

Paigaldusjuhend



Ühe ruumi temperatuuri reguleerimisvahend

RTL-Box

Autoriõigus 2019 AFRISO-EURO-INDEX GmbH. Kõik õigused kaitstud.

Lindenstraße 20
74363 Güglingen
Telefon +49 7135 102-0
Klienditugi +49 7135 102-211
Faks +49 7135 102-147
info@afriso.com
www.afriso.com



F 2x



K 2x




M 3x



O 3x



R 2x

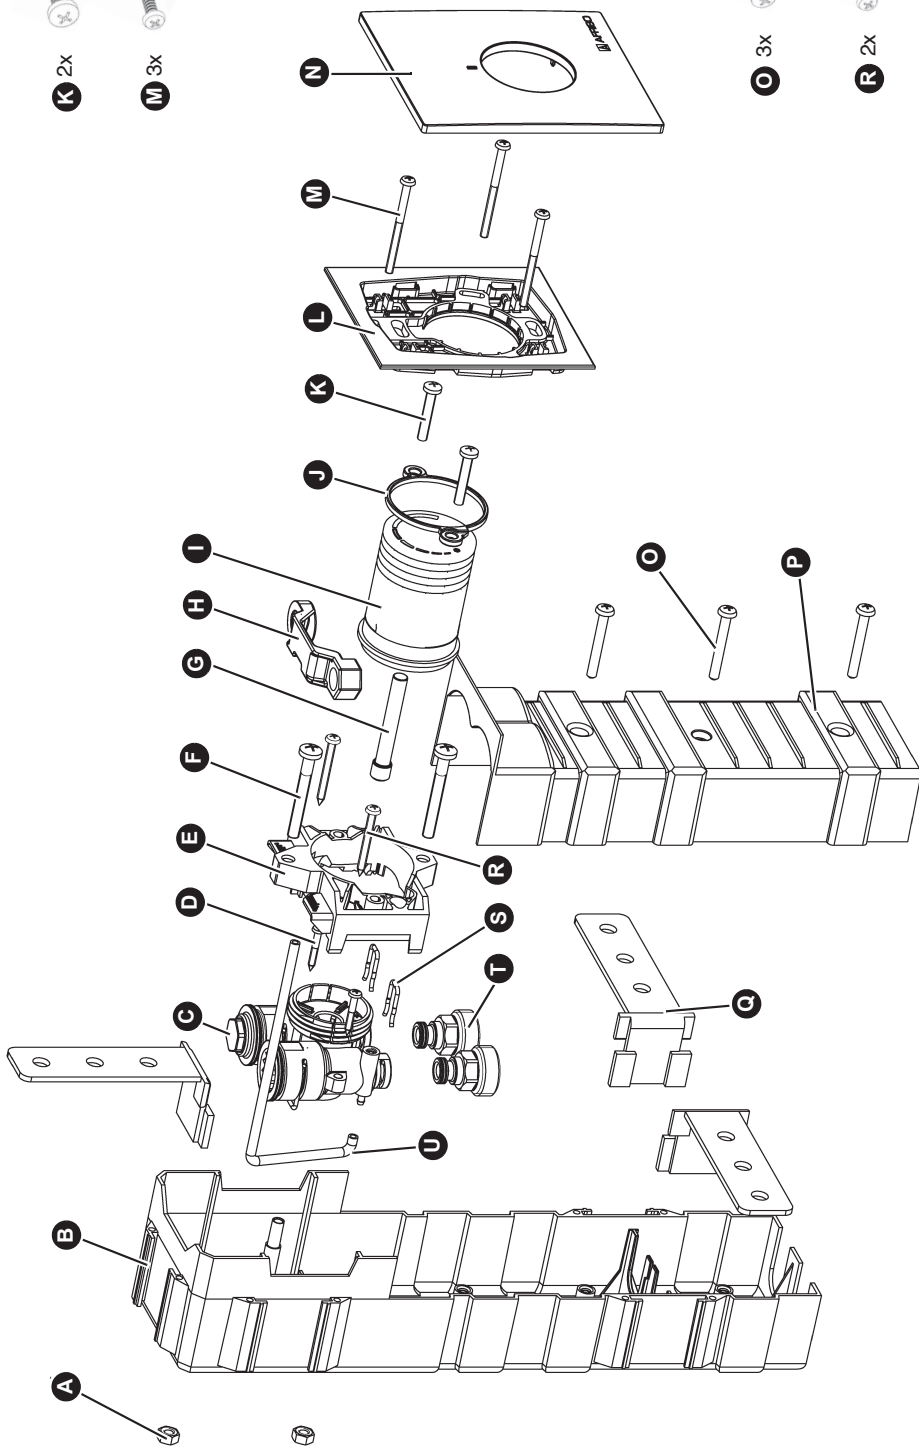



A. Kuuskantmutter M6	J. Reguleerimispea vastudetail
B. Korpus	K. Ümarpeakruvi M5 x 30
C. Ventiilikoost	L. Paigaldusraam
D. Plastite ümarpeakruvi 3,5 x 25	M. Plastite ümarpeakruvi 4 x 55
E. Libisev kinnitus	N. Trükitud kate
F. Ümarpeakruvi M6 x 50	O. Plastite ümarpeakruvi 5 x 40
G. Tõukeleevendiga ventiilitõukur	P. Kanali kate
H. Tellitav võti	Q. Paigalduskronstein
I. Reguleerimispea	

R. Ümarpeakruvi 4 × 40



T. Pistetav nippel eurokoonus $\frac{3}{4}$ a


S. Vedruklamber


U. Ventilatsioonivoolik

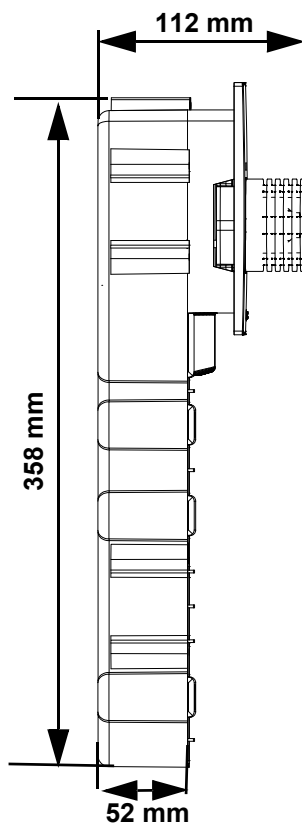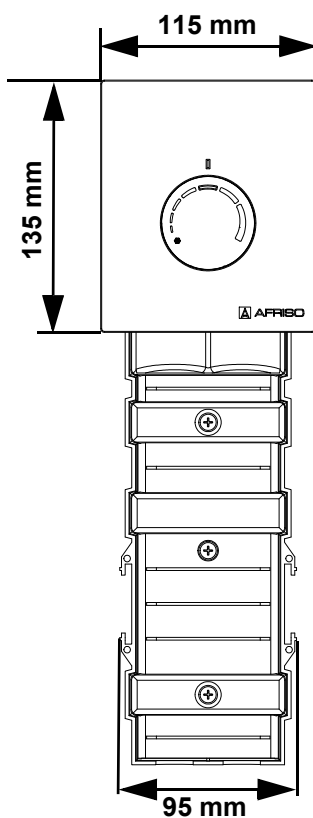



Seinale paigaldamine

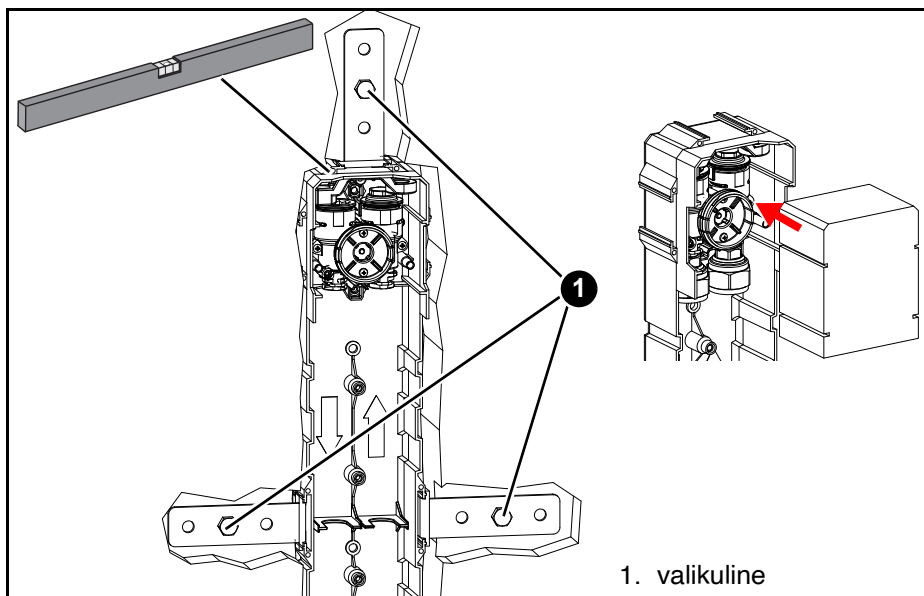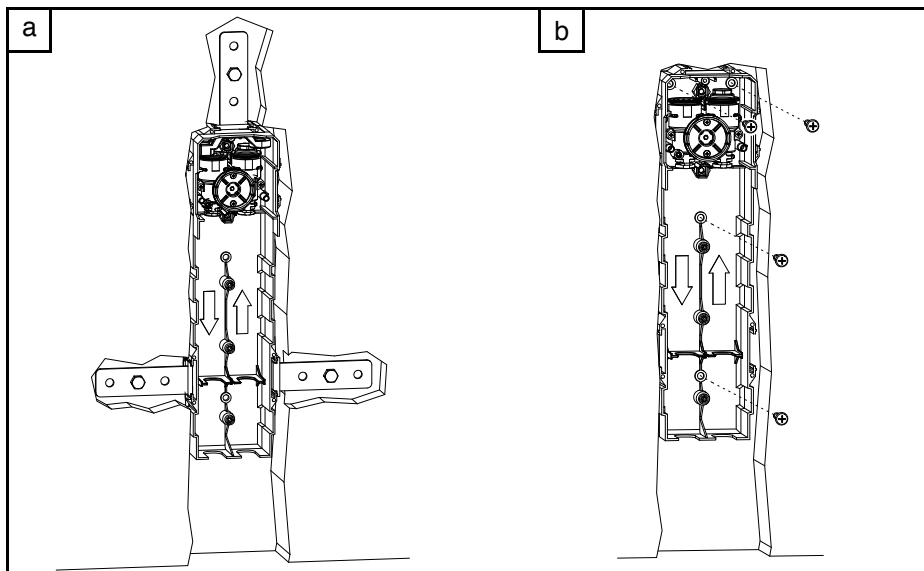

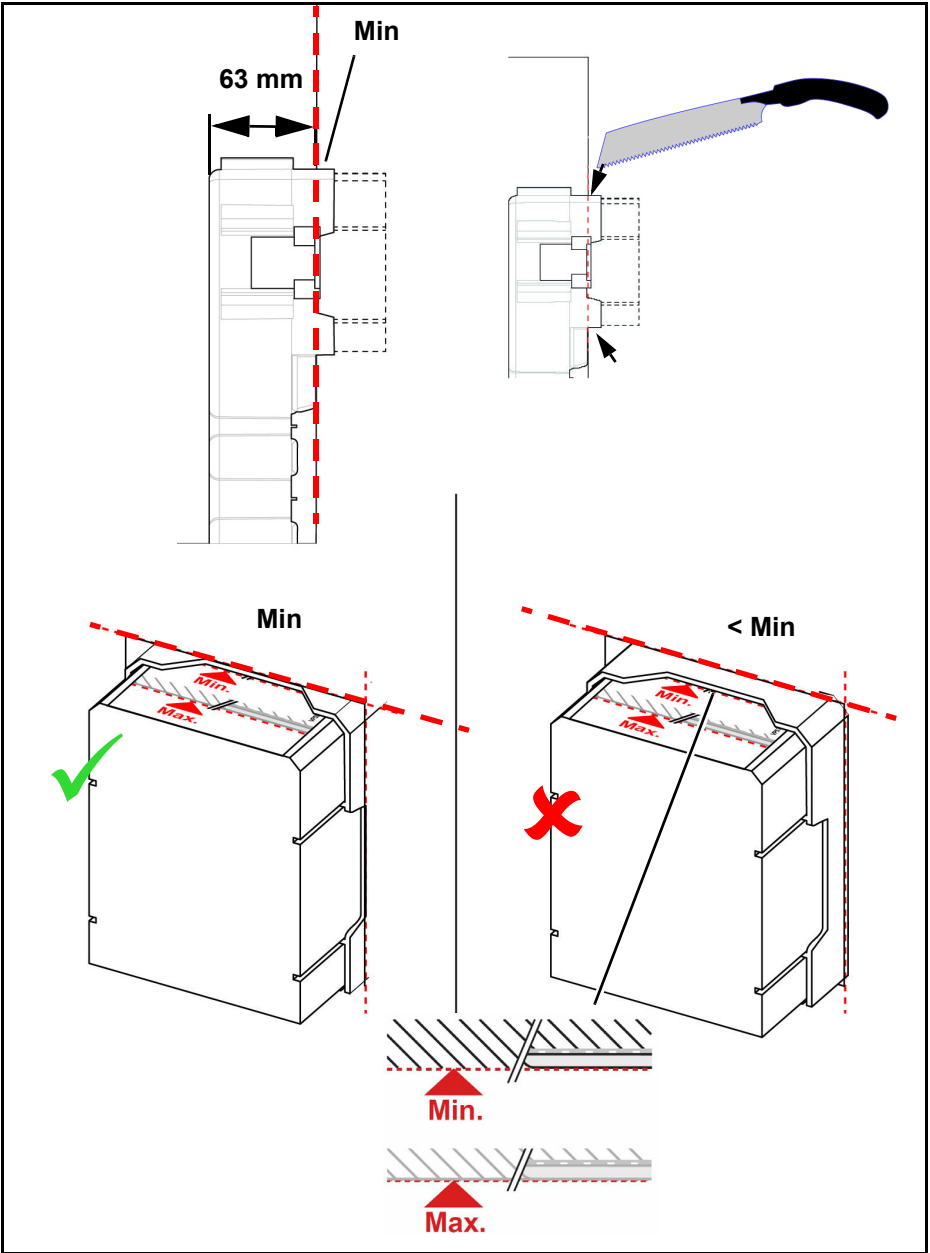

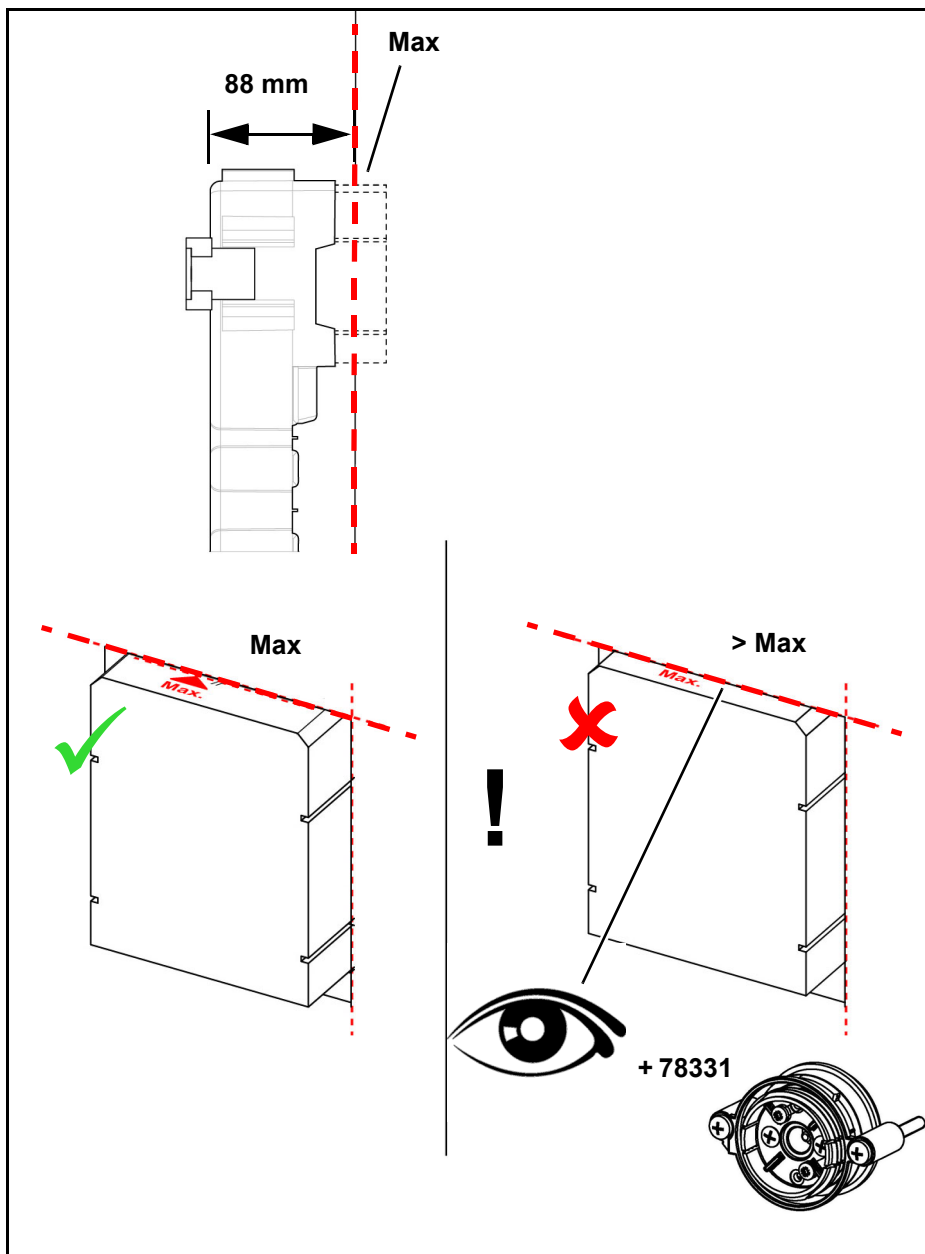




Torule paigaldamine

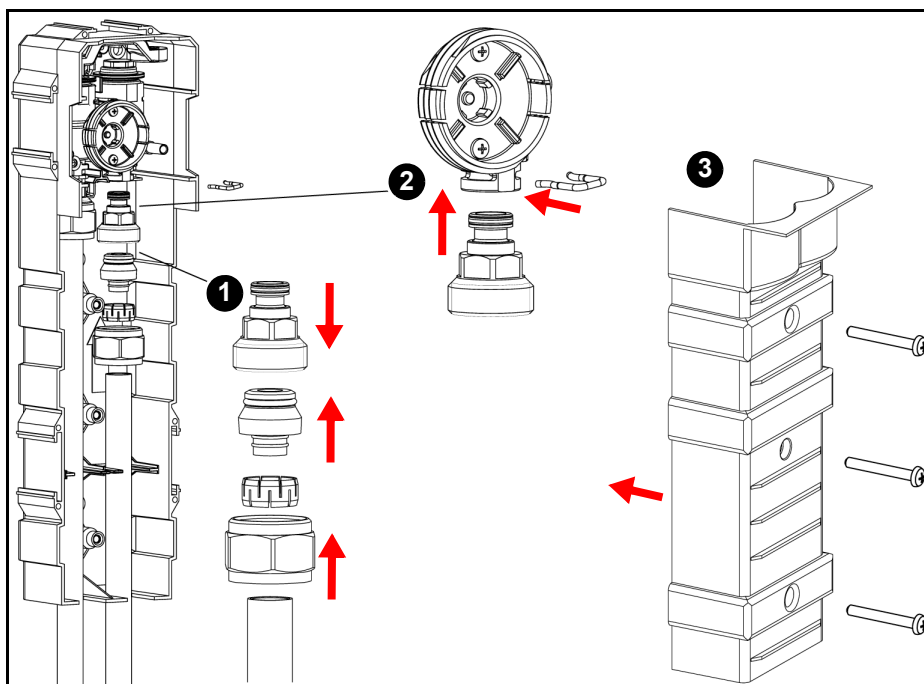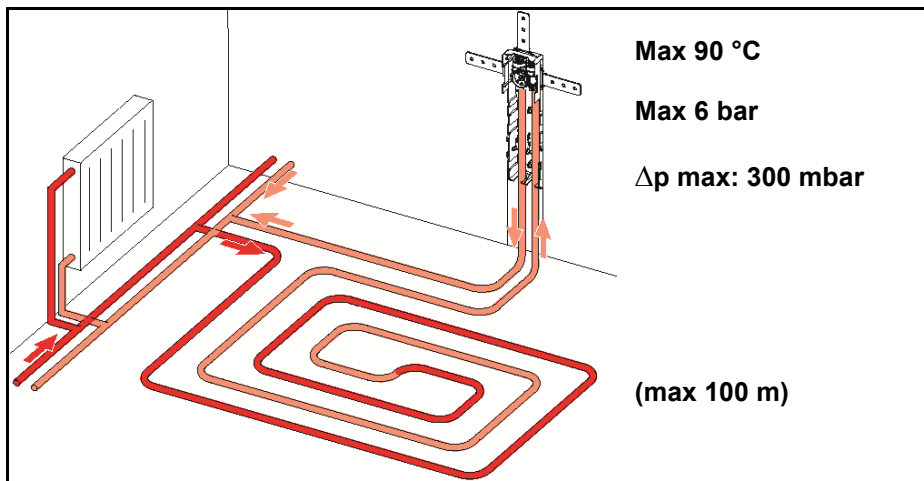




Lõplik paigaldamine

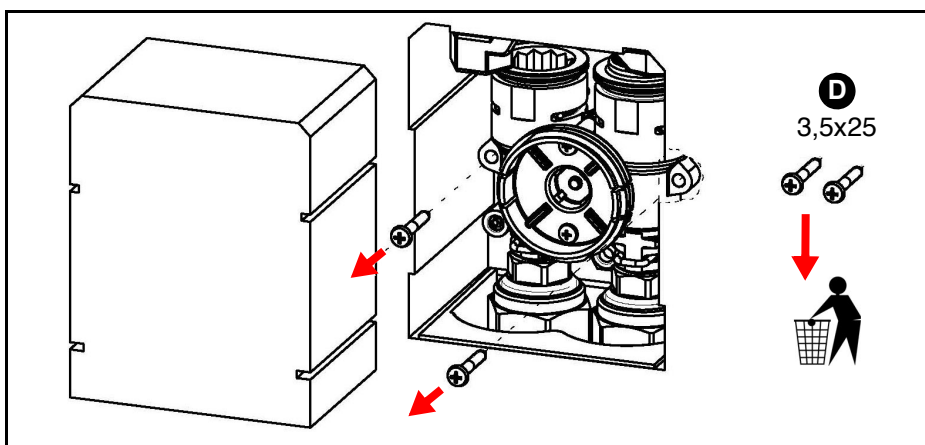

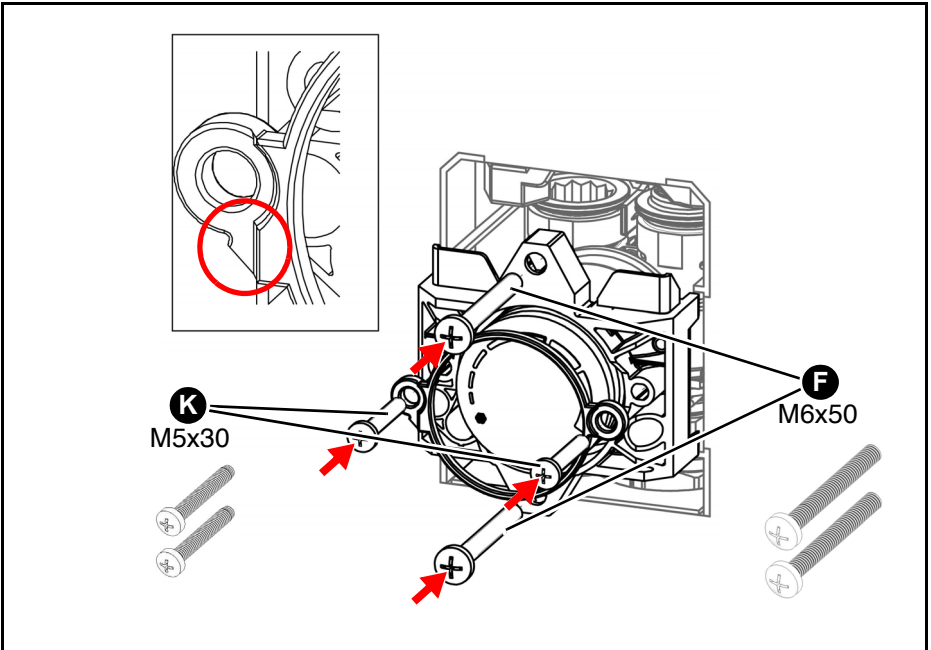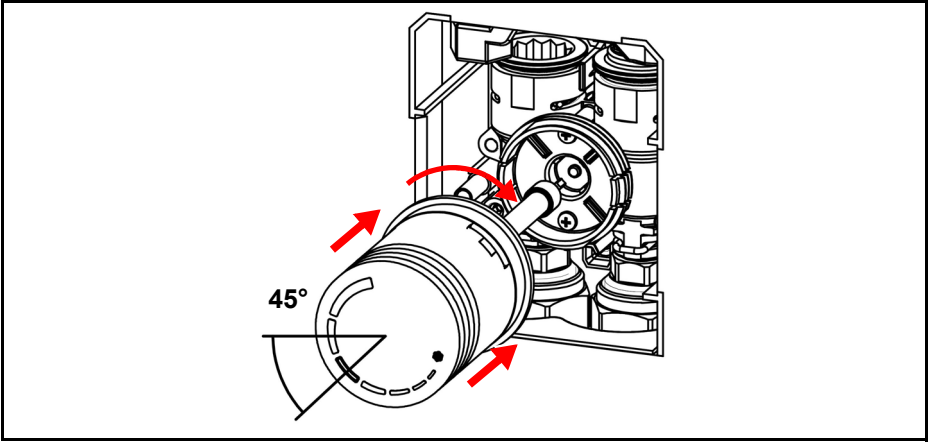


Ventileerimine

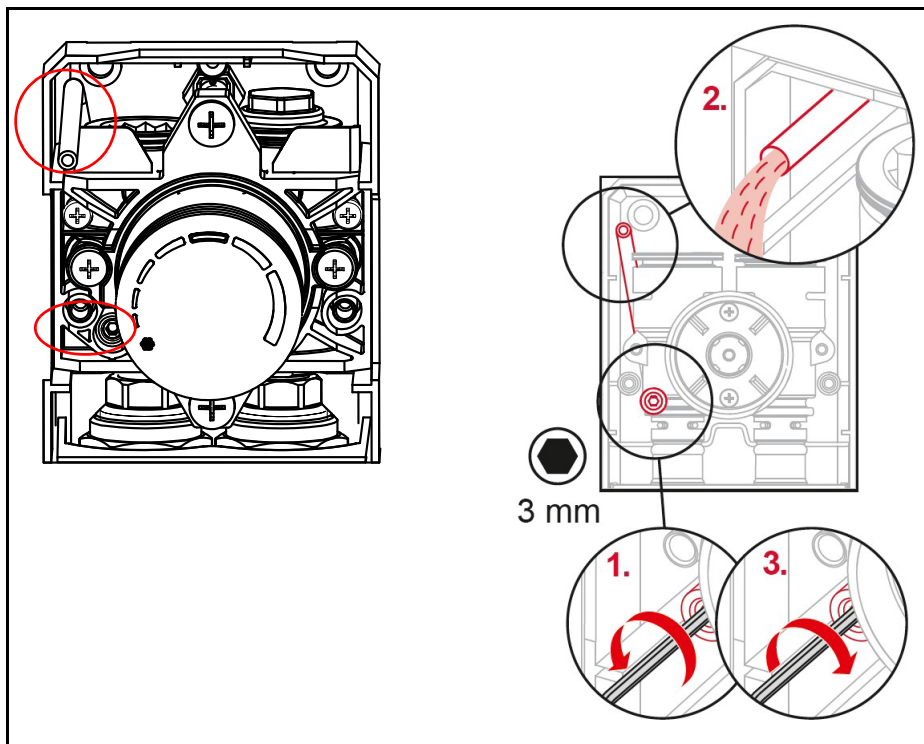


RTL-ventiil eelseadistamine

Läbivoolu seadistamine

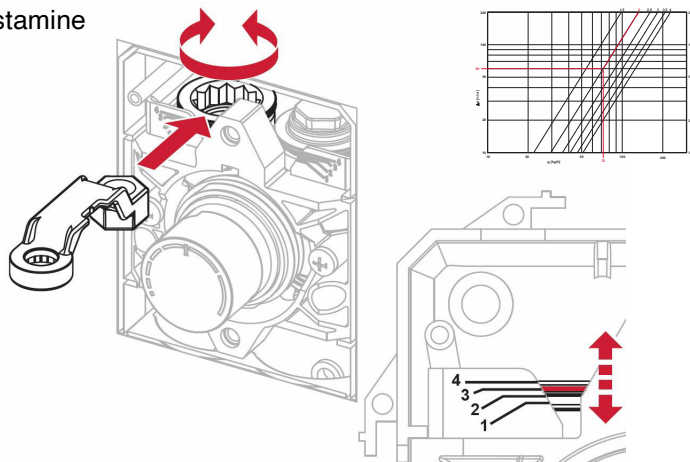



Temperatuuri reguleerimine




1	20 °C
1,5	27 °C
2	35 °C
2,5	40 °C
3	43 °C
3,5	45 °C
4	48 °C

vaikesäte

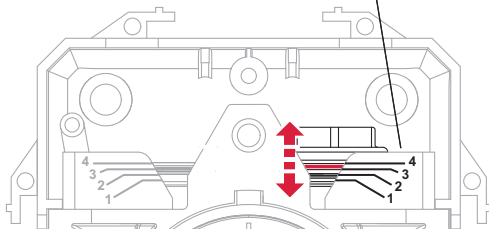


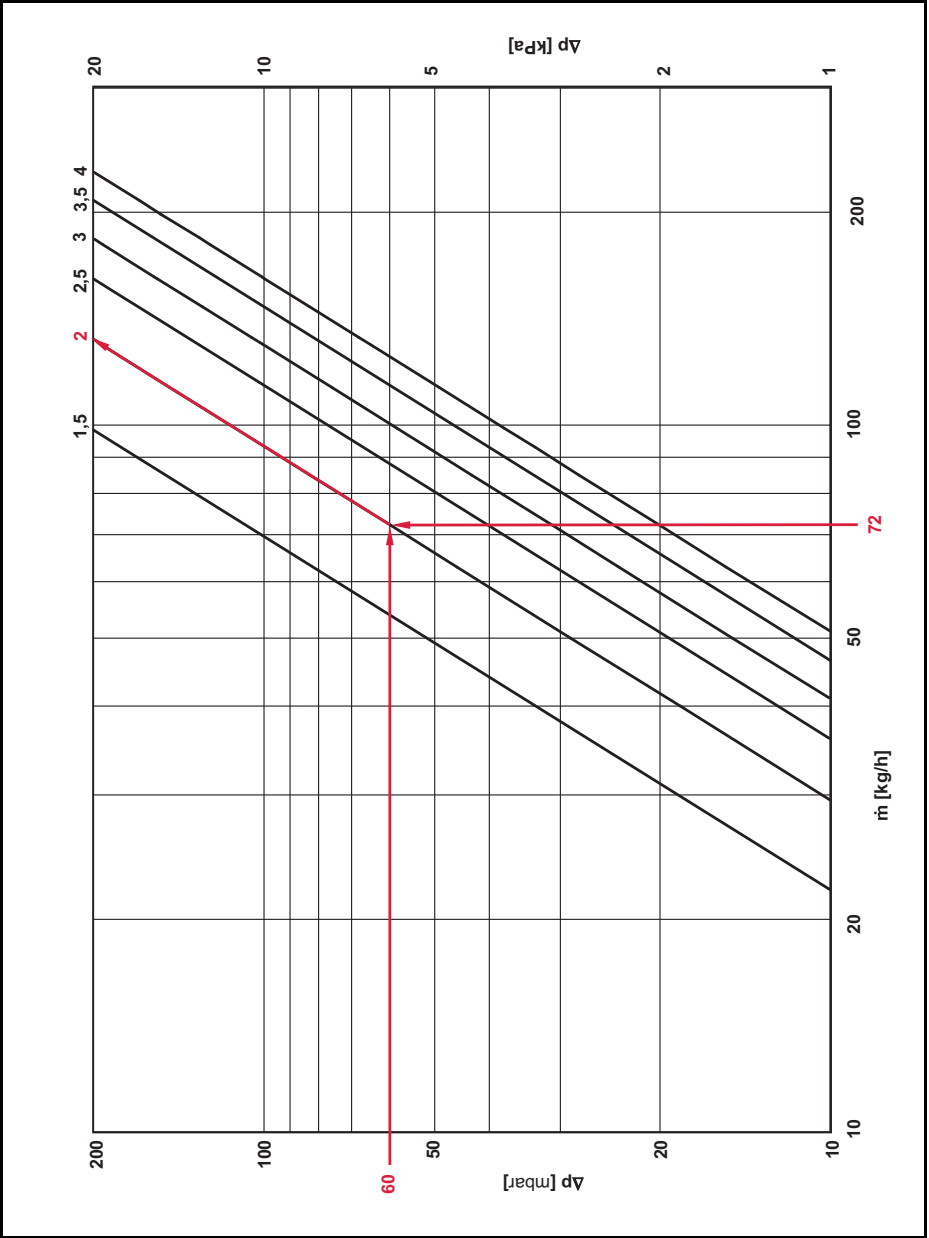

Paigaldusraami paigaldamine ja joondamine

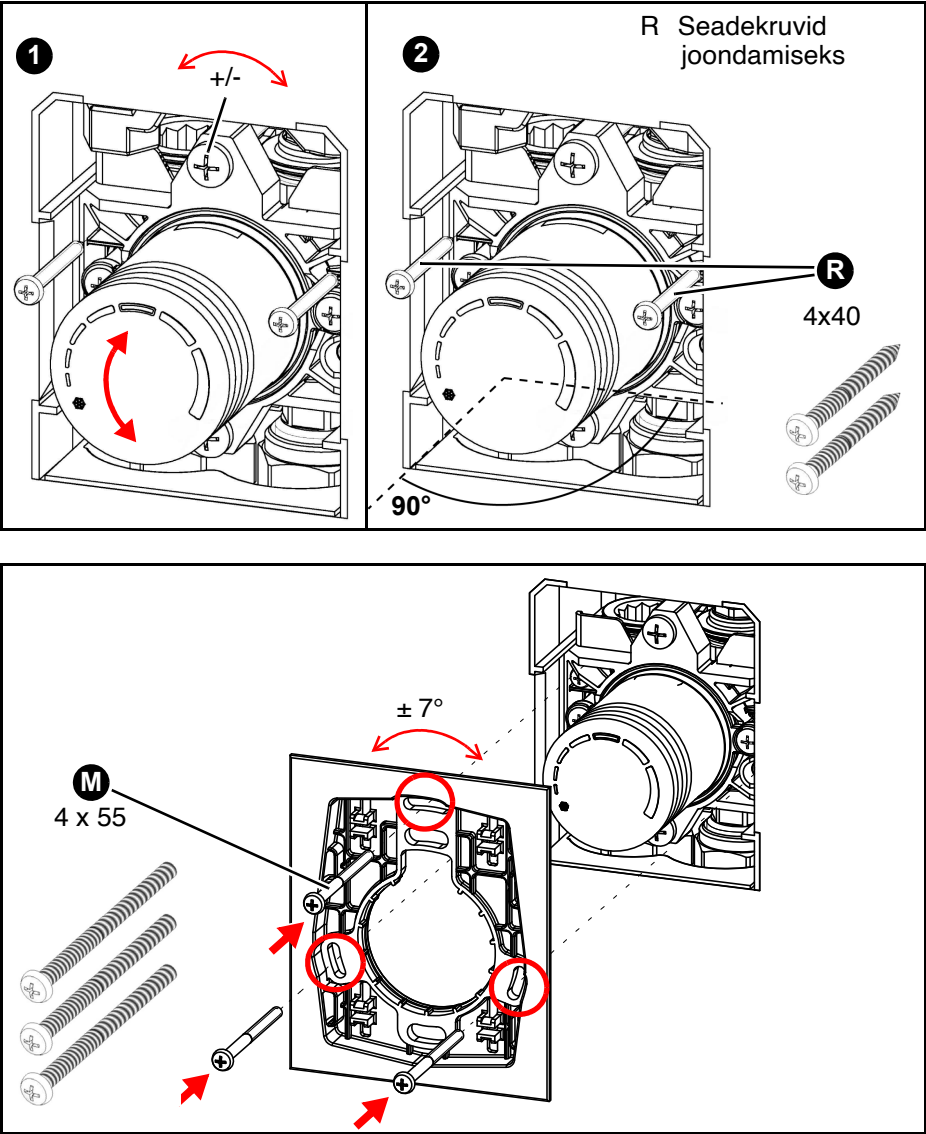

Katte paigaldamine

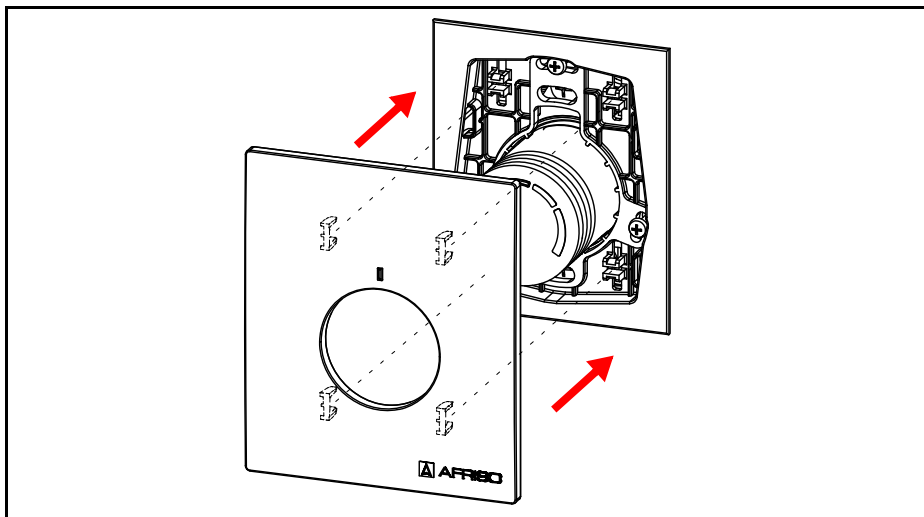

Temperatuuri reguleerimine

