
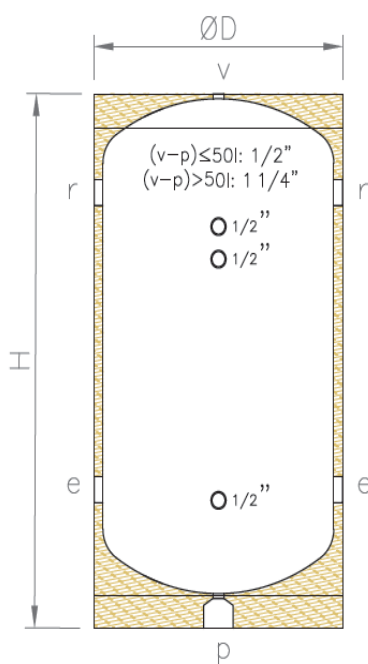


AR-A

Soojussalvestid

Esmased jahutussüsteemid ja soojuspumbad

- Jahutussüsteemides ja soojuspumpades kasutatakse soojussalvestid. Sisekate puudub ja seega ei tohi neid paigaldada sekundaarsesse (avatud) süsteemi.
- Võimaldab vähendada jahutusseadme või soojuspumba käivitamise/seiskamise arvu kiirete temperatuurimuutuste korral.
- ErP direktiiv: kategooria B-C.
- Soojusisolatsioon jäigast polüuretaanvahust, freoonivaba
 - 30–50 AR-A. Soojusisolatsioon 25 mm.
 - 100 AR-A. Soojusisolatsioon 30 mm.
 - 200–500 AR-A. Soojusisolatsioon 50 mm.
 - 750–1500 AR-A. Soojusisolatsioon 80 mm.
- Välisviimistlus reljeefse alumiiniumfooliumiga.
- Hülsid on kaitstud katete ja korkidega.
- Projekteeritud ja toodetud kooskõlas direktiiviga 2014/68/EL.



Tehnilised andmed

• Maht:	20–1500 liitrit
• Max töö rõhk:	6 bar
• Max temperatuur:	100 °C
• Min temperatuur:	–10 °C
• Abiühendused:	R–GH vt allpool
• Veeühendus:	R–GH vt allpool

Kood	Mudel	Maht (liitrit)	Kaal (kg)	ØD (mm)	H (mm)	Veeühendus R (e-r)
30003061	30 AR-A	30	8	410	460	4 x 1"
30005061	50 AR-A	50	15	410	560	4 x 1"
30010061	100 AR-A (*)	100	30	460	890	4 x 1 1/4"
30020061	200 AR-A (*)	200	45	650	1,005	4 x 1 1/2"
30030061	300 AR-A (*)	300	60	650	1,470	4 x 2"
30050061	500 AR-A	500	90	700	1,915	4 x 3"
30075061	750 AR-A	750	130	910	1,945	4 x 3"
30100061	1000 AR-A	1.000	210	950	2,205	4 x 3"
30150061	1500 AR-A	1.500	280	1,160	2,280	4 x 3"

Märkus: (*) Mudelitel 100–200–300 AR-A ei ole põhja P hülsi. Komplektis on alumine kate ja liimiga vaheseibid. 30 AR-A ja 50 AR-A mudelitel on kinnitused, mis võimaldavad neid paigaldada lakke või seinale.

INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A. – Plentzia bidea, 3 – 48100 MUNGIA (BIZKAIA) HISPAANIA
 Tel: (+34) 946740400 Faks: (+34) 946740962
 www.ibaiondo.com

