

Tootenr: 10888 WM-Ultra-Eco qp 1,5 m³/h - 3/4" x 110 mm


Rõhukao kõver

WM Ultra ECO 3/4" x 110 mm
Qn 1.5 m³/h



Arvesti suurus/nimiläbivool q_p in m^3/h :	1,5
Paigaldusasend:	horisontaalselt / vertikaalselt
Nimiläius DN:	DN 15
Arvesti ühenduse keere:	3/4"
Pikkus (mm):	Standard: 110
Laius (mm):	
Kõrgus toru teljeni (mm):	65

Kaal (kg):	0,9
Tellimisnumber:	10888

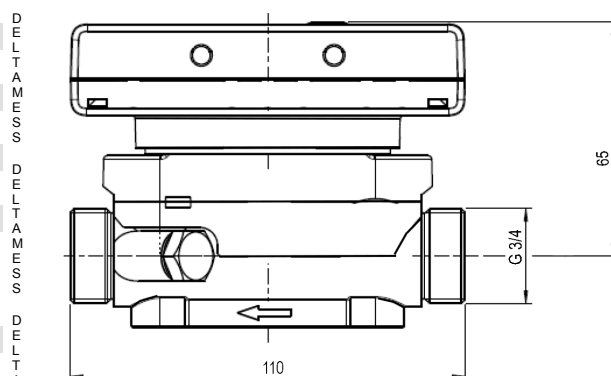

Lähteväärtus (l/h):	6
Väikseim läbivool q_l (l/h):	12
Suurim läbivool q_s (m³/h):	3,0
Dünaamiline mõõtevahemik hor. q_l - q_p :	1 : 125
Täpsusklass:	klass 2
Toide:	3 V liitiumaku
Töötemperatuur (ümbritsev õhk) (°C):	5–55 95% suhtelise õhuniiskuse juures
Ladustus- ja transporditemperatuur (°C):	-25–55 / -25–70
Temperatuuri erinevuse vahemik (K):	3–100
Kaitseklass:	IP 65
Anduri tüüp:	PT 1000
Anduri läbimõõt (mm):	5,2
Juhtme pikkus TF (m):	1,5 (valikuline 3,0)
Läbivooluanduri juhtme pikkus (cm):	85

Soojusarvesti, paigaldus- ja kasutusjuhend, tihendusmaterjal

SPETSIFIKATSIOON

Kompaktne ultraheli-soojusarvesti koos: - integreeritud kalkulaatoriga (eemaldatav) - tihendusmaterjaliga - paigaldus- ja kasutusjuhendiga. Kalkulaatoril on vedelkristallleht, mis on kaheksakolaline ja erisümbolitega. Kuvatavad väärtused on võetud kokku 3 näiduribal ja need kuvatakse nupuvajutusega. Väikekuva on kumulatiivne soojushulk alates kasutuselevõtust.

Tagasivoolu ja õhu tuvastamine, vedeliku temperatuur 15–90 °C, lisamoodulite lisamise võimalus, eemaldatav kalkulaator

M-Bus, juhtmevaba M-Bus, impulssväljund, M-Bus väljund koos 3 impulssisendisiga, 3V võrquadapteri valmidus (sisendpinge 230 V/24V)

Soojusarvesti


Tootenr: 10889 WM-Ultra-Eco qp 2,5 m³/h - 1" × 130 mm

TEHNILISED ANDMED



Rõhukao kõver

WM Ultra ECO 1" x 130 mm
Qn 2,5 m³/h

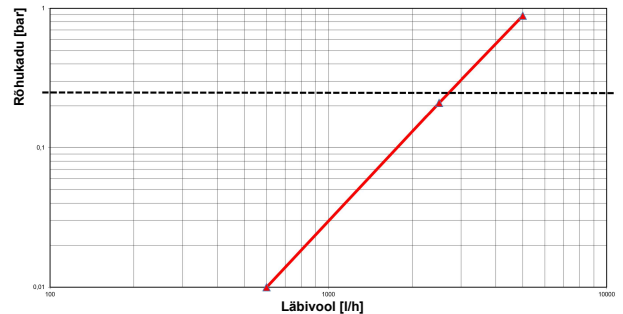


Joonis sarnane

Arvesti suurus/nimiläbivool q_p in m³/h:	2,5
Paigaldusasend:	horizontaalselt / vertikaalselt
Nimiläius DN:	DN 20
Arvesti ühenduse keere:	1"
Pikkus (mm):	Standard: 130
Laius (mm):	
Kõrgus toru teljeni (mm):	65

Kaal (kg):	0,9
Tellimisnumber:	10889

DELTA
MESS

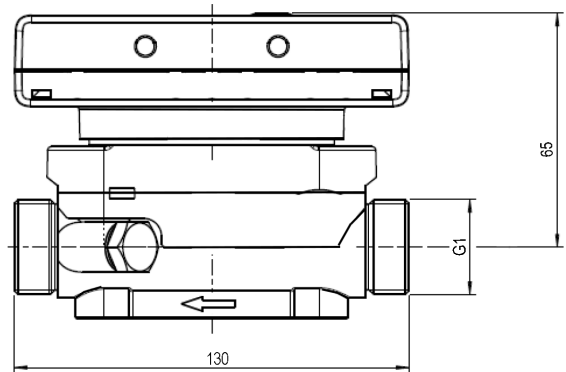

DELTA
MESS

SPETSIFIKATSIOON

Kompakne ultraheli-soojusarvesti koos: - integreeritud kalkulaatoriga (eemaldatav) tihendusmaterjaliga - paigaldus- ja kasutusjuhendiga. Kalkulaatoril on vedelkristallekraan, mis on kaheksakohaline ja erisümbolitega. Kuvatavad väärtused on võetud kokku 3 näiduribal ja need kuvatakse nupuvajutusega. Vaikekuva on kumulatiivne soojushulk alates kasutuselevõtust.

DELTA
MESS

Tagasivoolu ja õhu tuvastamine, vedeliku temperatuur 15–90 °C, lisamoodulite lisamise võimalus, eemaldatav kalkulaator

Võimsusandmed

Lähteväärtus (l/h):	12
Väikseim läbivool q_i (l/h):	25
Suurim läbivool q_s (m³/h):	5,0
Dünaamiline mõõtevahemik hor. $q_i - q_p$:	1 : 100
Täpsusklass:	klass 2
Toide:	3 V liitiumaku
Töötemperatuur (ümbrisev õhk) (°C):	5–55 95% suhtelise õhuniiskuse juures
Ladustus- ja transporditemperatuur (°C):	-25–55 / -25–70
Temperatuuri erinevuse vahemik (K):	3–100
Kaitseklass:	IP 65
Anduri tüüp:	PT 1000
Anduri läbimõõt (mm):	5,2
Juhtme pikkus TF (m):	1,5 (valikuline 3,0)
Läbivooluanduri juhtme pikkus (cm):	85

Komplekti kuulub

Soojusarvesti, paigaldus- ja kasutusjuhend, tihendusmaterjal

M-Bus, juhtmevaba M-Bus, impulssväljund, M-Bus väljund koos 3 impulssisendiga, 3V võrguadapteri valmidus (sisendpinge 230 V/24V)

Soojusarvesti

Tootenr: 10805 WM-Inline qp 0,6 m³/h - 3/4" × 110 mm

TEHNILISED ANDMED



Joonis sarnane

Arvesti suurus/nimiläbivool q_p in m³/h:	0,6
Paigaldusasend:	horisontaalselt / vertikaalselt
Nimiläius DN:	DN 15
Arvesti ühenduse keere:	3/4"
Pikkus (mm):	Standard: 110
Laius (mm):	
Kõrgus toru teljeni (mm):	52,5

Kaal (kg):	0,78
Tellimisnumber:	10805

Võimsusandmed



Lähteväärtus (l/h):	horisontaalne 3,5 vertikaalne 4,0
Väikseim läbivool q_i (l/h):	24
Suurim läbivool q_s (m³/h):	1,2
Dünaamiline mõõtevahemik hor. $q_i - q_p$:	1 : 25
Täpsusklass:	klass 3
Toide:	3 V liitiumaku
Töötemperatuur (ümbrisev õhk) (°C):	5–55 95% suhtelise õhuniiskuse juures
Ladustus- ja transporditemperatuur (°C):	-25–55 / -25–70
Temperatuuri erinevuse vahemik (K):	3–100
Kaitseklass:	IP 65
Anduri tüüp:	PT 1000
Anduri läbimõõt (mm):	5,2
Juhtme pikkus TF (m):	1,5 (valikuline 3,0)
Läbivooluanduri juhtme pikkus (cm):	-

Komplekti kuulub

Soojusarvesti, paigaldus- ja kasutusjuhend, tihendusmaterjal

Rõhukao kõver

WM Inline 3/4" x 110 mm
Qn 0,6 m³/h

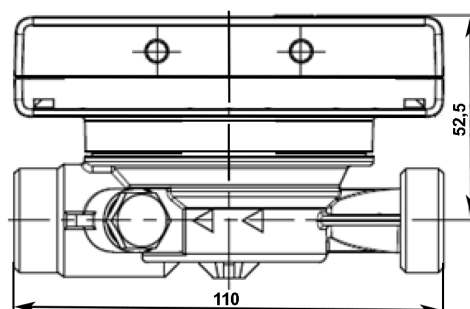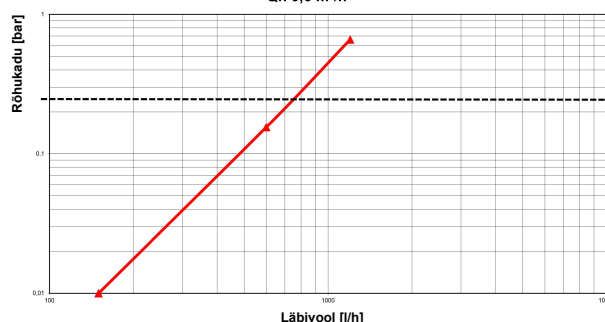

SPETSIFIKATSIOON

Kompaktne ühe vedelikujoa soojusarvesti koos: - integreeritud kalkulaatoriga - tihendusmaterjaliga - paigaldus- ja kasutusjuhendiga. Kalkulaatoril on vedelkristallekraan, mis on kaheksakohaline ja erisümbolitega. Kuvatavad väärtused on võetud kokku 3 näiduribal ja need kuvatakse nupuvajutusega. Vaikekuva on kumulatiivne soojushulk alates kasutuselevõtust.

Tagasivoolu tuvastus, peale- ja tagasivool reguleeritav, lisamoodulite lisamise võimalus, sisseehitatud kalkulaator, vedeliku temperatuur 15–90 °C

M-Bus, juhtmevaba M-Bus, impulssväljund, M-Bus-väljund koos 3 impulssisendiga, 3V võrguadapteri valmidus (sisendpinge 230 V/24V)

Soojusarvesti

Tootenr: 10806 WM-Inline qp 0,6 m³/h - 3/4" × 110 mm

TEHNILISED ANDMED



Joonis sarnane

Arvesti suurus/nimiläbivool q_p in m³/h:	0,6
Paigaldusasend:	horisontaalselt / vertikaalselt
Nimiläius DN:	DN 15
Arvesti ühenduse keere:	3/4"
Pikkus (mm):	Standard: 110
Laius (mm):	
Kõrgus toru teljeni (mm):	52,5

Kaal (kg):	0,77
Tellimisnumber:	10806

Võimsusandmed


Lähteväärtus (l/h):	horisontaalne 3,5 vertikaalne 4,0
Väikseim läbivool q_l (l/h):	24
Suurim läbivool q_s (m³/h):	1,2
Dünaamiline mõõtevahemik hor. $q_l - q_p$:	1 : 25
Täpsusklass:	klass 3
Toide:	3 V liitiumaku
Töötemperatuur (ümbritsev õhk) (°C):	5–55 95% suhtelise õhuniiskuse juures
Ladustus- ja transporditemperatuur (°C):	-25–55 / -25–70
Temperatuuri erinevuse vahemik (K):	3–100
Kaitseklass:	IP 65
Anduri tüüp:	PT 1000
Anduri läbimõõt (mm):	5,0
Juhtme pikkus TF (m):	1,5 (valikuline 3,0)
Läbivooluanduri juhtme pikkus (cm):	-

Komplekti kuulub

Soojusarvesti, paigaldus- ja kasutusjuhend, tihendusmaterjal

Rõhukao kõver

WM Inline 3/4" x 110 mm
 Q_n 0,6 m³/h

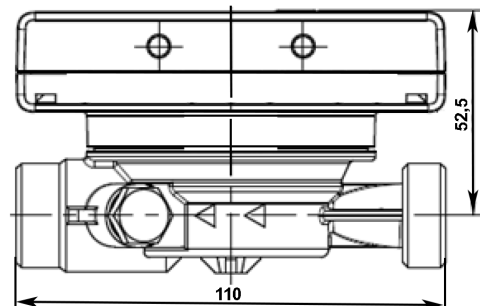

SPETSIFIKATSIOON

Kompaktne ühe vedelikujoa soojusarvesti koos: - integreeritud kalkulaatoriga - tihendusmaterjaliga - paigaldus- ja kasutusjuhendiga. Kalkulaatoril on vedelkristallekraan, mis on kaheksakohaline ja erisümbolitega. Kuvatavad väärtused on võetud kokku 3 näiduribal ja need kuvatakse nupuvajutusega. Vaikekuva on kumulatiivne soojushulk alates kasutuselevõtust.

Tagasivoolu tuvastus, peale- ja tagasivool reguleeritav, lisamoodulite lisamise võimalus, sisseehitatud kalkulaator, vedeliku temperatuur 15–90 °C

M-Bus, juhtmevaba M-Bus, impulssväljund, M-Bus-väljund koos 3 impulsisisendiga, 3V võrguadapteri valmidus (sisendpinge 230 V/24V)

Soojusarvesti

Tootenr: 10809 WM-Inline qp 1,5 m³/h - 3/4" × 110 mm

TEHNILISED ANDMED



Joonis sarnane

Arvesti suurus/nimiläbivool q_p in m³/h:	1,5
Paigaldusasend:	horisontaalselt / vertikaalselt
Nimiläius DN:	DN 15
Arvesti ühenduse keere:	3/4"
Pikkus (mm):	Standard: 110
Laius (mm):	
Kõrgus toru teljeni (mm):	52,5

Kaal (kg):	0,74
Tellimisnumber:	10809

Võimsusandmed



Lähteväärtus (l/h):	7,0
Väikseim läbivool q_i (l/h):	60
Suurim läbivool q_s (m³/h):	3,0
Dünaamiline mõõtevahemik hor. q_i - q_p :	1 : 25
Täpsusklass:	klass 3
Toide:	3 V liitiumaku
Töötemperatuur (ümbrisev õhk) (°C):	5–55 95% suhtelise õhuniiskuse juures
Ladustus- ja transporditemperatuur (°C):	-25–55 / -25–70
Temperatuuri erinevuse vahemik (K):	3–100
Kaitseklass:	IP 65
Anduri tüüp:	PT 1000
Anduri läbimõõt (mm):	5,2
Juhtme pikkus TF (m):	1,5 (valikuline 3,0)
Läbivooluanduri juhtme pikkus (cm):	-

Komplekti kuulub

Soojusarvesti, paigaldus- ja kasutusjuhend, tihendusmaterjal

Rõhukao kõver

WM Inline 3/4" x 110 mm
 Q_n 1,5 m³/h

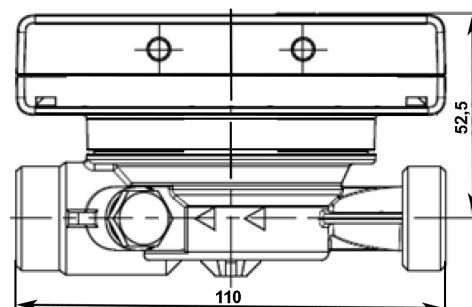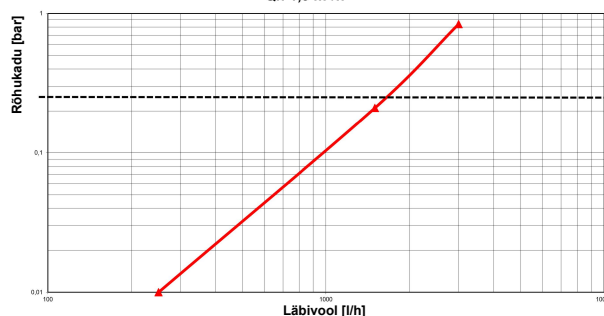

SPETSIFIKATSIOON

Kompakne ühe vedelikujoa soojusarvesti koos: - integreeritud kalkulaatoriga - tihendusmaterjaliga - paigaldus- ja kasutusjuhendiga. Kalkulaatoril on vedelkristallekraan, mis on kaheksakohaline ja erisümbolitega. Kuvatavad väärtused on võetud kokku 3 näiduribal ja need kuvatakse nupuvajutusega. Vaikekuva on kumulatiivne soojushulk alates kasutuselevõtust.

Tagasivoolu tuvastus, peale- ja tagasivool reguleeritav, lisamoodulite lisamise võimalus, sisseehitatud kalkulaator, vedeliku temperatuur 15–90 °C

M-Bus, juhtmevaba M-Bus, impulssväljund, M-Bus-väljund koos 3 impulssisendiga, 3V võrguadapteri valmidus (sisendpinge 230 V/24V)

Soojusarvesti

Tootenr: 10810 WM-Inline qp 1,5 m³/h - 3/4" × 110 mm

TEHNILISED ANDMED



Joonis sarnane

Arvesti suurus/nimiläbivool q_p in m³/h:	1,5
Paigaldusasend:	horisontaalselt / vertikaalselt
Nimiläius DN:	DN 15
Arvesti ühenduse keere:	3/4"
Pikkus (mm):	Standard: 110
Laius (mm):	
Kõrgus toru teljeni (mm):	52,5

Kaal (kg):	0,72
Tellimisnumber:	10810

Võimsusandmed



Lähteväärtus (l/h):	7,0
Väikseim läbivool q_l (l/h):	60
Suurim läbivool q_s (m³/h):	3,0
Dünaamiline mõõtevahemik hor. q_l - q_p :	1 : 25
Täpsusklass:	klass 3
Toide:	3 V liitiumaku
Töotemperatuur (ümbrisev õhk) (°C):	5–55 95% suhtelise õhuniiskuse juures
Ladustus- ja transporditemperatuur (°C):	-25 - 55 / -25 - 70
Temperatuuri erinevuse vahemik (K):	3–100
Kaitseklass:	IP 65
Anduri tüüp:	PT 1000
Anduri läbimõõt (mm):	5,0
Juhtme pikkus TF (m):	1,5 (valikuline 3,0)
Läbivooluanduri juhtme pikkus (cm):	

Komplekti kuulub

Soojusarvesti, paigaldus- ja kasutusjuhend, tihendusmaterjal

Rõhukao kõver

WM Inline 3/4" x 110 mm
 Q_n 1,5 m³/h

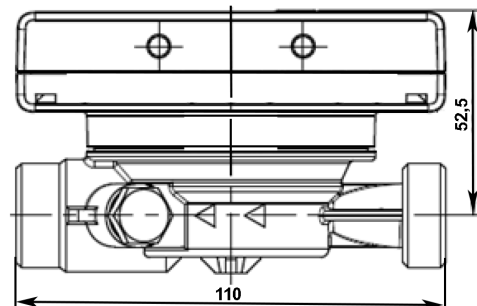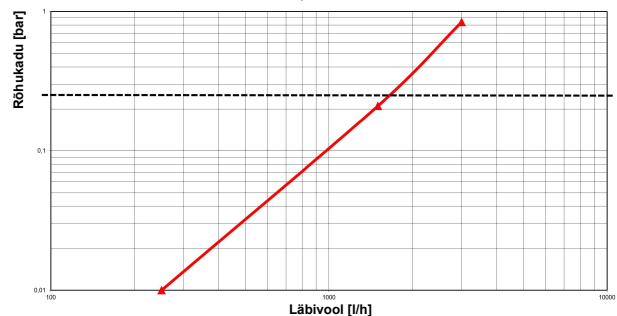

SPETSIFIKATSIOON

Kompaktne ühe vedelikujoa soojusarvesti koos: - integreeritud kalkulaatoriga - tihendusmaterjaliga - paigaldus- ja kasutusjuhendiga. Kalkulaatoril on vedelkristallekraan, mis on kaheksakohaline ja erisümbolitega. Kuvatavad väärtused on võetud kokku 3 näiduribal ja need kuvatakse nupuvajutusega. Vaikekuva on kumulatiivne soojushulk alates kasutuselevõtust.

Tagasivoolu tuvastus, peale- ja tagasivool reguleeritav, lisamoodulite lisamise võimalus, sisseehitatud kalkulaator, vedeliku temperatuur 15–90 °C

M-Bus, juhtmevaba M-Bus, impulssväljund, M-Bus-väljund koos 3 impulssisendiga, 3V võrguadapteri valmidus (sisendpinge 230 V/24V)

Soojusarvesti

Tootenr: 10812 WM-Inline qp 2,5 m³/h - 1" x 130 mm

TEHNILISED ANDMED



Joonis sarnane

Arvesti suurus/nimiläbivool q_p in m³/h:	2,5
Paigaldusasend:	horisontaalselt / vertikaalselt
Nimiläius DN:	DN 20
Arvesti ühenduse keere:	1"
Pikkus (mm):	Standard: 130
Laius (mm):	
Kõrgus toru teljeni (mm):	52,5

Kaal (kg):	0,8
Tellimisnumber:	10812

Võimsusandmed


Lähteväärtus (l/h):	10
Väikseim läbivool q_l (l/h):	100
Suurim läbivool q_s (m³/h):	5,0
Dünaamiline mõõtevahemik hor. q_l - q_p :	1 : 25
Täpsusklass:	klass 3
Toide:	3 V liitiumaku
Töötemperatuur (ümbrisev õhk) (°C):	5–55 95% suhtelise õhuniiskuse juures
Ladustus- ja transporditemperatuur (°C):	-25–55 / -25–70
Temperatuuri erinevuse vahemik (K):	3–100
Kaitseklass:	IP 65
Anduri tüüp:	PT 1000
Anduri läbimõõt (mm):	5,2
Juhtme pikkus TF (m):	1,5 (valikuline 3,0)
Läbivooluanduri juhtme pikkus (cm):	

Komplekti kuulub

Soojusarvesti, paigaldus- ja kasutusjuhend, tihendusmaterjal

Rõhukao kõver

WM Inline 1" x 130 mm
 Q_n 2,5 m³/h

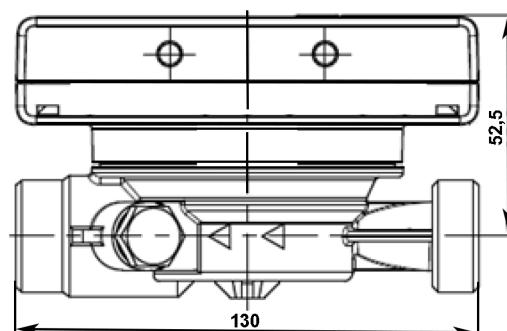

SPETSIFIKATSIOON

Kompakne ühe vedelikujoa soojusarvesti koos: - integreeritud kalkulaatoriga - tihendusmaterjaliga - paigaldus- ja kasutusjuhendiga. Kalkulaatoril on vedelkristallekraan, mis on kaheksakohaline ja erisümbolitega. Kuvatavad väärtused on võetud kokku 3 näiduribal ja need kuvatakse nupuvajutusega. Vaikekuva on kumulatiivne soojushulk alates kasutuselevõtust.

Tagasivoolu tuvastus, peale- ja tagasivool reguleeritav, lisamoodulite lisamise võimalus, sisseehitatud kalkulaator, vedeliku temperatuur 15–90 °C

M-Bus, juhtmevaba M-Bus, impulssväljund, M-Bus-väljund koos 3 impulssisendiga, 3V võrguadapteri valmidus (sisendpinge 230 V/24V)

Soojusarvesti

Tootenr: 10813 WM-Inline qp 2,5 m³/h - 1" x 130 mm

TEHNILISED ANDMED



Joonis sarnane

Arvesti suurus/nimiläbivool q_p in m³/h:	2,5
Paigaldusasend:	horizontaalselt / vertikaalselt
Nimiläius DN:	DN 20
Arvesti ühenduse keere:	1"
Pikkus (mm):	Standard: 130
Laius (mm):	
Kõrgus toru teljeni (mm):	52,5

Kaal (kg):	0,8
Tellimisnumber:	10813

Võimsusandmed



Lähteväärtus (l/h):	10
Väikseim läbivool q_l (l/h):	100
Suurim läbivool q_s (m³/h):	5,0
Dünaamiline mõõtevahemik hor. q_l - q_p :	1 : 25
Täpsusklass:	klass 3
Toide:	3 V liitiumaku
Töötemperatuur (ümbrisev õhk) (°C):	5–55 95% suhtelise õhuniiskuse juures
Ladustus- ja transporditemperatuur (°C):	-25–55 / -25–70
Temperatuuri erinevuse vahemik (K):	3–100
Kaitseklass:	IP 65
Anduri tüüp:	PT 1000
Anduri läbimõõt (mm):	5,0
Juhtme pikkus TF (m):	1,5 (valikuline 3,0)
Läbivooluanduri juhtme pikkus (cm):	

Komplekti kuulub

Soojusarvesti, paigaldus- ja kasutusjuhend, tihendusmaterjal

Rõhukao kõver

WM Inline 1" x 130 mm
 Q_n 2,5 m³/h

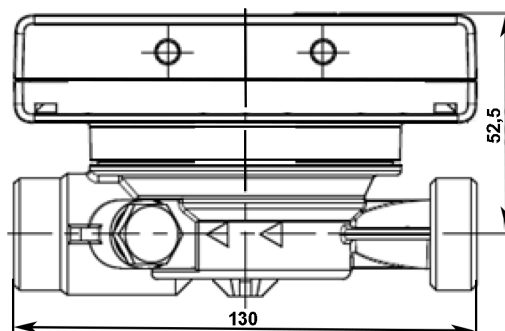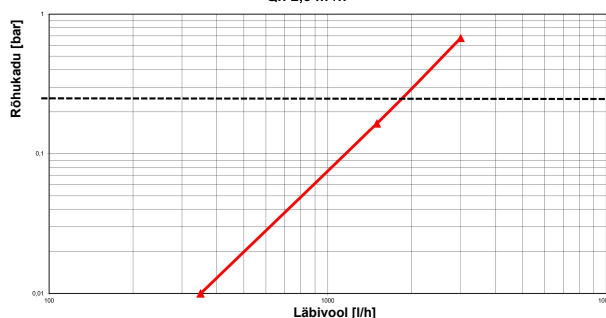

SPETSIFIKATSIOON

Kompakne ühe vedelikujoa soojusarvesti koos: - integreeritud kalkulaatoriga - tihendusmaterjaliga - paigaldus- ja kasutusjuhendiga. Kalkulaatoril on vedelkristallekraan, mis on kaheksakohaline ja erisümbolitega. Kuvatavad väärtused on võetud kokku 3 näiduribal ja need kuvatakse nupuvajutusega. Vaikekuva on kumulatiivne soojushulk alates kasutuselevõtust.

Tagasivoolu tuvastus, peale- ja tagasivool reguleeritav, lisamoodulite lisamise võimalus, sisseehitatud kalkulaator, vedeliku temperatuur 15–90 °C

M-Bus, juhtmevaba M-Bus, impulssväljund, M-Bus-väljund koos 3 impulssisendiga, 3V võrguadapteri valmidus (sisendpinge 230 V/24V)

Soojusarvesti

Tootenr: 10786 TKS-WM-qp 1,5 m³/h -5,2 mm

TEHNILISED ANDMED



Joonis sarnane

Arvesti suurus/nimiläbivool q_p in m³/h:	1,5
Paigaldusasend:	horisontaalselt / vertikaalselt
Nimiläius DN:	DN 20
Arvesti ühenduse keere:	
Pikkus (mm):	Standard:
Laius (mm):	78x101,5
Kõrgus toru teljeni (mm):	73



Kaal (kg):	0,52
Tellimisnumber:	10786

Võimsusandmed

Lähteväärtus (l/h):	6,0
Väikseim läbivool q_l (l/h):	30
Suurim läbivool q_s (m³/h):	3,0
Dünaamiline mõõtevahemik hor. $q_l - q_p$:	50 : 1
Täpsusklass:	klass 3
Toide:	3 V liitiumaku
Töötetemperatuur (ümbrisev õhk) (°C):	5–55 95% suhtelise õhuniiskuse juures
Ladustus- ja transporditemperatuur (°C):	-5–45 / -25–70
Temperatuuri erinevuse vahemik (K):	3–70
Kaitseklass:	IP 65
Anduri tüüp:	PT 1000
Anduri läbimõõt (mm):	5,2
Juhtme pikkus TF (m):	1,5 (valikuline 3)
Läbivooluanduri juhtme pikkus (cm):	30

Komplekti kuulub

Soojusarvesti, paigaldus- ja kasutusjuhend, plommimismaterjal

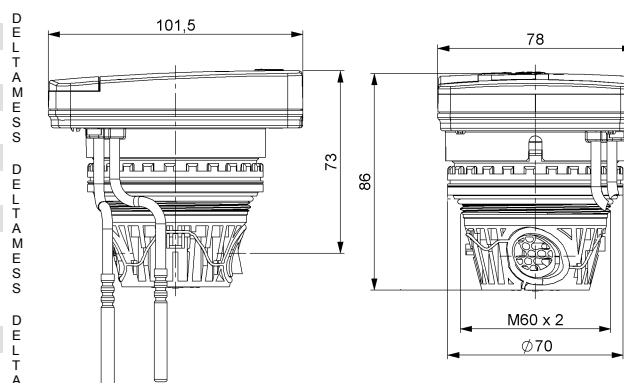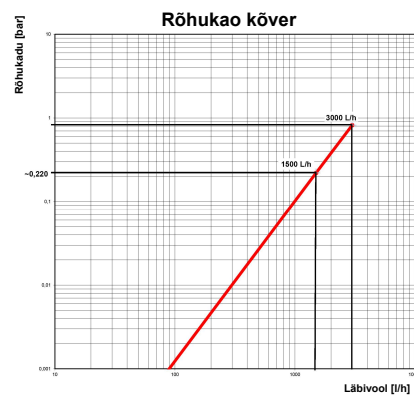

SPETSIFIKATSIOON


Mõõtekapseliga soojusarvesti seinale kinnitatava eemaldatava kalkulaatori, (30 cm), IrDA-liidese ja väliste moodulite lisamise liidesega. - Mõõtmisväärtuse registreerimine toimub kahe PT 1000 plaatinast takistustermomeetri ja magnetivaba proovivõetuga, induktiivsuse põhimõttel toimiva hüdraulilise tööriistaga anduri abil, millega saavutatakse vähese kulumisega ja pikaajaline stabiilne mõõtmine - kõrge eraldusvõime tänu kaheksakohalisele vedelkristallekraanile, millel on kuvatud kehtiv näit, vana näit, kuunäit ning mitmed hooldus- ja tööparameetrid - liitiumaku on 6 aastat töötav toiteallikas - Kiidetud heaks Euroopa mõõtevahendite direktiivi (MID) kohaselt

M-Bus, raadio OMS

Soojusarvesti

Tootenr: 10787 WM-AMS qp 1,5 m³/h -6,0 mm kWh

TEHNILISED ANDMED

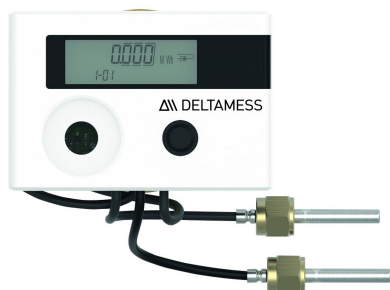

Joonis sarnane

Arvesti suurus/nimiläbivool q_p in m³/h:	1,5
Paigaldusasend:	horizontaalselt / vertikaalselt
Nimiläius DN:	DN 20
Arvesti ühenduse keere:	M 77 x 1,5
Pikkus (mm):	Standard:
Laius (mm):	
Kõrgus toru teljeni (mm):	94,7



Kaal (kg):	0,52
Tellimisnumber:	10787

Võimsusandmed

Lähteväärtus (l/h):	4,0
Väikseim läbivool q_l (l/h):	30
Suurim läbivool q_s (m³/h):	3,0
Dünaamiline mõõtevahemik hor. q_l – q_p :	1 : 50
Täpsusklass:	klass 3
Toide:	3 V liitiumaku
Töötemperatuur (ümbrisev õhk) (°C):	5–55 95% suhtelise õhuniiskuse juures
Ladustus- ja transporditemperatuur (°C):	-25–55 / -25–70
Temperatuuri erinevuse vahemik (K):	3–100
Kaitseklass:	IP 65
Anduri tüüp:	PT 1000
Anduri läbimõõt (mm):	6,0
Juhtme pikkus TF (m):	1,5 (valikuline 3,0)
Läbivooluanduri juhtme pikkus (cm):	50

Komplekti kuulub

Soojusarvesti, paigaldus- ja kasutusjuhend, plommimismaterjal

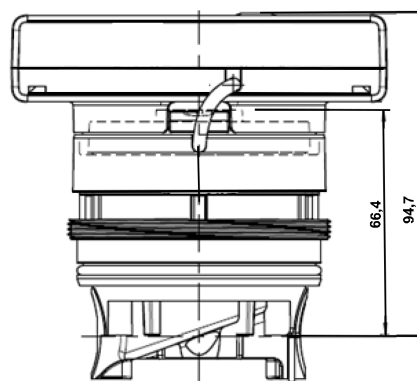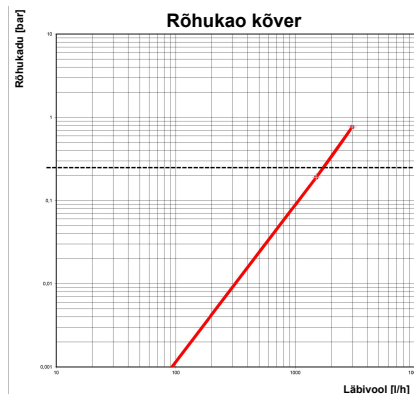

SPETSIFIKATSIOON


WM-AMS kompaktne soojusarvesti koos: - integreeritud kalkulaatoriga - tihendusmaterjaliga - paigaldus- ja kasutusjuhendiga. Kalkulaatoril on vedelkristallekraan, mis on kaheksakohaline ja erisümbolitega. Kuvatavad väärtused on võetud kokku 3 näiduribal ja need kuvatakse nupuvajutusega. Vaikekuva on kumulatiivne soojushulk alates kasutuselevõtust. Sobib kõigi Allmessi üksiku toru ühendusdetailidega, peale-ja tagasivoolupaigaldus seadistatav

M-Bus, juhtmevaba M-Bus, impulssväljund, M-Bus-väljund koos 3 impulssisendiga, 3V võrguadapteri valmidus (sisendpinge 230 V/24V)

Soojusarvesti

Tootenr: 10893 WM-AMS qp 2,5 m³/h -6,0 kWh

TEHNILISED ANDMED

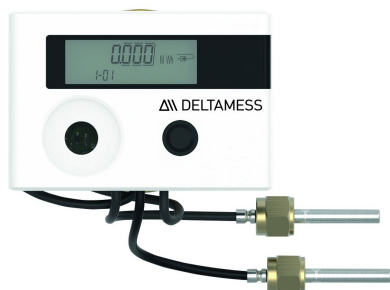

Joonis sarnane

Arvesti suurus/nimiläbivool q_p in m ³ /h:	2,5
Paigaldusasend:	horizontaalselt / vertikaalselt
Nimiläius DN:	DN 20
Arvesti ühenduse keere:	M77 x 1,5
Pikkus (mm):	Standard:
Laius (mm):	
Kõrgus toru teljeni (mm):	



Kaal (kg):	0,52
Tellimisnumber:	10893

Võimsusandmed

Lähteväärtus (l/h):	5,5
Väikseim läbivool q_l (l/h):	50
Suurim läbivool q_s (m ³ /h):	5,0
Dünaamiline mõõtevahemik hor. q_l – q_p :	1 : 50
Täpsusklass:	klass 3
Toide:	3 V liitiumaku
Tööt temperatuur (ümbrisev õhk) (°C):	5–55 95% suhtelise õhuniiskuse juures
Ladustus- ja transporditemperatuur (°C):	-25–55 / -25–70
Temperatuuri erinevuse vahemik (K):	3–100
Kaitseklass:	IP 65
Anduri tüüp:	PT 1000
Anduri läbimõõt (mm):	6,0
Juhtme pikkus TF (m):	1,5 (valikuline 3,0)
Läbivooluanduri juhtme pikkus (cm):	50

Komplekti kuulub

Soojusarvesti, paigaldus- ja kasutusjuhend, plommimismaterjal

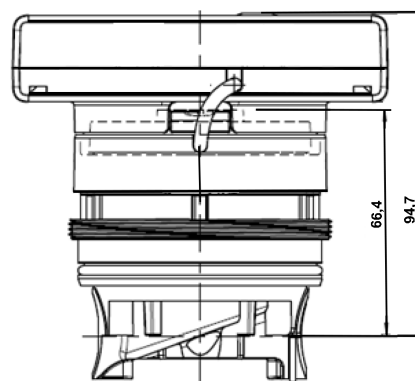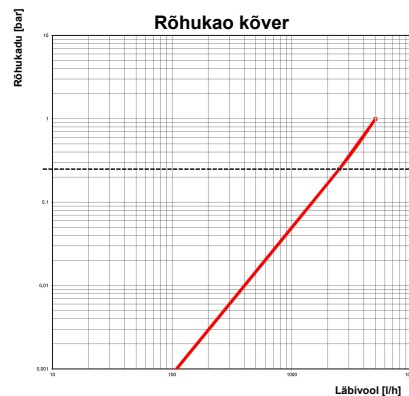

SPETSIFIKATSIOON

WM-AMS kompaktne soojusarvesti koos: - integreeritud kalkulaatoriga - tihendusmaterjaliga - paigaldus- ja kasutusjuhendiga. Kalkulaatoril on vedelkristallekraan, mis on kaheksakohaline ja erisümbolitega. Kuvatavad väärtused on võetud kokku 3 näiduribal ja need kuvatakse nupuvajutusega. Vaikekuva on kumulatiivne soojushulk alates kasutuselevõtust. Sobib kõigi Allmessi üksiku toru ühendusdetailidega, millel oneemaldatav kalkulaator (50 cm), peale-ja tagasivoolupaigaldus seadistatav

M-Bus, juhtmevaba M-Bus, impulssväljund, M-Bus-väljund koos 3 impulssisendiga, 3V võrguadapteri valmidus (sisendpinge 230 V/24V)

