


Ainult PSX-F:
jälgimise flantsi lisasoojus-
allikate ühendamise
võimalusega (RFL)

Tugirõngas

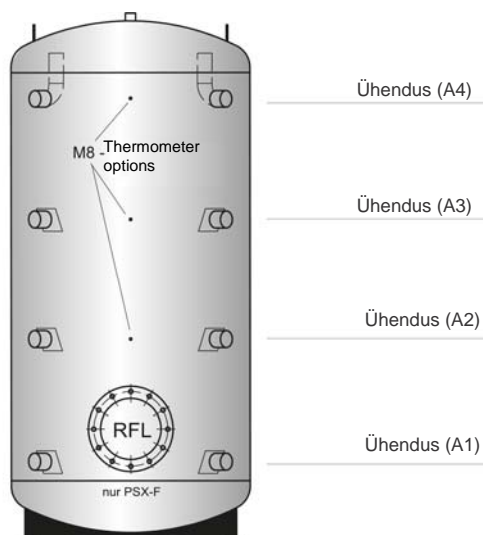

Oluline märkus: joonisel on kujutatud PSX-F. PSX tarnitakse ilma flantsita. Selle võib soetada lisatasu eest lisavarustusena. Nimetuses PSX-F tähistab „F“ flantsi.

Hind / artikli number

Mahuti tüüp PSX/PSX-	200	300	400	500	600	800	850	1000	1000	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000	
Hind	D=790 D=850																
Mahuti koos vahtplastist isolatsiooniga	[€/tk]	731,-	795,-	877,-	923,-												
Mahuti ilma isolatsioonita	[€/tk]					640,-	717,-	900,-	941,-	992,-	1147,-	1577,-	1852,-	2044,-	2647,-	3001,-	
Vahtplastist isolatsioon	[€/tk]	-	-	-	-	347,-	373,-	405,-	408,-	453,-	465,-	518,-	573,-	690,-	783,-	815,-	
Mahuti koos villisolatsiooniga	[€/tk]	753,-	819,-	903,-	951,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Villisolatsioon	[€/tk]	-	-	-	-	400,-	430,-	466,-	470,-	521,-	535,-	596,-	660,-	794,-	900,-	938,-	
Flants (ainult PSX-F)	[€/tk]	lisana kõigile PSX-F mahutitele: 205,-															
Artikli number																	
PSX m. WS-Iso. RAL 9006		18446	18452	18465	18476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PSX-F m. WS-IsoRAL9006		21595	**	21544	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PSX m. WS-Iso. RAL 9010		17448	18457	18466	18477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PSX-F m. WS-IsoRAL9010		25491	**	23163	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PSX ilma isolatsioonita		-	-	-	-	19886	15433	17569	13305	23932	17572	13484	17364	14417	17370	17317	
PSX-F ilma isolatsioonita		-	-	-	-	**	13884	17812	**	**	17971	14433	19140	16429	19305	19435	
WS-isolatsioon RAL 9006		-	-	-	-	22457	22477	22489	22503	23893	22515	22524	22534	12756	17949	18411	
WS-isolatsioon RAL 9010		-	-	-	-	22458	22478	22490	22504	23894	22516	22525	22535	15690	18394	17320	
PSX m. Vlies RAL 9006		28493	28495	28497	28499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PSX-F m. Vlies RAL 9006		**	23613	23620	23627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Villisolatsioon RAL 9006						28529	28530	28531	28532	28533	28534	28535	28536	28506	28507	28508	

** Tellitav



Tehnilised andmed

Mahuti tüüp PSX/PSX-F		200	300	400	500	600	800	850	1000	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000
		D=790 D=850														
Sisu	[liiter]	200	300	400	500	600	800	850	1000	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000
Läbimõõt ilma isolatsioonita	[mm]	550	550	600	650	700	790	790	790	850	850	1000	1100	1100	1150	1150
Läbimõõt koos isolatsiooniga	[mm]	710	710	760	810	860	990	990	990	1050	1050	1200	1300	1300	1350	1350
Isolatsioon	[mm]	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kõrgus koos isolatsiooniga	[mm]	1050	1530	1590	1700	1811	1802	1970	2202	2000	2160	2130	1980	2410	2360	3160
Kallutamise mõõt	[mm]	1050	1530	1570	1710	1810	1780	1990	2180	2000	2165	2150	2080	2450	2430	3170
Max temp/ max rõhk – HZG [°C/bar]		95/ 3	95/ 3	95/ 3	95/ 3	95/ 3	95/ 3	95/ 3	95/ 3	95/ 3	95/ 3	95/ 3	95/ 3	95/ 3	95/ 3	95/ 3
Täite-/tühjendus ühendused (A1 kuni A4)	[toll]	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½
Elektriküte (ainult PSX-F)		kõigile mahutitele: võimalik ülevaatusflantsi kaudu														
Ülevaatusflants (RFL) (ainult PSX-F)		kõigile mahutitele: DN 200														
Anduri/regulaatori ühendused		kõigile mahutitele: anduri klemmliist														
Termomeetriühendus		kõigile mahutitele: M8 termomeetri võimalus														
Õhutus IG	[toll]	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼
Mõõtmed																
A1	[mm]	215	215	225	245	246	246	263	246	280	285	320	335	365	345	375
RFL	[mm]	320	320	330	350	351	351	368	351	385	390	425	440	470	450	480
A2	[mm]	405	560	585	645	646	646	718	786	735	790	786	748	905	875	1165
A3	[mm]	595	905	945	1045	1046	1046	1173	1326	1195	1295	1253	1161	1445	1405	1955
A4	[mm]	785	1245	1315	1405	1496	1446	1633	1866	1650	1805	1720	1575	1985	1945	2745
Kaal*	[kg]	49	67	75	87	103	116	123	136	136	144	203	225	258	283	349



Tootekirjeldus

- » S235JR terasest valmistatud püstine mahuti
- » Survekindlus 3 bar
- » Seest töötlemata, väljast krunditud
- » Lisavarustusena ülevaatusflants 280 x 200 x LK 245, võimalik varustada ka spiraalsoojusvahetiga (PSX-F), lisatasu vt lisavarustuse loetelust
- » Temperatuurianduri paigutust võib varieerida Anduri klemmliist
- » 80/100 mm vill- või vahtplastisolatsioon koos PVC-kattekihiga, k.a põhja isolatsioon

Oluline märkus: PSX-sari võetakse alates 2015. aastast sortimendist maha ja asendatakse SPSX-sarjaga!

* Kaal (kg) = tühikaal (teostuse PSX-F korral +13 Kg)

Puhvermahuti PSX / PSX-F

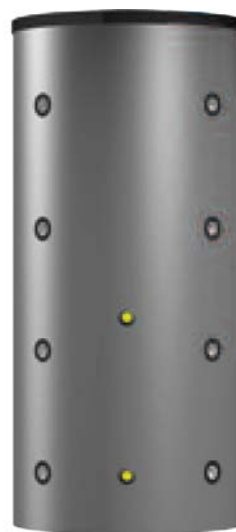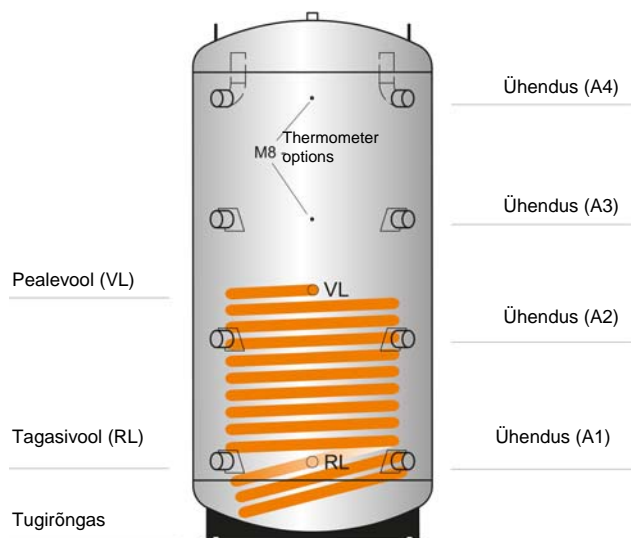

Hind / artikli number

Mahuti tüüp	PSX-GWT	500	600	800	850	1000	1100	1500	2000
Hind									
Mahuti vahtplastist isolatsiooniga	[€/tk]	1175,-	-	-	-	-	-	-	-
Mahuti ilma isolatsioonita	[€/tk]	-	930,-	976,-	1122,-	1220,-	1344,-	1694,-	2160,-
Vahtplastist isolatsioon	[€/tk]	-	347,-	373,-	405,-	408,-	463,-	518,-	690,-
Mahuti villisolatsiooniga	[€/tk]	1210,-	-	-	-	-	-	-	-
Villisolatsioon	[€/tk]	-	400,-	430,-	466,-	470,-	535,-	596,-	794,-
Artikli number									
Mahuti vahtplastist isolatsiooniga RAL 9006 (ainult 500 l)		18503	-	-	-	-	-	-	-
Mahuti vahtplastist isolatsiooniga RAL 9010 (ainult 500 l)		18504	-	-	-	-	-	-	-
Mahuti ilma isolatsioonita		-	19893	16435	17713	16440	17717	16445	18334
Vahtplastist isolatsioon RAL 9006		-	21757	16451	17733	16452	17732	16453	18339
Vahtplastist isolatsioon RAL 9010		-	19895	16753	18401	17661	18404	16742	29755
Mahuti villisolatsiooniga RAL 9006 (ainult 500 l)		28510	-	-	-	-	-	-	-
Villisolatsioon RAL 9006		-	28790	28511	28512	28513	28514	28517	28518

Tehnilised andmed

Mahuti tüüp	PSX-GWT	500	600	800	850	1000	1100	1500	2000
Sisu	[liiter]	500	600	800	850	1000	1100	1500	2000
Läbimõõt ilma isolatsioonita	[mm]	650	700	790	790	790	850	1000	1100
Läbimõõt koos isolatsiooniga	[mm]	810	860	990	990	990	1050	1200	1300
Isolatsioon	[mm]	80	80	100	100	100	100	100	100
Kõrgus koos isolatsiooniga	[mm]	1700	1811	1802	1970	2202	2160	2130	2410
Kallutuskõrgus	[mm]	1710	1810	1780	1990	2180	2165	2150	2450
Küttepind	[m ²]	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	3,2	4,25	4,25
Veemaht WT	[liiter]	15,7	15,7	15,7	15,7	20,1	20,1	26,7	26,7
Max temp / max rõhk – mahuti	[°C/bar]	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3
Max temp / max rõhk – GWT	[°C/bar]	110 / 16	110 / 16	110 / 16	110 / 16	110 / 16	110 / 16	110 / 16	110 / 16
Soojusvaheti (VL/RL)	[toll]	G 1 A	G 1 A	G 1 A	G 1 A	G 1 A	G 1 A	G 1 A	G 1 A
Täite-/tühjendusühendused (A1 kuni A4)	[toll]	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½
Elektriküte		kõigile mahutitele: ei ole võimalik							
Anduri/regulaatori ühendused		kõigile mahutitele: anduri klemmlist							
Termomeetri ühendus		kõigile mahutitele: M8 termomeetri võimalus							
Õhutus	[toll]	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼

Mõõtmed									
A1, RL	[mm]	245	246	246	263	246	285	320	365
A2	[mm]	645	646	646	718	786	790	786	905
VL	[mm]	870	896	816	833	946	985	1020	1065
A3	[mm]	1045	1046	1046	1173	1326	1295	1253	1445
A4	[mm]	1405	1496	1446	1633	1866	1805	1720	1985
Kaal*	[kg]	120	141	154	161	185	193	267	323

Tootekirjeldus

- » S235JR terasest valmistatud püstine mahuti suurepinnalise torusoojusvahetiga
- » Seest töötlemata, väljast krunditud
- » Temperatuurianduri paigutust võib varieerida Anduri klemmlist
- » Survekindlus 3 bar
- » 80/100 mm vill- või vahtplastisolatsioon koos PVC-kattekihiga, k.a põhja isolatsioon

Oluline märkus: PSX-GWT-sari võetakse alates 2015. aastast sortimendist maha ning asendatakse SPSX-sarjaga!

* Kaal (kg) = tühikaal