


ANDMELEHT

WESA kaubnumber: 703

WESA keermesliitega kuulkraan
nikeldatud, keskmise massiga versioon, täisavaga
TÜV direktiivide kohase märgistusega
Keere vastavalt standardile DIN 228

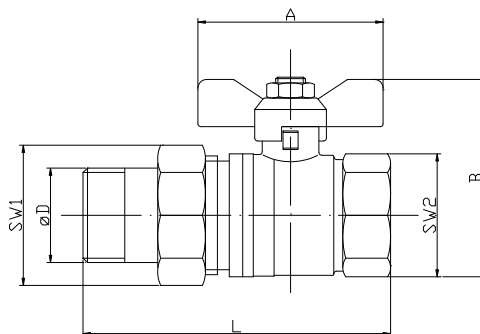

Materjalid		Tehnilised andmed	
Korpus:	pressitud messing MS58, nikeldatud	Nimirõhk:	PN 32 sõltuvalt nimiläbimõõdust ja töötemperatuurist
Kuul:	pressitud messing, kroomitud		
Spindel:	pressitud messing MS58	Temperatuur:	-20 °C kuni max +150°C sõltuvalt nimirõhust
Lülitushoob:	alumiiniumist liblikkäepide, punast värvi	Ühendus:	Sisekeere / DIN 228 väliskeermega keermesliide
Tihendid		Kasutusvaldkond:	<ul style="list-style-type: none"> - küttesüsteemid - jahutussüsteemid - joogiveevarustussüsteemid - kuuma vee varustussüsteemid - suruõhusüsteemid - pneumaatika rakendused - hüdraulika rakendused
Kuulipesa tihend:	PTFE		
Spindlitihend:	PTFE – koos tihenduspuksiga		
Keermesliite tihend:	aramiidkiust tihend AFM34	Ehitustoodete määrus EL 305/2011, korpused ≥DN32 kannavad CE-märgistust.	

Tollid			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"				
Number			703-04	703-05	703-06	703-07				
DN [mm]			15	20	25	32				
L [mm]			86	86	101	110				
PN [bar]			40	40	32	25				
A [mm]			48	52	72	78				
B [mm]			38	45	56	64				
SW1 [mm]			32	38	45	52				
SW2 [mm]			26	32	40	50				
Kaal [g]			204	332	532	753				

Mööduandmed ja joonised on mittesiduvad ning jätame endale õiguse teha muudatusi vastavalt tehnika ajakohasele tasemele.

Seis: 06/2009

