


ANDMELEHT

WESA kaub number: 1422

WESA – EURO universaalne tagasilöögiklapp

valmistatud pressitud messingist, täismetallist mudel
horisontaalseks, vertikaalseks ja kaldu paigalduseks

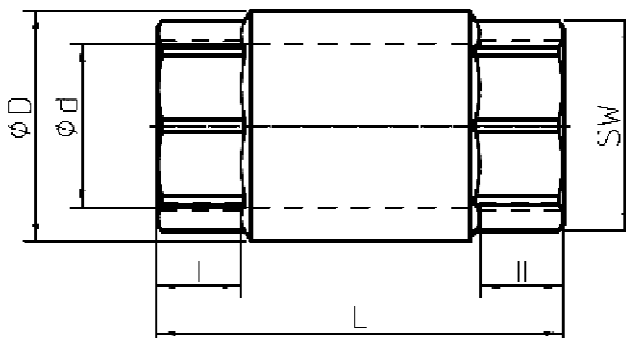

| Materjalid | | Tehnilised andmed | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---|
| Korpus: | pressitud messing MS58 | Nimirõhk: | PN 25 olenevalt nimilaiusest ja töötemperatuurist |
| Ventiili ketas / ventiili tihvt: | AISI 304 / pressitud messing MS58 | Avanemisrõhk | 0,02 bar |
| Vedru: | roostevaba teras | Temperatuur: | -20 kuni 150 °C |
| | | Ühendus: | sise-/sisekeere |
| Tihendid | | Vaakumikindlus: | ei |
| Ventiili tihend: | EPDM | DIN-DVGW-sertifikaat: | Gaas: ei Joogivesi: ei |
| | | | |

| Toll | --- | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
|-----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EDV nr | --- | 1422-03 | 1422-04 | 1422-05 | 1422-06 | 1422-07 | 1422-08 | 1422-09 | 1422-10 | 1422-11 | 1422-12 |
| DN [mm] | --- | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Ød [mm] | --- | 15 | 16,4 | 22 | 25 | 32 | 39,5 | 50 | 67 | 79 | 100 |
| L [mm] | --- | 54 | 57 | 60 | 73 | 83 | 93 | 100 | 120 | 138,5 | 158 |
| PN [bar] | --- | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| øD [mm] | --- | 34,5 | 34,5 | 42 | 47 | 60,5 | 70,8 | 87 | 119 | 140 | 154 |
| SW [mm] | --- | 21 | 25 | 31 | 40 | 50 | 55 | 67 | 88 | 100 | 126 |
| I [mm] | --- | 11 | 12 | 14,5 | 17,5 | 16,5 | 18,5 | 21 | 23 | 29 | 30 |
| II [mm] | --- | 14,5 | 14 | 14,5 | 17,5 | 18,5 | 19 | 21 | 23 | 29 | 30 |
| Kaal [g] | --- | 170 | 185 | 260 | 425 | 650 | 875 | 1325 | 2645 | 4200 | 6275 |

Mõõtmed ja joonised ei ole siduvad. Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnika taseme järgi

Seisuga: 03.2014

