WOLFI TOOTEINFORMATSIOON

GAASI-KONDENSATSIOONIKATEL CGB-2-75/100

VOLL AUF MICH EINGESTELLT.

WOLF

MEIE SUURED:
WOLFI UUS GAASI-KONDENSATSIOONIKATEL CGB-2-75/100

Tehtud suurte tööde jaoks.
Uus seina külge riputatav WOLFi gaasi-kondensatsioonikatel CGB-2-75/100 on parim valik projektide jaoks, mis nõuavad suuremat võimsust. Uusima reguleerimistehnoloogia ja komponentide kõrgeima kvaliteediga varustatud
katlad on muljetavaldavalt võimsad nii korterelamus kui ka kaubanduslikus hoones. Tänu maksimaalsele tõhususele kuulub see oma turusegmendis tipptegijate hulka ja seda isegi ilma ülevooluventiilita.

Suured katlad, palju kasutusvõimalusi, suurepärane jõudlus.

9 *HEAD PÕHJUST CGB-2-75/100*

1

KONKURENTSITULT TÕHUS

Hooajaline ruumi kütmise tõhusus on lausa 95%. Integreeritud regulaator annab kütterežiimis lisaks parima küttevääртuse efekti ja minimeerib vajamineva elektrienergia. Seadmel on ka ülimalt suur moduleerimisvahemik 1 : 6 – seda saab moduleerida kuni 16% nimivõimsusest – ideaalne aeg-ajalt madala energiatarbe korral.

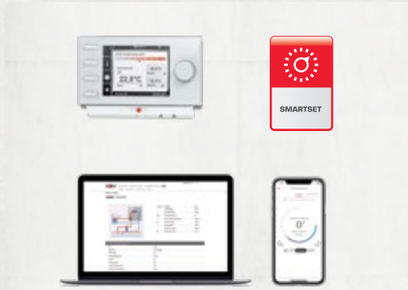

2

WOLFI KAASAEGSEIM REGULEERIMISTEHNIKA

Tänu WOLFi reguleerimissüsteem 2-le (WRS-2) on uus kaasaegne reguleerimisseade varustatud paagi temperatuurianduriga hüdraulilise jagaja jaoks. Seejuures on WOLFi juhtmoodul BM-2 koos praktilise kasutuselevõtu assistendiga integreeritav. WOLF Link pro (4G versioon koos ruuteriga) interneti liides võimaldab teha ka mugavat kaughooldust.

3

ARVUKAD KASUTUSVÕIMALUSED

Kuni viie gaasi-kondensatsioonikatla kaskaadid võimaldavad mitmeid kasutusvõimalusi ja tagavad võimsuse, mis on kuni 500 kW. Heitgaasikaskaadide tagasivooluklapid kuuluvad tooteseeria puhul standardvarustusse. Lihtne integreerimine hoone juhtimissüsteemidesse näitab, et seadet saab kasutada paindlikult. Korterelamud, hotellid, basseinid – mitmesugused kasutusvõimalused on tagatud.

4

ÜLIM VASTUPIDAVUS

Pidevvaluprofiilist valmistatud AlSi-soojusvahetil, mis on optimaalse suurusega ja kaetud kaitsva kihiga, on hulk ribisid parima soojusülekande saavutamiseks. Läbimõeldud seadme ehitus koos heitgaasitemperatuuri anduritega, vermikuliidist isolatsiooniga põlemiskambri kaanega, automaatse õhutusventiili ja paljude muude vastupidavate komponentidega tagavad maksimaalse tööohutuse ja pika eluea.

5

UUENENUD EHITUS

Tänu täielikult muudetud ehitusele on nüüd juurdepääs üksikutele reguleerimisühendustele ja komponentidele laitmatu. Kõik plaadid, lisavarustusena saadav WOLF Link home või EA-moodul on ühes korpuses. Integreeritud kaablikanalid ja keskne kaabli läbiviik põlemiskambris tagavad mugava juurdepääsu paigaldamiseks ja hooldamiseks.

6

KIIRUS JA LIHTSUS - ALATES PAIGALDUSEST KUNI KASUTUSELEVÕTUNI

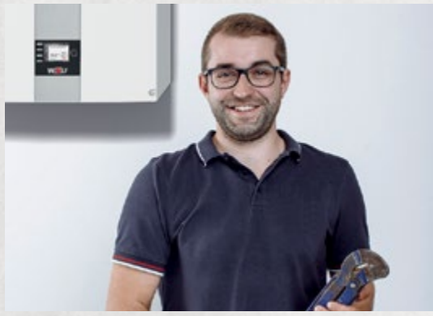

Puuduvad minimaalsed külgkaugused, eelmise mudeliga täielikult ühilduvad ühendused ja lihtne üleminek LL-/vedelgaasile teevad töö katlaruumis lihtsamaks. Juhtmoodul BM-2 kasutuselevõtu assistendiga tunneb ära ka WOLFi komponendid ja võimaldab kohe edukat seadistust.

7

LIHTNE HOOLDUS

Täielik juurdepääsetavus eest ja pealt ning lihtne heitgaaside mõõtmine väljastpoolt muudab CGB-2-75/100 hooldamise eriti lihtsaks. Puhastamine toimub, kui süsteem on täielikult rõhu all. Tihedas koostöös pädevate spetsialistidega pöörati arendamise käigus erilist tähelepanu kõigi asjakohaste komponentide optimaalsele juurdepääsule.

8

WOLFI OSADE HALDUS

WOLFile omased mitmesugused lisaseadmed (nt pumbagrupid, jagajate komplektid üksikutele seadmetele või kaskaadidele, heitgaasisüsteemidele) ja varuosade haldus teevad toote täielikuks. Identsed osad paljudes tuntud WOLFi seadmetes vähendavad ka partnerite jaoks ladustamisvajadusi ja minimeerivad samal ajal segadust.

9

KÕIGIST VAIKSEM - WOLFI KAASAEGSE EHITUSEGA

Tänu optimeeritud isolatsioonile on see turu kõige vaiksem seade (47 dB(A)*). Meie suur seade on WOLFi uue atraktiivse hõbedase triibuga.

*Võimsus CGB-2-75

VÕIMSUSANDMED
LÜHIDALT

TÜÜP		CGB-2-75	CGB-2-100
Nimisoojusvõimsus temperatuuril 80/60°C	kW	14,9 - 70,8	14,9 - 92,1
Nimisoojusvõimsus temperatuuril 50/30°C	kW	15,9 - 75,8	15,9 - 98,7
Ruumikütte hooajaline energiatõhusus	%	95	
Kütte energiaklass	-	A	
L × K × S	mm	565 x 1050 x 548	
Kogumass (tühi)	kg	94	
Max üldine positiivne rõhk, küte	bar	6	
Ruumisisene müratase LWA	dB(A)	47	53
Küttevee soojusvaheti veesisaldus	l	10	
Gaasiühendus	R	3/4“	
Peale- ja tagasivoolu ühendus	G	1 1/2“	
Õhu-/heitgaasitoru ühendus	mm	110/160	
Gaasipuhurist saadav edastussurve	Pa	120	216
Elektritarbimine	W	93	159

Kõik andmed ilma garantiita.
Tehnilised andmed on esialgsed väärtused.

5 JAHRE GARANTIE WOLF

MADE IN GERMANY BY WOLF

SMARTSET

WOLFI SÜSTEEMILAHENDUSED

WOLF - KÕIK ÜHES

Tipptasemel kondensatsioonitehnoloogia ja korterisse paigaldatud süsteemid ning intelligentse reguleerimis-tehnoloogiaga ühendatud nutikas Smartset-portaal hoone seadmete juhtimiseks tagavad esmaklassilised süsteemilahendused.

Veenduge ise.

KORTERISSE PAIGALDATUD SÜSTEEMI CAT

- Optimaalne montaažiaeg tänu tööstuslikule eelvalmistamisele.
- 3 võimsust - küttekeha või pinnaküttele.
- Saadaval ka roostevabast terasest soojusvaheti ja/või ringlusega variandid.
- Muretu lahendus tänu eelnevalt valitud vastupidavatele komponentidele nagu nt rõhuerinevuse regulaator ja Plug&Seal pistikühendused.
- Eraldi reguleerimine tänu ulatuslikele tarvikutele.
- Madalaimad soojuskaod tänu isoleeritud korpusele.

5 põhjust korterisse paigaldatava süsteemi soetamiseks

- Vähene paigaldamise vaev ja ruumi kokkuhoid.
- Tõhusus on täielikult ära kasutatud.
- Lihtne tarbimise arvestamine.
- Maksimaalne hügieen.
- Juriidiline vastavus tagatud DVGW tehnilisele eeskirja 551 ja joogivee määruse kohaselt.

WOLFi
CATi konfiguraator
Proovige kohe:

CAT CONFIGURATOR

WOLF SMARTSET PORTAAL
KODUTEHNIKA MUGAV JUHTIMINE

SMARTSET

- Kogu WOLFi hoonetehnikat, nt kütte-, ventilatsiooni-, päikeseenergiaseadmeid või plokk-katlamaju jälgib spetsialist.
- Kellaaegade ja nädalapäevade programmeerimine.
- Otseteated rikete korral.
- Server „Hosted in Germany“
- WOLFi Link pro (4G) on ideaalne Internetiliides suuremate hoonete jaoks.

MEIE NÕUSTAMISSPETSIALISTID

AITAVAD TEID:

BERLIIN
14974 LUDWIGSFELDE
+49(0)33 78 85 77–3

DRESDEN
01723 WILSDRUFF
OT KESSELSDORF
+49(0)352 04 78 58–0

FRANKFURT
61191 ROSBACH
+49(0)6003 9 34 55–0

HAMBURG
22525 HAMBURG
+49(0)40 52 60 58 80

HANNOVER
30625 HANNOVER
+49(0)511 6 76 69 63

KOBLENZ
56218 MÜLHEIM–KÄRLICH
+49(0)2630 9 62 46–0

MÜNCHEN
85748 GARCHING
+49(0)89 13 01 22 00

NÜRNBERG
96050 BAMBERG
+49(0)951 20 85 40

OSNABRÜCK
49076 OSNABRÜCK–ATTERFELD
+49(0)541 9 13 18–0

STUTTGART
70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN
+49(0)711 93 92 09–0

WOLF GIPFELSTÜRMER - HAKKA PARTNERIST KÄSITÖÖLISEKS
WWW.WOLF.EU/GIPFELSTUERMER

WOLF Group ei anna mitte mingeid garantiisid selle brošüüri täpsuse kohta. Jätame endale õiguse teha muudatusi. Arvestage, et toote piltidel on kujutatud ainult WOLFi toodet. Lisaks on vaja peale- ja äravoolutorustikke, mis ühendatakse WOLFi tootega väljastpoolt. Mõnel pildil on näidatud lisatarvikuid.

Tootenr: 4801732
9-20/ - Jätame endale õiguse teha muudatusi

WOLF GmbH
Postkast 13 80
84048 Mainburg

Tel +49(0)8751/74-0
Faks+49(0)8751/74-1600

www.WOLF.eu
info@WOLF.eu

SKS VÕRU OÜ
KADAKA TEE 4
10621 TALLINN

Tel +372 62 77 15-0
Faks +372 62 77 15-9

www.SKS.ee
SKS@SKS.ee

SAKSA KÜTTE SEADMED

VOLL AUF MICH EINGESTELLT.