

S30 Kuulkraanid

KASUTUSOTSTARVE

CALIDO S30 on käsitsi juhitavate veekuulkraanide seeria, mis on mõeldud paigaldamiseks keskkütte-, joogivee ja tarbeveesüsteemidesse ning pneumaatilistesse ja õlisüsteemidesse.

TIHENDAMINE

Kraanide tihendus (kuuli sisemine tihendus ja varre väline tihendus) on tagatud PTFE-st valmistatud tihendusrõngastega. Tööohutuse suurendamiseks on ventiilivarred varustatud kahekordse tihendusega:

- varre ülemisse ossa kantakse traditsiooniline passiivne tihend, millele on võimalik lisada täiendav tihendus mutriga;
- varre alumises osas kasutatakse tänapäevast dünaamilist tihendit, mille puhul tihendus suureneb koos süsteemi rõhu suurenemisega kuuli ja kraani korpuse vahel.

TEHNILISED ANDMED

Vedelike temperatuurivahemik: **-20 °C (ilma külmumiseta) kuni 150 °C**

Vedelike rõhuvahemik: **kuni 30 bar**

Keermed vastavad standardile **PN-EN-ISO 228/1**.

Kõik kraanide valmistamiseks kasutatavad materjalid on heaks kiidetud kokkupuuteks joogivee ja kuni 40% kontsentratsiooniga glükoolilahusega.

SERTIFIKAADID JA GARANTIID

Tootel on Poola riikliku rahvatervise instituudi – riikliku hügieeniinstituudi (NIZP-PZH) tunnistus. Kõik kraanid vastavad ELi direktiivi 2014/68/EL nõuetele. Riiklik toimivusdeklaratsioon (KDWU) nr 5/calido/2022.

CE-sertifikaat kraanidele Calido seeriast S30 suurusega 1/2" kuni 4".

Positiivne tehniline hinnang (ITB-KOT-2020/1313, 3. väljaanne).

100% kraanidest läbivad pneumaatilise lekkekats. Garantiiaeg kõigile Calido seeria S30 kraanidele on viis aastat alates ostukuupäevast. Garantii hõlmab toote väljavahetamist või parandamist koos nende toimingutega seotud kuludega.

KÄEPIDE

Kraanid on varustatud terasest käepidemetega, mis on kaetud korrosioonivastase kihiga GEOMET® ja plastkattega. Soovi korral pakutakse neid pulbervärvitud alumiiniumist T-käepidemetega. Korpuse ja käepideme konstruktsioon võimaldab muuta käepideme paigaldussuunda vastavalt vajadusele.

OHUTUSSÜSTEEMID

Varre konstruktsioon ja paigaldus takistavad selle väljatõukamist kraani korpusest, kui paigaldises tekib järsk rõhu tõus.




**KAITSE-
SERTIFIKAAT**
69947

VIIEAASTANE GARANTII


**100% KRAANIDEST
LÄBIVAD
LEKKEKATSE**



Rõhu-/temperatuurigraafik

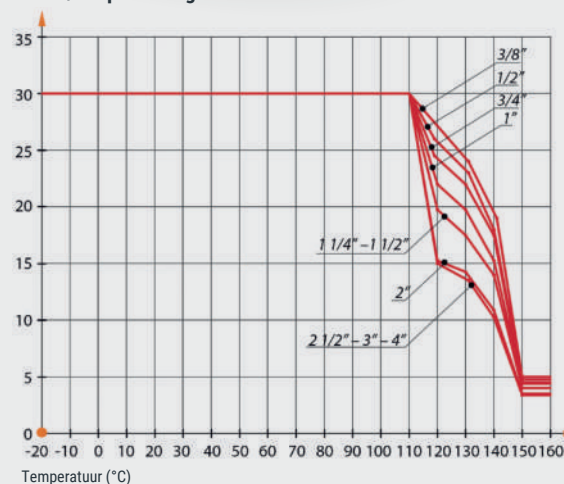

KUULKRAAN F-F

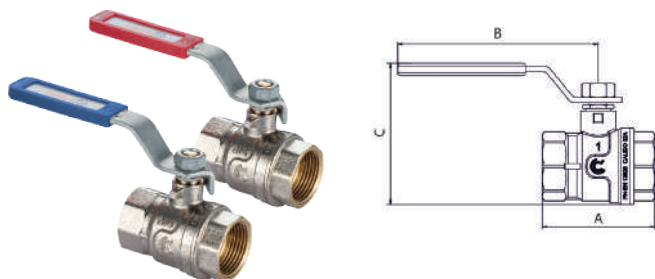


Kood	Suurus	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CA/ZK-WWR08*	1/4"	41	70	49
CA/ZK-WWR10*	3/8"	41	70	49
CA/ZK-WWR15-OK**	1/2"	49	94	63
CA/ZK-WWR20-OK**	3/4"	56	94	70
CA/ZK-WWR25-OK**	1"	64	114	81
CA/ZK-WWR32-OK**	1 1/4"	76	114	91
CA/ZK-WWR40-OK	1 1/2"	87	154	104
CA/ZK-WWR50-OK	2"	102	154	118
CA/ZK-WWR65*	2 1/2"	132	174	142
CA/ZK-WWR80*	3"	152	238	168
CA/ZK-WWR100*	4"	176	238	190

* standardkäepide (ilma aknata)

** punase/sinise käepidemega (+N)

KUULKRAAN F-M, AKNAGA KÄEPIDE

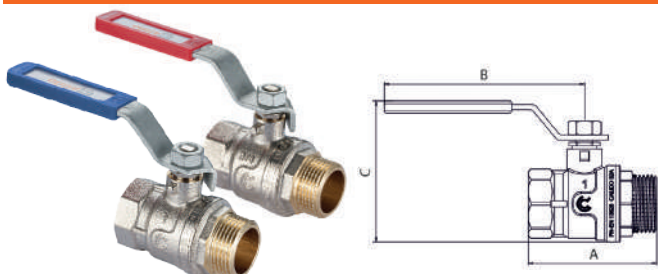

Kood	Suurus	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CA/ZK-WZR15-OK*	1/2"	56	94	63
CA/ZK-WZR20-OK*	3/4"	64	94	70
CA/ZK-WZR25-OK*	1"	73	114	81
CA/ZK-WZR32-OK*	1 1/4"	85	114	90
CA/ZK-WZR40-OK	1 1/2"	98	154	104
CA/ZK-WZR50-OK	2"	119	154	118

* punase/sinise käepidemega versioon (+N)


KUULKRAAN F-F, LIBLIKKÄEPIDEMEGA



Kood	Suurus	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CA/ZK-WWM10*	3/8"	41	54	46
CA/ZK-WWM15*	1/2"	49	54	54
CA/ZK-WWM20*	3/4"	56	54	61
CA/ZK-WWM25*	1"	64	75	73

* sinise käepidemega versioon – kood +N


PÖÖRDMUTRIGA KUULKRAAN F-F, LIBLIKKÄEPIDEMEGA

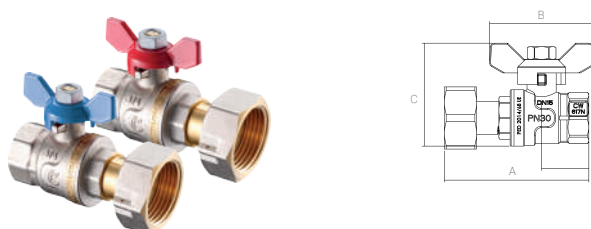

Kood	Suurus	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CA/ZK-WWRNM15*	1/2"	72	53	53
CA/ZK-WWRNM20*	3/4"	79	53	61
CA/ZK-WWRNM25*	1"	73	75	90
CA/ZK-WWRNM32*	1 1/4"	83	75	109
CA/ZK-WWRNM1520*	1/2" x 3/4"	74	53	53
CA/ZK-WWRNM2025*	3/4" x 1"	84	53	61

* sinise käepidemega versioon – kood +N

PÖÖRDMUTRIGA KUULKRAAN F-M, LIBLIKKÄEPIDEMEGA

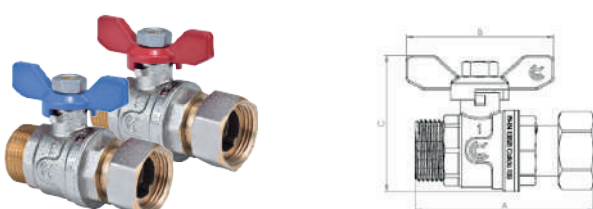

Kood	Suurus	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CA/ZK-WZRN15*	1/2"	72	54	54
CA/ZK-WZRN20*	3/4"	81	54	61
CA/ZK-WZRN25*	1"	91	75	73
CA/ZK-WZRN32*	1 1/4"	83	75	111
CA/ZK-WZRN1520*	1/2" x 3/4"	75	53	53
CA/ZK-WZRN2025*	3/4" x 1"	85	53	61

* sinise käepidemega versioon – kood +N


KUULKRAAN F-M, LIBLIKKÄEPIDEMEGA



Kood	Suurus	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CA/ZK-WZM15*	1/2"	56	54	54
CA/ZK-WZM20*	3/4"	64	54	61
CA/ZK-WZM25*	1"	73	75	73

* sinise käepidemega versioon – kood +N


KUULKRAAN M-M, LIBLIKKÄEPIDEMEGA



Kood	Suurus	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CA/ZK-ZZM15*	1/2"	56	54	54
CA/ZK-ZZM20*	3/4"	64	54	61
CA/ZK-ZZM25*	1"	72	75	73

* sinise käepidemega versioon – kood +N


SIRGE KUULKRAAN F-M, POOLLIITMIKU JA O-RÕNGAGA, LIBLIKKÄEPIDEMEGA



Kood	Suurus	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CA/ZK-WZPM15-O*	1/2" x 3/4" x 1/2"	81	54	56
CA/ZK-WZPM20-O*	3/4" x 1" x 3/4"	86	54	61
CA/ZK-WZPM25-O*	1" x 1 1/4" x 1"	102	75	72
CA/ZK-WZPM32-O*	1 1/4" x 1 1/2" x 1 1/4"	114	75	82
CA/ZK-WZPM15*	1/2" x 3/4" x 1/2"	78	54	56
CA/ZK-WZPM20*	3/4" x 1" x 3/4"	87	54	64
CA/ZK-WZPM25*	1" x 1 1/4" x 1"	99	75	77

* sinise käepidemega versioon – kood +N


NURKKUULKRAAN F-M, POOLLIITMIKU JA O-RÕNGAGA, LIBLIKKÄEPIDEMEGA



Kood	Suurus	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CA/ZK-KWZPM15-O*	1/2" x 3/4" x 1/2"	75	54	71
CA/ZK-KWZPM20-O*	3/4" x 1" x 3/4"	81	54	80
CA/ZK-KWZPM25-O*	1" x 1 1/4" x 1"	93	75	95
CA/ZK-KWZPM15*	1/2" x 3/4" x 1/2"	76	54	75
CA/ZK-KWZPM20*	3/4" x 1" x 3/4"	86	54	84
CA/ZK-KWZPM25*	1" x 1 1/4" x 1"	91	75	95

* sinise käepidemega versioon – kood +N


PÖÖRDMUTRIGA NURKKUULKRAAN F-M, LIBLIKKÄEPIDEMEGA



Kood	Suurus	A (mm)	B (mm)	C (mm)	S1 (mm)
CA/ZK-KZWRNM1515*	1/2" x 1/2"	66	53,5	71	25
CA/ZK-KZWRNM2020*	3/4" x 3/4"	75,5	53,5	80	32
CA/ZK-KZWRNM2525*	1" x 1"	85	75	95	38

* sinise käepidemega versioon – kood +N


PÖÖRDMUTRIGA NURKKUULKRAAN F-F, LIBLIKKÄEPIDEMEGA



Kood	Suurus	A (mm)	B (mm)	C (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
CA/ZK-KWWRNM1515*	1/2" x 1/2"	66	53,5	71	24	25
CA/ZK-KWWRNM2020*	3/4" x 3/4"	75,5	53,5	80	30	32
CA/ZK-KWWRNM2525*	1" x 1"	85	75	95	37	38

* sinise käepidemega versioon – kood +N

NURKKUULKRAAN F-M, LIBLIKKÄEPIDEMEGA



Kood	Suurus	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CA/ZK-KWZPMR-25-C	1"	168	75	95

* poolliitmiku, O-rõnga ja punase liblikkäepidemega versioon ülemise jaotuskollektori jaoks

S30 PRO

Nüüd saadaval!



Täiustused, mis viivad
meie kraanid veelgi
kõrgemale tasemele!

- ✓ Roostevabast terasest **kuul**
välistab vee kokkupuute kroomiga
- ✓ Roostevabast terasest **mutter**
korrosioonikindel
- ✓ Mustast pulbervärvitud
terasest **liblikkäepide**
vastupidav mehaanilistele kahjustustele
- ✓ CW617N messing, mis **vastab**
4MS-i nõuetele
vähendatud plii- ja niklisisalduse tagamiseks



Vaadake õppevideoid
arka-instalacje.pl/filmy-x/



Arka Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 5
76-004 Sianów