

Termoajam

EAZY Drive seeria 3

Elektrotermiline ajam pindade kütte- ja jahutussüsteemide ning küttekehade kasutuse energiasäästlikuks juhtimiseks. Tänu kompaktsale disainile on ruumiprobleemid minevik. Selgelt nähtav asendinäidik näitab ventiili asendit. Vaid 1,2-vatise energiatarbega EAZY Drive seeria 3 on ka energiasäästlik ja tänu oma suurele käigupikkusele äärmiselt paindlik.



Paigaldusviis

Ülemutter



Toimimine

NC tavaolekus suletud



First-open funktsioon

Lihtne paigaldus



Ruumisäästlik

Laius vaid 33 mm



Paigaldus ilma tööriistadeta

Lihtne paigaldus ilma tööriistadeta



Käigujõud

100 N



Kaitseklass

IP42



Käigupikkus

5 mm



Vastavus standardile

EN 60730-1



Sobib. Lihtsalt. Alati.

Paindlik ühendamine





VALIKUNA SAADAVAL TEISTES VÄRVIDES JA ERINEVATE JUHTMEPIKKUSTEGA, SAMUTI HALOGEENIVABANA.

surprisingly **simple.**

Kvaliteet

„MADE IN EU“


> Mõõtmed

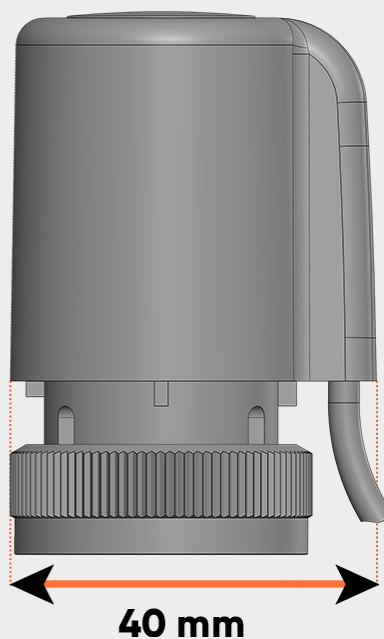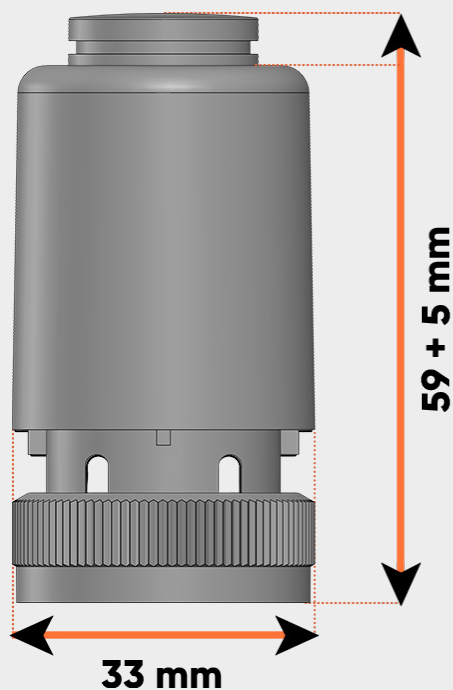

surprisingly **simple.**

Tööpinge	Tootenumber	GTIN
230 V	ED-10160-0000	4260464310633
24 V	ED-10161-0000	4260464310640

> Tehnilised andmed

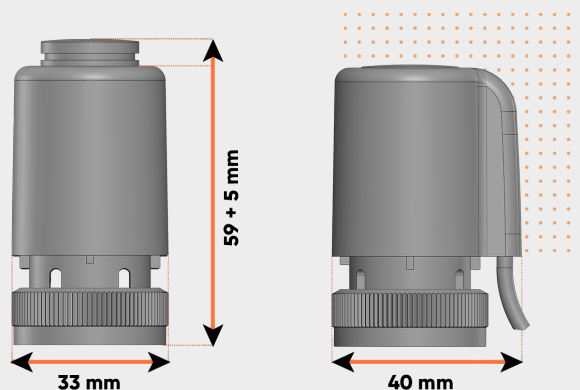

Toimimine	NC = tavaolekus suletud
Pinge	230 V AC +10%...-10% (50-60 Hz), 24 V AC/DC, +20%...-10% (0-60 Hz)
Töövõimsus	1,2 W ¹⁾
Sisselülitusvool	230 V: 375 mA max 200 ms, 24 V: 300 mA max 200 ms
Sulgumis-,avamisajad	u 240 sekundit 3 mm
Käigupikkus	5 mm
Käigujõud	100 N
Vedelikutemperatuur	max 100 °C
Ladustamistemperatuur	-25...+60 °C
Keskkonnatemperatuur	max 60 °C
Kaitseaste / kaitseklass	IP42 / II (230 V), III (24 V)
CE-vastavus	EN 60730
Juhtmetüüp ³⁾	PVC, 2 × 0,75 mm , pikkus 1 m, RAL 7035
Ühenduskeere ventiiliga	M30 × 1,5; M28 × 1,5 / erinevad ühenduskeermed
Korpuse materjal	PE
Korpuse värvus	RAL 7035, hall
Ülepinge kategooria	II
Ülepinge kaitse	min 2900 V vastavalt standardile DIN EN 60730-1

- * 1. Energiatarve on mõõdetud toatemperatuuril 25 °C ettevõtte Zimmeri täppismõõdikuga LMG 95. ±20% paisuvast materjalist valmistatud elemendi tolerantside tõttu.
2. Kõikides paigaldusasendites.
3. Eripikkused nõudmisel, kuid alla 5 m.



SKS Võru OÜ
Kadaka tee 4 10621 Tallinn
Tel. +372 627 7150
E-post: sks@sks.ee
www.sks.ee

