


## AR-S (lakke)



### Soojussalvestid

#### Esmased jahutusüsteemid ja soojuspumbad

- Jahutusüsteemides ja soojuspumpades kasutatavad soojussalvestid. Sisekate kate puudub ja seega ei tohi neid paigaldada sekundaarsesse (avatud süsteemi).
- Võimaldab vähendada jahutusseadme või soojuspumba käivitamise/seiskamise arvu kiirete temperatuurimuutuste korral.
- Soojusisolatsioon jäigast polüuretaanvahust, freoonivaba, minimaalse paksusega 20 mm.
- Välisviimistlus reljeefse alumiiniumfooliumiga.
- Hülsid on kaitstud korkidega.
- Projekteeritud ja toodetud kooskõlas direktiiviga 2014/68/EL

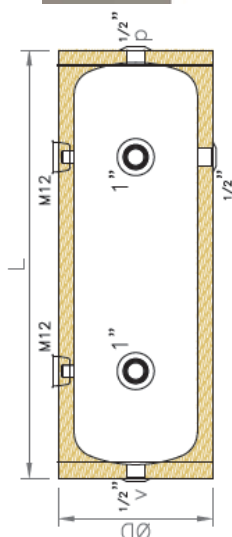

#### Tehnilised andmed


- Maht: 20–30–40 liitrit
- Max töö rõhk: 6 bar
- Max temperatuur: 100 °C
- Min temperatuur: -10 °C
- Abiühendused: R–GH vt allpool
- Veeühendus: R–GH 1"

| Kood     | Model   | Maht (liitrit) | Kaal (kg) | ØD (mm) | H (mm) | Veeühendus R (e-r) |
|----------|---------|----------------|-----------|---------|--------|--------------------|
| 30002161 | 20 AR-S | 20             | 7         | 250     | 700    | 4 x 1"             |
| 30003161 | 30 AR-S | 30             | 10        | 250     | 1,000  | 4 x 1"             |
| 30004161 | 40 AR-S | 40             | 12        | 250     | 1,230  | 4 x 1"             |


#### Lisatarvikud

- 19011052 TUGEDE KOMPLEKT
- 14500400 PUHASTI


Märkus: v- ja p-hülssidele on komplektis korkid.



Seinapaigaldus

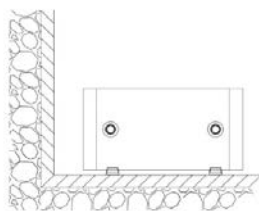

Paigaldus maha



Laepaigaldus

INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A. – Plentzia bidea, 3 – 48100 MUNGIA (BIZKAIA) HISPAANIA

Tel: (+34) 946740400 Faks: (+34) 946740962

www.ibaiondo.com

