

ECOMIX PF



KIRJELDUS

ECOMIX PF on kompaktne elektrooniline temperatuuriregulaator, mis on mõeldud 3- ja 4-suunalistele segamisventiilidele pööranda kütteahelates, tahkekütusel töötavates ja tööstuslikes rakendustes.

Pealevoolutemperatuuri saab astmevabalt reguleerida vahemikus 0 °C kuni 99 °C. Voolukatkestuse korral saab mootorit käsitsi juhtida.

ECOMIX CLIMA töötab pidevalt ja proportsionaalselt. Vooluandurilt saadud andmete põhjal juhib mootor ventiile oma integreeritud elektroonikaga. Temperatuuri hoitakse väga täpselt. Paigaldamine toimub kiirelt ja lihtsalt ning aitab säästa tööjõukulusid.

TARNITUD DETAILID


Ajam Automix CT CT 24 AC 50/60 Hz integreeritud elektroonikaga; paigalduskomplekt, Pealevoolu temperatuuriandur T1 kinnitusrihma ja kaabliga (P = 1 m); adapter 230/18 VAC, 190 mA kaabliga (P = 1,7 m); Paigaldus- ja kasutusjuhend.

PÕHIFUNKTSIOONID


- ajam NR AUTOMIX CT 24 AC 50/60 Hz integreeritud elektroonikaga;
- astmevaba pealevoolutemperatuuri reguleerimine vahemikus 0 kuni 99 °C;
- ere roheline/punane LED (ventiil avatud või suletud);
- käsitsi juhtimine voolukatkestuse korral.

Juhtseadme tüüp	PID-regulaator koos mikroprotsessoriga
Nimipinge	230 V ~ 50 Hz
Võimsustarve	< 2 VA
Temperatuurivahemik	0÷99 °C
Mootori impulss	0,3÷2 s
Pöördemoment	6 Nm
Tööaeg	120 s
Pöördenurk	90 °
Anduri maksimaalne temperatuur	110 °C
Käsitsi juhtimine	jah, elektrikatkestuse korral
Kaitseaste	IP 42 (EN 60529)
Kaitseklass	I (EN 60730-1)
Mõõtmed	81x95x91mm


TÖÖKIRJELDUS

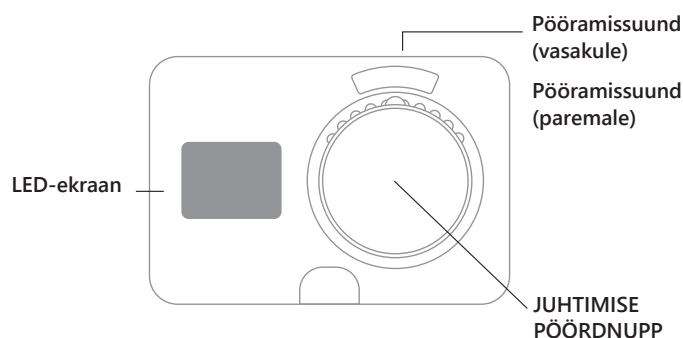

MÕÖTMED

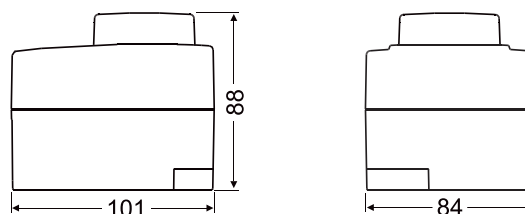

NÄIDE

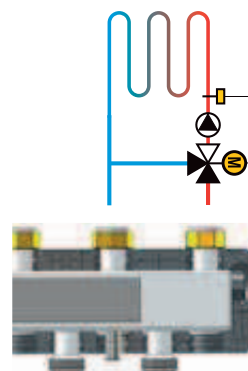

COD.

• SRVM ECOMIX 230V 120s 6Nm P.F.

20317332



SKS Võru OÜ
Kadaka tee 4 10621 Tallinn
Tel +372 627 7150
E-post: sks@skse.ee
www.skse.ee

