


## Mõõtmed

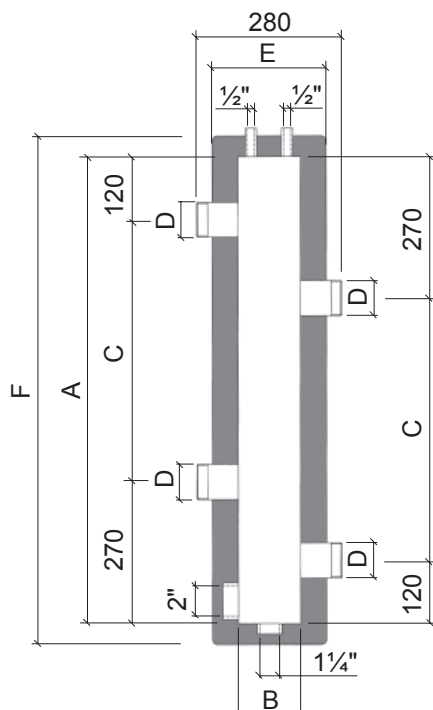

## Tehnilised andmed


Materjal  
Isolatsioonimaterjalid  
Max temperatuur  
Max rõhk

teras ST37.1  
EPP 40 g/l must  
120 °C  
6 baari

| MOD.         | LÄBVOOL    | A   | B   | C   | D        | E   | F   |
|--------------|------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|
| DN 40 CP 90  | 6,5 (m³/h) | 690 | 90  | 300 | 1 1/2" M | 150 | 760 |
| DN 50 CP 120 | 9,5 (m³/h) | 890 | 120 | 500 | 2" M     | 220 | 970 |
| DN 65 CP 120 | 18 (m³/h)  | 890 | 120 | 500 | 2 1/2" M | 220 | 970 |

## Kasutusnäide

### AHELAD

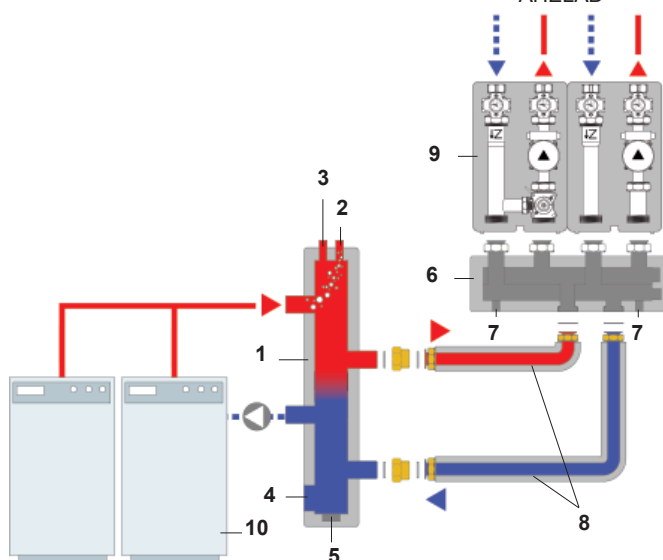

### Legend:

- 1 - Hüdrauliline kollektor
- 2 - Ventilatsioonitoru ühendus
- 3 - Temperatuuranduri ühendus
- 4 - Täitmine / tühjendamine / muda tühjendamine
- 5 - Reguleeritav tugijalg
- 6 - Kütteahela jaotur
- 7 - Seinakinnituse ühendus
- 8 - Torukomplekt
- 9 - Pump
- 10- Katel



**SKS Võru OÜ**  
Kadaka tee 4 10621 Tallinn  
Tel +372 627 7150  
E-post: [sks@skse.ee](mailto:sks@skse.ee)  
[www.skse.ee](http://www.skse.ee)

