

SCHÜTZi plastmassmahutid TANK IM TANK

– kütteõli moodne ja kindel paigutus.



NÜÜD UUS! Kinnise kogumisvanniga!

SCHÜTZi uus TANK IM TANK mahutisüsteem – see on kütteõli paigutus uues dimensioonis. Tänu paljudele uuendustele garanteerib plastmassist TANK IM TANK rohkem stabiilsust, kaitstust ning ruumi kokkuhoidu kui kunagi varem. Ja seda loomulikult SCHÜTZi usaldusväärse kvaliteediga!

- **Kahekordselt kaitstud!** Nii sisemine mahuti kui ka korrosioonivaba kogumisvann on valmistatud polüetüleenist (PE). Vannikate on veekindel ja nelja hästitihendatud kruviga usaldusväärsest kinnitatud – võõrkehade ja tööriistade ei saa mahuti ning vanni vahele sattuda.
- **Ekstreemselt stabiilne!** Uus kinnine kogumisvann on stabiilselt vastupidav ning jääb ka pärast täitmist püsivalt kindlasse vormi. Vormi integreeritud vertikaalsed tugevdustoeid kindlustavad optimaalse konstruktsiooni ning kestva vastupidavuse.
- **Eriti keskkonnasõbralik!** Plastmassist mahuteid TANK IM TANK saab kasutada isegi veekaitsealadel. Et keskkonda säästa ning kulusid vähendada, on loobutud ka nende esialgsest pakendist.
- **Garanteeritud lõhnatus!** Kõik TANK IM TANK plastmassist mahutisüsteemi komponendid on pitseeritud patenteeritud SMP-haisutõkkega.




Tee ruumi! Moodsamalt elada SCHÜTZi plastmassmahutitega TANK IM TANK!



Näiteks varem pidi 10 000 liitrit kütteõli hoidma müüriga eraldatud, kolmekordselt värvitud kogumisvannis. See ei võtnud mitte ainult väärtuslikku ruumi (**joonis 2**), vaid tähendas ühtlasi ka kõrgendatud ohtusid: ehitusel müüritud kogumisvannid pragunevad aja möödudes ning ei vasta enam kindla sekundaarkaitse seaduslikult lubatud ettekirjutistele.

SCHÜTZi plastmassmahutitega TANK IM TANK võite olla alati kindel! Tänu uuele turvapõhimõttele võib kahekordsete seintega mahutid paigaldada ka vahetult soojusallika kõrvale (1 meetri kaugusele). Järgmine eelis: vastupidiselt vanadele mahutiseadmetele vastavad SCHÜTZi plastmassmahutite TANK IM TANK mahutavused igati ka tänapäeval kasutatavate madaltemperatuuriliste ja õlikondensaadi katelde vähenenud õlitarbimise vajadustele. Nii on teil rohkem ruumi uute ideede jaoks (**joonis 1**).

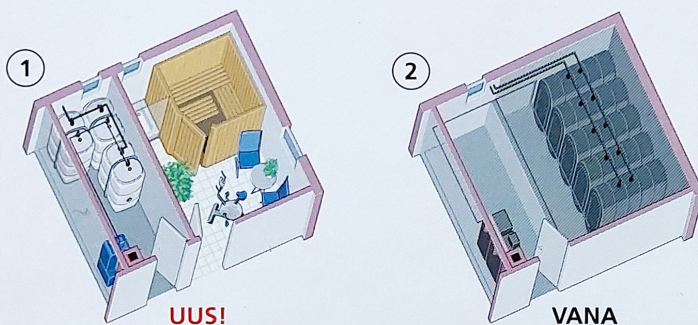

Lihthe paigaldus, mitmekesised võimalused!

- Pole vaja müüriga eraldamist ega kaitsevärvimist
- Tänu ülikergele kaalule ja torustiku kiirpaigaldussüsteemile lihtne käsitleda
- Täielik ühilduvus olemasolevate TANK IM TANK süsteemidega
- Kütusepaakide individuaalne paigutus vastavalt teie ettekujutusele



TANK IM TANK 750 (Art nr 4003492)			
Pikkus / Laius / Kõrgus	Kõrgus torustikuga	Kaal	Täitemaht*
1.190 / 660 / 1.450 mm	1.600 mm	43 kg	759 l
TANK IM TANK 1000 (Art nr 4003493)			
Pikkus / Laius / Kõrgus	Kõrgus torustikuga	Kaal	Täitemaht*
1.190 / 770 / 1.700 mm	1.850 mm	54 kg	1.000 l
TANK IM TANK 1500 (Art nr 4003494)			
Pikkus / Laius / Kõrgus	Kõrgus torustikuga	Kaal	Täitemaht*
1.720 / 770 / 1.700 mm	1.850 mm	89 kg	1.570 l

*Täitemaht 95%-lise täituvuse puhul (seaduslik ettekirjutis)

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12
D-56242 Selters
Telefon +49 (0) 26 26 / 77-0
Faks +49 (0) 26 26 / 77-12 21
E-post: info2@schuetz.net
www.schuetz.de