


RD 4x203
RD 2x203

RD 40203-10 - 24 V
RD 45203-60 - 24 V
RD 20203-10 - 230 V
RD 25203-60 - 230 V



1x
















* lisavarustus



Ekraaniga RD xx203 on ette nähtud toatemperatuuri reguleerimiseks, seadistades kütte- või kütte-/jahutusrežiimis aktivaatorite juhtimiseks soovitud normtemperatuur. Igasugust muud kasutamist käsitletakse väärkasutusena, mille eest tootja ei vastuta. 24 V regulaatorite kasutamine on lubatud üksnes Euroopa standardile EN 61558-2-6 vastava ohutustrafoga.



- Elektripaigaldustööd tuleb teostada kehtivate siseriiklike õigusnormide ja kohaliku elektrivarustusettevõtte eeskirjade kohaselt volitatud spetsialisti poolt nii, et elektritoide on välja lülitatud.
- Seadet võib avada üksnes volitatud spetsialist, kui elektritoide on välja lülitatud.
- Seadet võib kasutada üksnes tehniliselt laitmatu korras.
- Veenduge, et lapsed ei mängi seadmega. Vajaduse korral hoidke lastel silma peal.

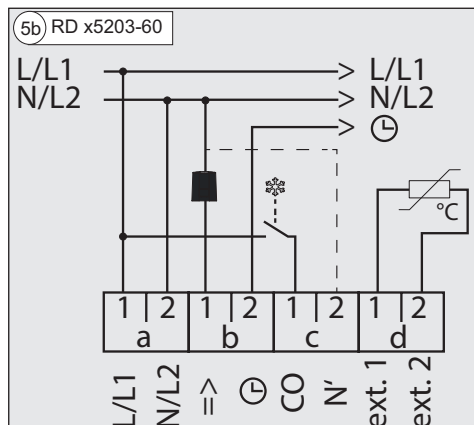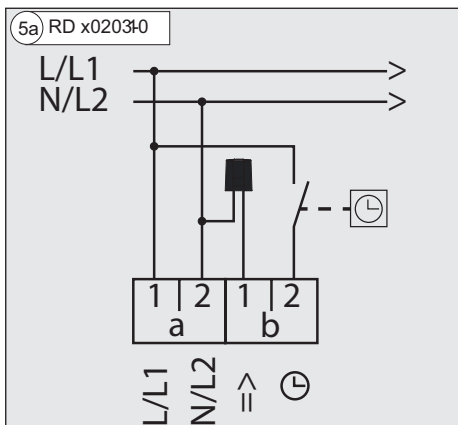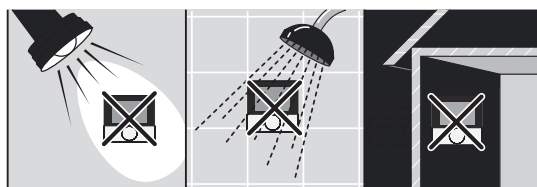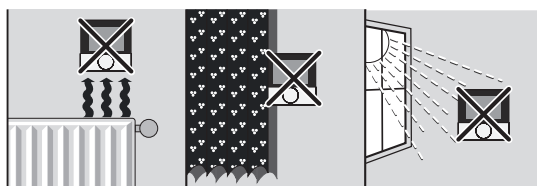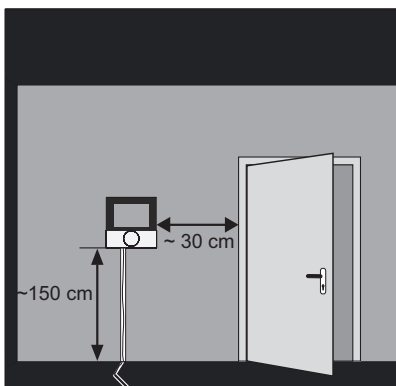

Puhastamine

Puhastamiseks kasutage üksnes kuiva, lahustivaba ja pehmet lappi.


Lahtiühendamine

1. Lülitage elektritoide välja.
2. Lahutage juhtmed.
3. Ühendage regulaator lahti ja suunake vajaduse korral nõuetekohaselt jäätmekäitlusesse.

* Kaitsekate




RD x0203-10



RD x5203-60



1. Funktsiooninäitudega ekraan
2. Keeratav ja vajutatav nupp
 - Keeramine: normtemperatuuri seadistamine / menüü kasutamine
 - Vajutamine: menüü tasandite / funktsioonide aktiveerimine

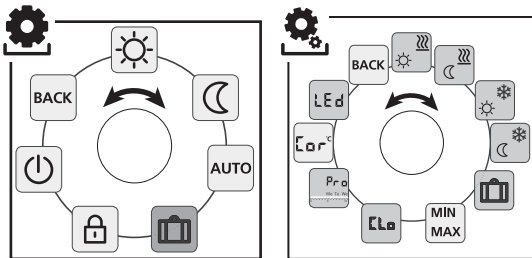

Menüüde või funktsioonide aktiveerimiseks vajutage keeratavat ja vajutatavat nuppu. Erinevate menüüde või nende funktsioonide vahel liikumiseks keerake nuppu ja avamiseks vajutage uuesti. Seadistage, kinnitamiseks vajutage nuppu. Juhul kui nuppu enam ei kasutata, pöördub näit hiljemalt 30 sekundi möödudes tagasi algseesse olekusse.

RD x0203-10 | RD x5203-60

RD x5203-60

	Funktsioonid
	Seadistused
	Küte
	Lapselukk
	Väljalülitamine
AUTO	Automaatrežiim
	Päevarežiim
	Öörežiim
88.8	Norm- / tegelik temperatuur
°C	Temperatuuri ühik
MIN	Minimaalne temperatuur
MAX	Maksimaalne temperatuur
SET	Seadistuse kinnitamine
BACK	Tagasi
	Parameetrid
	Puhkuse funktsioon
	Jahutamine
88.88	Kellaaeg
Mo-Su	Nädalapäev
	Ajaskaala
Lo	Aja/päeva näit
Pro	Kütteprogrammid
Cor°C	Temperatuuri korrigeerimine
LEd	Ekraani heledus

Tehnilised andmed

Tööpinge:	24 V ± 20%, 50 Hz 230 V ± 10%, 50 Hz
Kaitse:	24 V: T1A 230 V: T1AH
Lülituselement:	24 V: Triac 230 V: Relee
Lülitusvõimsus:	1 A aktiivkoormusel
Temperatuuri seadistusvahemik:	5 °C – 30 °C
Ühendusklemmid:	0,22 mm ² ... 1,5 mm ²
Temperatuuri alandamine:	2 K
Temperatuuri mõõtmine:	0 – 40 °C
Töötemperatuuride vahemik:	0 – 50 °C
Ladustamistemperatuuride vahemik:	–25 ... +70 °C
Lubatud ümbritseva õhu niiskus:	80 % mittekoondenseeruv
CE vastavusmärgistus:	EN 60730
Kaitseklass:	24 V: III 230 V: II
Kaitseaste:	IP 20
Mass:	90 g
Mõõtmed (L x K x S):	86 x 86 x 26,5 mm
Ventiili kaitsefunktsioon:	iga 14 päeva tagant 10 minutiks pärast viimast käivitamist.
Külmakaitsefunktsioon:	alates +5 °C kütterežiimil. Jahutusrežiimil pole aktiivne.



SKS Võru OÜ
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Eesti

Telefon +372 6277150
Faks +372 6277159
E-post: sks@skse.ee
koduleht: www.skse.ee