



NURKVENTIILID A-80 DESIGN

A-80 SEERIA

KASUTUSALA

A-80 DESIGN on veerandpöördega nurkventiilid, mis on ette nähtud ühendamiseks veetorustikuga. Tänu erilisele disainile sobivad need paigaldistesse, kus nurkventiilid asuvad nähtaval kohal, nagu tasapinnale paigaldatavad valamud, läbipaistvad valamud.

Neid ventiile kasutatakse valamute, reservuaaride, tsisternide ja muude kohtade veevarustuse sulgemiseks, et saaks teha parandus- või asendustöid.

TÖÖTINGIMUSED

Nimirõhk: 16 bar.

Katserõhk: 25 bar.


Temperatuurivahemik: külm ja soe vesi kuni 95 °C.

Vedelik: joogivesi ja majapidamises kasutatav soe vesi.

KOMPONENDID

NR	KOMPONENT	MATERJAL	TÖÖTLUS
1	Mutter ¹	Messing CW614N	Poleeritud ja kroomitud
2	Kaksikkoonus ¹	Polüamiid	
3	Tugirõngas	POM	
4	Pesa	NBR	
5	Käepide	Zamak	Poleeritud ja kroomitud
6	Käepideme tugirõngas	POM	
7	Tihend	NBR	
8	Spindel ja kuul	Messing CW617N	Poleeritud ja kroomitud
9	Põhikorpus	Messing CW614N	Poleeritud ja kroomitud
10	Rosett	Messing CW614N	Poleeritud ja kroomitud

¹ olenevalt mudelist

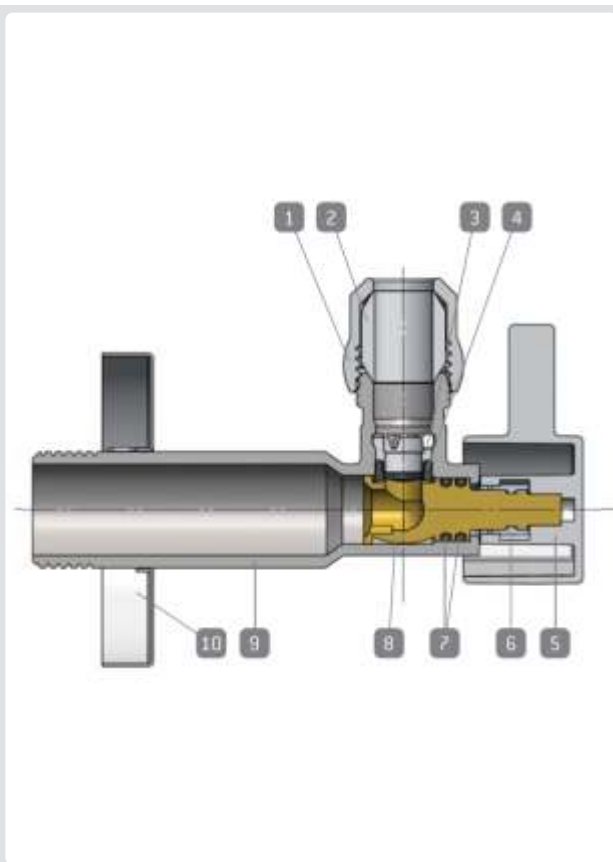

PÕHILISED KOOSTEELEMENDID

KVALITEETNE DISAN JA VIIMISTLUS

Ventiil on koostatud nii, et see vastaks kõikidele nõuetele – poleeritud korpus, mis on pikem kui standardne korpus, kroomitud ja poleeritud rosett ning lai valik käepidemeid, mille seast saab valida vannitoa kraanile sobiva. Selle ventiili puhul on pööratud tähelepanu nii funktsionaalsusele kui ka välimusele, muutes selle vannitoa disainielemendiks.

ILMA KRUVITA KÄEPIDE

Käepide kinnitatakse korpuse külge ilma ühegi nähtava kruvita, mis jätab ventiilist tervikliku disainielemendi mulje. Spetsiaalne poleeritud kroom- ja nikkelkate tagab vastupidava ja kvaliteetse töösoorituse.

SPINDEL JA KUUL

Spindel ja kuul on valmistatud ühes tükis messingist CW614N, mis suurendab selle vastupidavust ja töösooritust. See ARCO originaalkomponent on ette nähtud vähendama rõhukadu, säilitama püsivat voolukiirust ja summutama müra.

SISEMINE JA VÄLIMINE LEKKEKINDLUS


SISEMINE lekkekindlus

POM-materjalist tugirõngas asetatakse ventiili sisse, et suruda NBR-pesa vastu spindlit ja kuuli.

Seda süsteemi ei saa osadeks võtta, takistades valesti käsitlemist.

VÄLIMINE lekkekindlus

Välimise lekkekindluse tagavad spindlile paigaldatud kaks NBR-tihendit. Selline kahe tihendiga süsteem tagab kaitse välislekete, kulumise jms vastu.

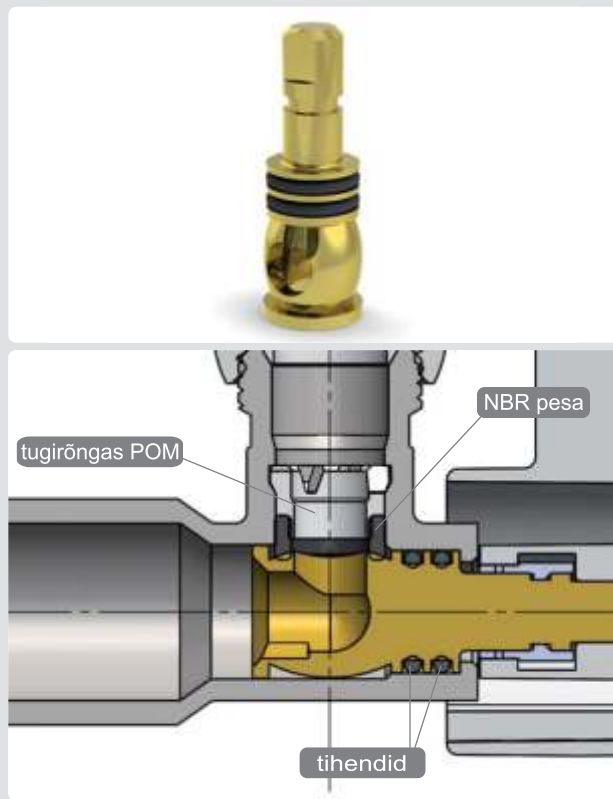

MÕÕTMED

A-80 DESIGN TECH ilma mutrita


MÕÕT	A	B	C	D
1/2 x 3/8	97	65	G 1/2A	G 3/8A
1/2 x 1/2	97	65	G 1/2A	G 1/2A

G keere ISO 228

A-80 DESIGN TECH mutriga

MÕÕT	A	B	C	D	E
1/2 x 3/8 x 10	97	65	G 1/2A	12,5	10


G keere ISO 228

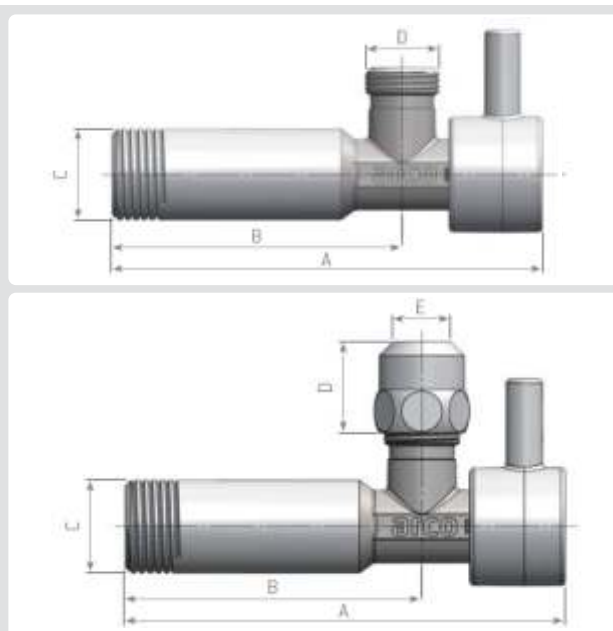

CA-80 DESIGN STAR ilma nutrita


MÕÕT	A	B	C	D
1/2 x 3/8	97	65	G 1/2A	G 3/8A
1/2 x 1/2	97	65	G 1/2A	G 1/2A

G keere ISO 228

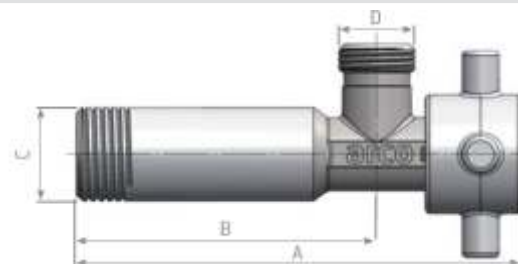
DA-80 DESIGN STAR nutriga


MÕÕT	A	B	C	D	E
1/2 x 3/8 x 10	97	65	G 1/2A	12,5	10

G keere ISO 228

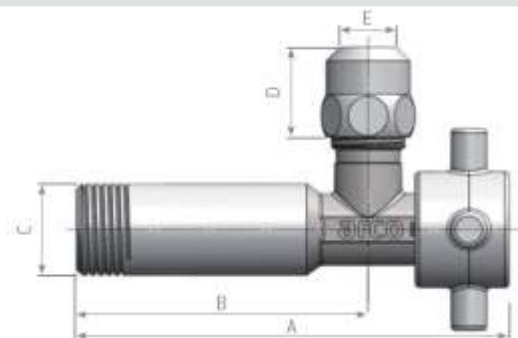
A-80 DESIGN CUBO ilma nutrita


MÕÕT	A	B	C	D
1/2 x 3/8	97	65	G 1/2A	G 3/8A
1/2 x 1/2	97	65	G 1/2A	G 1/2A

G keere ISO 228

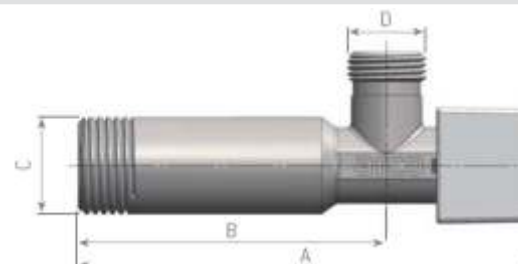
A-80 DESIGN CUBO nutriga


MÕÕT	A	B	C	D	E
1/2 x 3/8 x 10	97	65	G 1/2A	12,5	10

G keere ISO 228

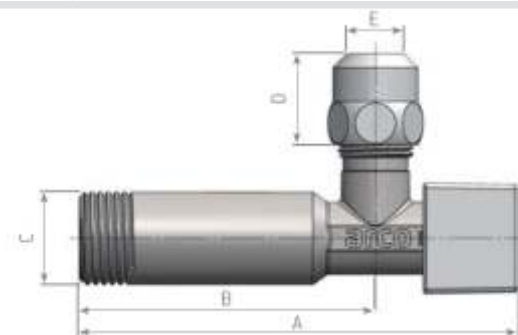
A-80 DESIGN CLASS ilma nutrita


MÕÕT	A	B	C	D
1/2 x 3/8	97	65	G 1/2A	G 3/8A
1/2 x 1/2	97	65	G 1/2A	G 1/2A

G keere ISO 228

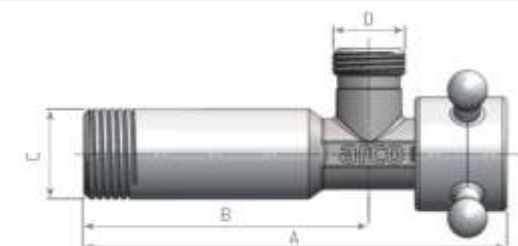
A-80 DESIGN CLASS nutriga

MÕÕT	A	B	C	D	E
1/2 x 3/8 x 10	97	65	G 1/2A	12,5	10

G keere ISO 228

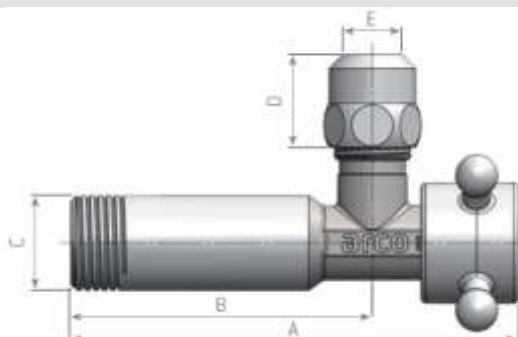

TOOTEVALIK JA VARIANDID*

KÄEPIDEMED

Ventiilil A-80 DESIGN on mitmesuguse disainiga käepidemed, mis on valmistatud täielikult metallist.



TECH



STAR




CUBO



CLASS

HÜDRAULILISED OMADUSED

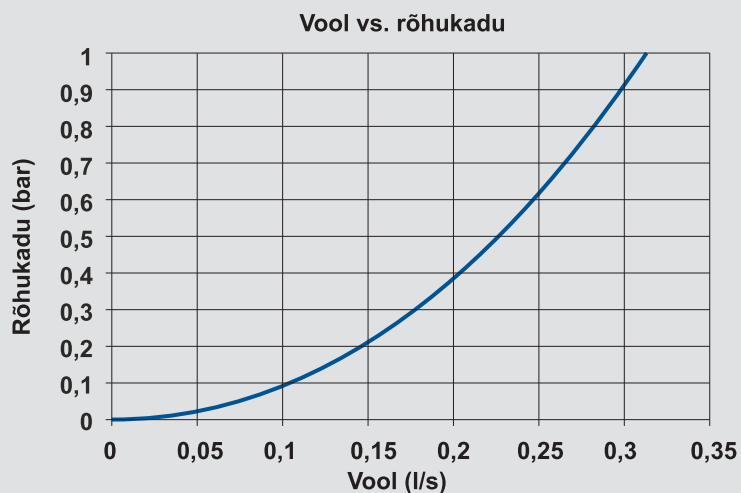

Hüdraulilised omadused vastavad standardile EN 1267.

PAIGALDUS JA KOKKUPANEK

Ventiilid tuleb paigaldada õige tööriista abil, tavaliselt 15 mm nutrivõtmega.

Tööriist tuleb reguleerida sobivaks ventiili korpuse siledade külgedega, et vältida ventiili deformeerumist tööriista suure surve tõttu.

Ventiili komponentidele ei tohi teha muudatusi. Käepideme asendamisel või lahtivõtmisel võivad tekkida välislekkeid.

Kõik veerandpöördega ventiilid peavad olema töö ajal täielikult avatud.



SKS Võru OÜ
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
www.sks.ee

Müügikontor
Tel. +372 6 277 150
sks@sks.ee



Kõik tooted avaldavad keskkonnale mõju oma elutsükli igas etapis, k.a kasutuselt kõrvaldamisel. Kõiki nende ventiilide komponente saab võtta ringlusse. Kõrvaldage ventiilid kasutuselt keskkonnasäästlikul viisil või toimetage need sobivasse kogumispunkti.

Välvulas ARCO, S.L. säilitab õiguse muuta oma tooteid ja nende tehnilisi andmeid igal ajal ilma etteatamiseta.