



KRAANID

KASTMISKRAAN

ARIZONA




Kastmiskraan Arizona on mõeldud aias ja teistes välitingimustes kasutamiseks ning on sellise kasutuse korral garanteeritult töökindel.

Sarja tooted on nikeldatud ning tagavad tänu sellele maksimaalse kaitse rooste eest. Nikkelkattega toode on töökindel ka välitingimustes. Väljund vooliku ühendamiseks, tavalise ja kiirühenduse jaoks.

Kastmiskraani avamiselt tuleb hüdrauliliste löökide vältimiseks ettevaatlik olla. Kraan tuleks vähemalt kord kolme kuu tagant avada ja kinni keerata (kui vee karedus on üle 50 °f, tuleb seda teha sagedamini).

TEHNILISED ANDMED	
Maksimaalne rõhk	25 baari
Maksimaalne temperatuur	90 °C
Vahemik	-10 °C kuni +90 °C

MATERJALID	
Korpus	Messing (UNE-EN 12164-12165)
Kuul	Messing (UNE-EN 12164-12165)
Vars	Messing (UNE-EN 12164-12165)
Tihendid	PTFE
Rõngastihendid	NBR
Kang	Kroomitud teras

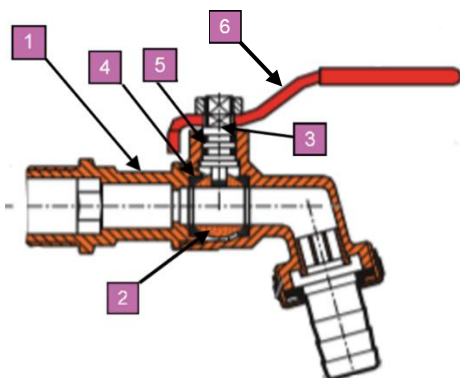

- 1. Korpus
- 2. Kuul
- 3. Vars
- 4. Tihendid
- 5. Aurutihend
- 6. Kang




KRAANID

KASTMISKRAAN


ARIZONA

Kiirühendus

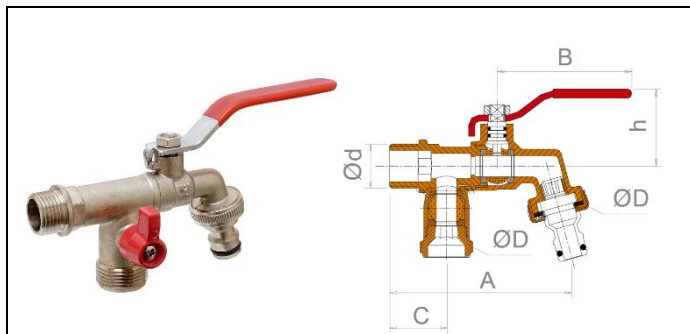

Kood	Ød	ØD	A	B	C	h
35233	1/2"	3/4"	90	74	42	35

Voolikuühendus

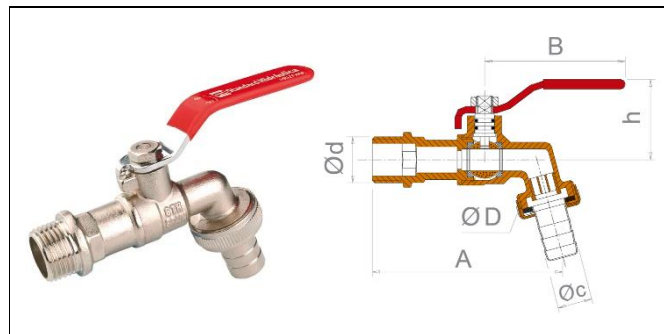

Kood	Ød	ØD	Øc	A	B	h
35019	1/2"	3/4"	15	83	84	33
35017	3/4"	1"	20	89	100	38
35018	1"	1 1/4"	27	116	100	46

