



## KRAANID

### NURKKRAAN

### AMERICA 90°



Kattlakivivaba



Töökindel



100% lekkevaba



Standard Hidráulica pakub täieliku nurkkraanide valiku. Nurkkraani America kasutatakse enamasti sooja ja külma olmevee süsteemides. Nende abil saab remondi- ning vahetustööde tegemiseks valamute, tualetipaakide ja teiste tarbimiskohtade veevarustuse katkestada.

90° sulgumissüsteem. See süsteem muudab kraani sulgemise lihtsamaks (nupp tuleb vähem keerata) ning intuitiivsemaks, kuna kraani suletud (nupp korpusega risti) ja avatud (nupp korpuse väljundi suunas) olek on nupu asendi järgi visuaalselt eristatav. Seega on kraan ka ergonomilisem.

Kraan on väljast tihendatud kahe rõngastihendiga, mis tagab kaitse lekete ja kulumise eest. Keermed veetoruga ühendamise kohas on rihveldatud, mis hõlbustab keermetel PTFE või kanepiteibi kasutamist.

Korpus, nupp ja rosett on kroomitud. Valikus on standardne ja ülipikk mudel.


Kraani paigaldamisel tuleks tööriistaga kinni hoida kraani korpuse lamedatest külgedest, kuna see aitab vältida liigsest survest tingitud deformeerumist. Kraani parim tööasend on täielikult avatud asend.

#### TEHNILISED ANDMED

Maksimaalne rõhk	16 baari
Maksimaalne temperatuur	90 °C
Vahemik	-10 °C kuni +90 °C

#### MATERJALID

1	Rosett	AISI 304
2	Korpus	Messing (UNE-EN 12164-12165)
3	Membraan	NBR
4	Vars	POM
5	Varre tihendusrõngas	NBR
6	Kinnitusrõngas	AISI 304
7	Nupp	ABS
8	Kruvi	AISI 304

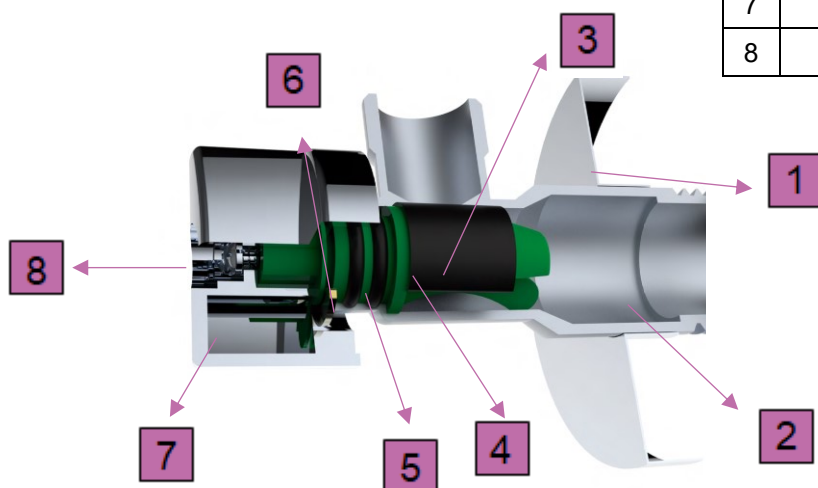




## KRAANID

### NURKKRAAN


### AMERICA 90°

#### AMERICA 90° / katlakivivaba

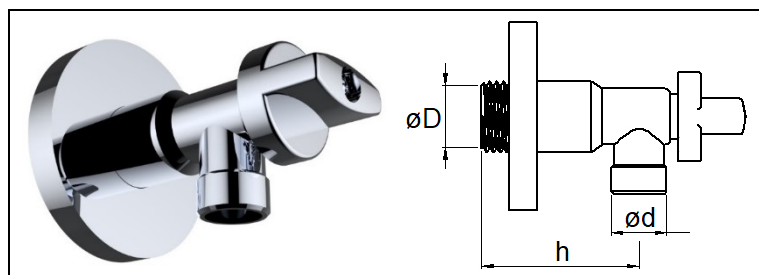


Kood	ØD	Ød	h
40232	1/2"	3/8"	46
40234	1/2"	1/2"	46
40231	1/2"	3/8" x 10	46

#### AMERICA 90°, ÜLIPIKK / katlakivivaba

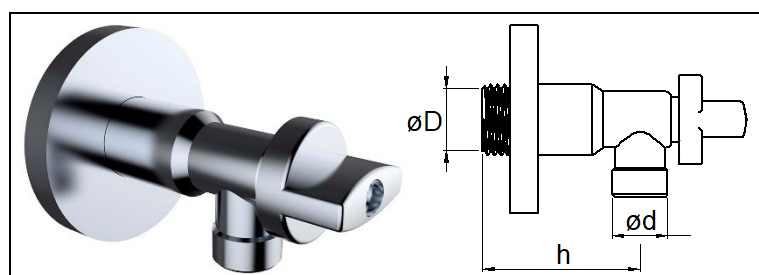

Kood	ØD	Ød	h
40242	1/2"	3/8"	56

#### AMERICA 90°, LÜHIKE, MUTRITA

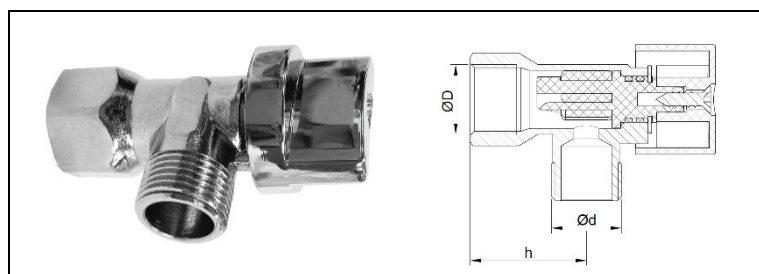

Kood	ØD	Ød	h
40238	3/8"	3/8"	28
40239	3/8"	1/2"	28



## KRAANID

### NURKKRAAN

### AMERICA 90°

AMERICA 90°, LÜHIKE, LAHTISE MUTRIGA

