



Integreeritud BA-tüüpi tagasivoolukaitsega



CONNECTION CENTER 3200 ALL-IN-ONE

**SYR Connection Center (ühenduskeskus)
3200 All-in-One (üks ühes): meie kompaktne
mitmeotstarbeline seade professionaalseks
küttepaigaldiste täitmiseks.**



Innovatiivsed lahendused nutikate inimeste jaoks



Hea tunne: vee soojendamine täpselt tootja spetsifikatsioonide järgi - teie kütteseadme pika kasutusaja ja optimaalse toimimise tagamiseks. Samuti ei ole vaja muretseda garantiiprobleemide pärast ...

Rohkem ruumi, rohkem turvalisust, rohkem mugavust: SYRi Connection Center 3200 All-in-One küttevee pehmemdamiseks ja täitmiseks.

Kompaktne ja geniaalne: SYR Connection Center 3200 All-in-One annab lisaväärtust ka kõige väiksemates ruumides. Kunagi pole olnud lihtsam oma küttesüsteemi täita! Uued liitmikud töötavad tõestatud padrunisüsteemiga - suletud kütteseadmeid saab täita kas pehmemdatud või täielikult demineraliseeritud veega. Lisaks täidab All-In-One oma lubadust, st kõik, mida vajate oma küttesüsteemi nõuetekohaseks täitmiseks, on süsteemiga kaasas: BA-tüüpi tagasivoolukaitsed, eraldusventiilid, rõhualandusklapid, segamisseade - kõik ühes paigaldises. Uus kompaktne lahendus.



Meie tunnustatud SYR FillCombi, Connection Center 3200 ja teie valitud küttevee pehmemdamise padrun on nüüd saadaval **kõik ühes lahendusena**.



Uus kompaktne lahendus

Connection Center 3200 All-in-One


Digitaalne läbilaskevõime kontroll

Kui kaua kestab padrun antud veekvaliteedi juures? Digitaalne läbilaskevõimekontroll näitab õiget tühjenduskogust ja kasutatava padruni mahutavust.



Samaaegne sisselaske- ja väljundrõhu kontroll ühe pilguga tänu uuele SYR topeltrõhumõõturile.

Uuenduslik topeltrõhumõõtur

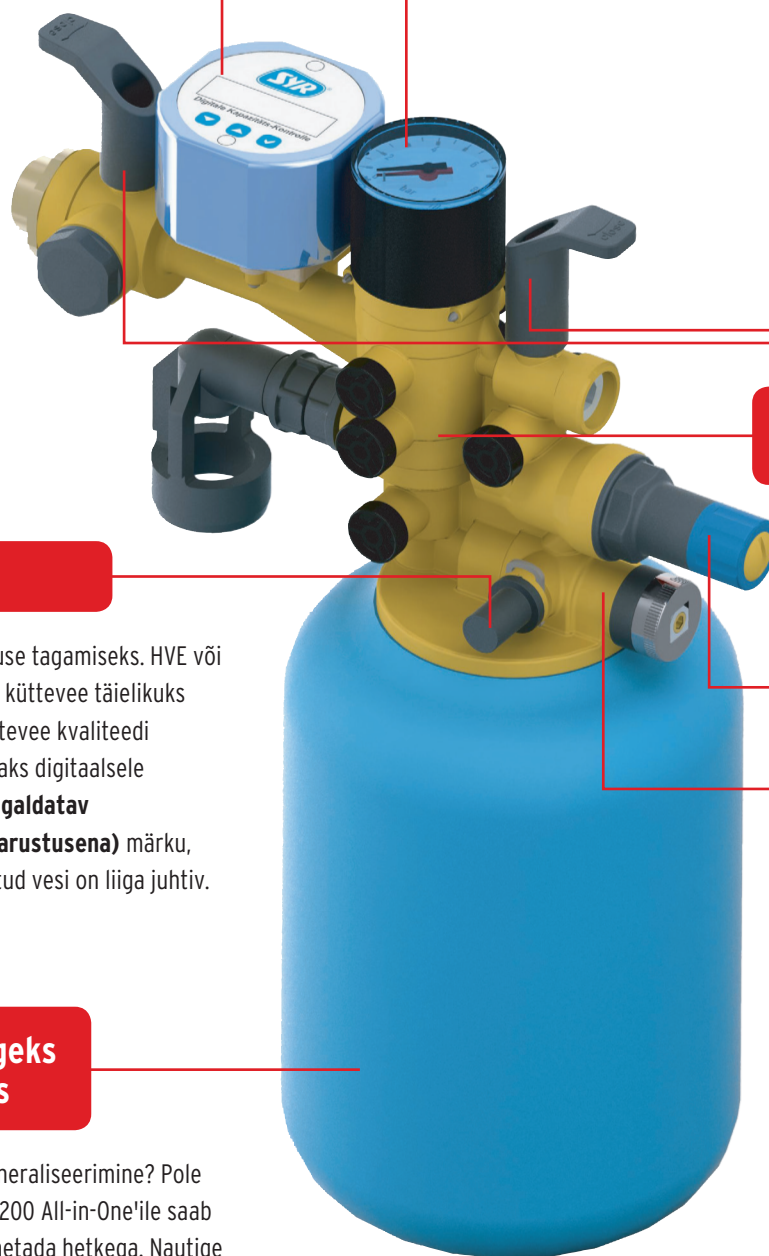

Eraldusventiilid

Tüüp BA tagasivoolukaitse

Juhtivuse kontroll

Valikuline veelgi suurema ohutuse tagamiseks. HVE või HVE Plus padrunite kasutamisel küttevete täielikuks demineraliseerimiseks tuleb täitevee kvaliteedi jälgimisel olla eriti hoolikas. Lisaks digitaalsele mahukontrollile, annab **järeipaigaldatav juhtivusandur (saadaval lisavarustusena)** märku, millal täielikult demineraliseeritud vesi on liiga juhtiv.

Rõhualandusklapp

Segamiseade

Padrunisüsteem õigeks vee soojendamiseks

Pehmendamine või täielik demineraliseerimine? Pole probleemi. Connection Center 3200 All-in-One'ile saab õige padruni paigaldada või vahetada hetkega. Nautige veelgi suuremat paindlikkust tänu erinevatele padrunite suurustele 4, 7, 14 või 30 liitrit. Kui mahutavus on ammendunud, täitke padrun lihtsalt uuesti vahetatava vaiguga.

Hoidke enda kõrvale ja säästke aega

Võrreldes traditsiooniliste paigaldustega vajab Connection Center 3200 All-in-One paigaldamiseks ilmselgelt palju vähem ruumi. Kõikide osade integreerimine ei säästa mitte ainult ruumi, vaid ka palju töötunde.

SYR Connection Center 3200 All-in-One.

Muljetavaldav disain, mis ühendab endas kõik.

Standarditele vastavate suletud küttesüsteemide lihtsaks paigaldamiseks, kütteevee pehmendamiseks või demineraliseerimiseks, energiakulude kokkuhoiuks ja tootja garantii säilitamiseks. All-in-One: kõik eelised korraga.

SYR Connection Center 3200 All-in-One

- Kompaktsed paigaldusmõõtmed
- Sisse- ja väljavoolu eraldusventiilid
- Digitaalne läbilaskevõime kontroll
- Tüüp BA tagasivoolukaitsed
- Rõhualandusklapp
- Segamisseade
- Juhtivuse kontroll
(lisavarustus, järjekorranumber 3200.00.928)
- Topeltrõhumõõtur
- Seinakinnitus

Sobiv padrunisüsteem

- Pehmendamine (HWE) või täielik demineraliseerimine (HVE, HVE Plus koos pH-stabiliseerimisega)
- Saadaval 4, 7, 14 ja 30 liitristena
- Juba täidetud
- Taaskasutatav tänu vahetatavale vaigule



Tehnilised andmed

Maksimaalne töö rõhk	6 bar
Maksimaalne töötemperatuur	30 °C (sisend) 65 °C (väljund)
Vedelik	joogivesi
Väljund rõhk	1,5-5 bar
Tellimise number	3228.15.010

