
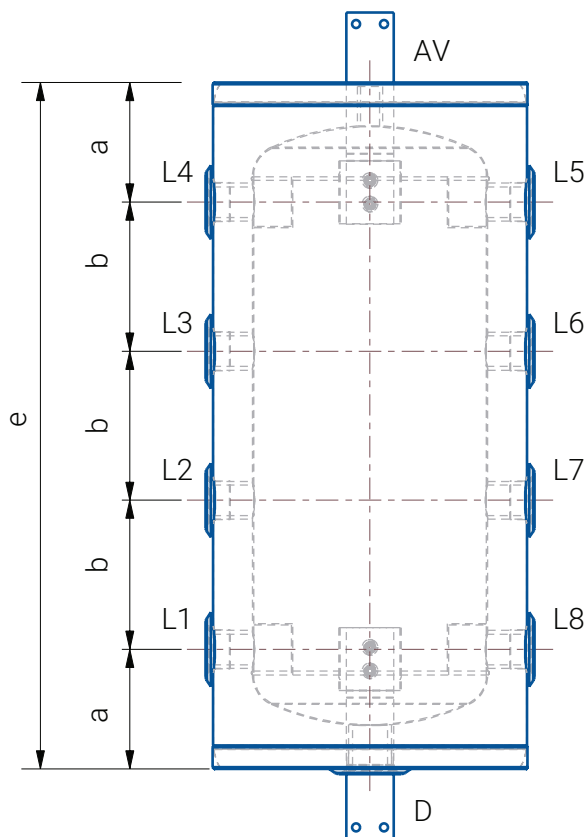


Soojussalvesti SS-60 seinakanduriga



Maht	L	52
Maksimaalne töötemperatuur	°C	95
Mahuti materjal		Kuum- või külmalvaltsitud lehtmetsall 2 mm (EN 10025, EN 10130)
Väliskesta materjal		Eelvärvitud (Ral 9006) tsingitud lehtmetsall 0,5 mm (EN 10204)
Isolatsioon		Polüuretaanvaht 48 kg/m ³ (DIN 53420), isekustuv (DIN 4102)
Maksimaalne rõhk	bar	6
Välisläbimõõt	mm	Ø400
Siseläbimõõt	mm	Ø300
a	mm	152.5
b	mm	190
e	mm	875
L1,L2, L3, L4,L5,L6,L7 ja L8	mm	G 1¼"
AV (ventilatsiooniava)	mm	G ¾"
D (äravool) *		G ½"

* Sobib küttekeha paigaldamiseks.

Tehnilised näitajad ja konstruktsioon võivad muutuda ilma ette teatamata.