
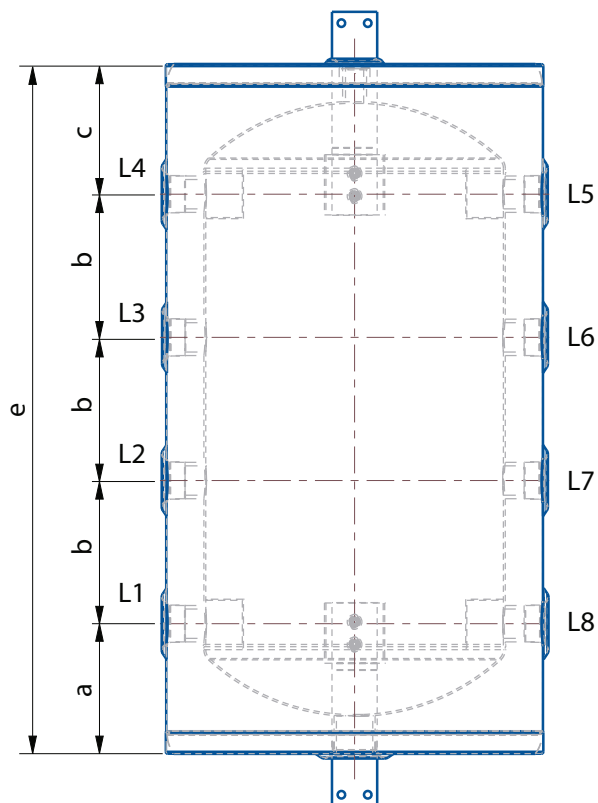


# Soojussalvesti SS-100 seinakanduriga



Maht	L	92,5
Maksimaalne töötemperatuur	°C	95
Mahuti materjal		Kuum- või külmaltsitud lehtmetsall 2,5 mm (EN 10025, EN 10130)
Väliskesta materjal		Eelvärvitud (Ral 9006) tsingitud lehtmetsall 0,5 mm (EN 10204)
Isolatsioon		Polüuretaanvaht 48 kg/m <sup>3</sup> (DIN 53420), isekustuv (DIN 4102)
Maksimaalne rõhk	bar	8
Välisläbimõõt	mm	Ø500
Siseläbimõõt	mm	Ø400
a	mm	192,5
b	mm	190,0
c	mm	192,5
e	mm	960
L1, L3, L4, L5, L6, L7 ja L8		G 1¼"
AV (ventilatsiooniava)		G ¾"
D (äravool) *		G 1 ½"

\* Sobib küttekeha paigaldamiseks.

Tehnilised näitajad ja konstruktsioon võivad muutuda ilma ette teatamata.