


TOOTEKATALOOG

JÜRGEN SCHLÖSSER
ARMATUREN



JÜRGEN SCHLÖSSER
ARMATUREN

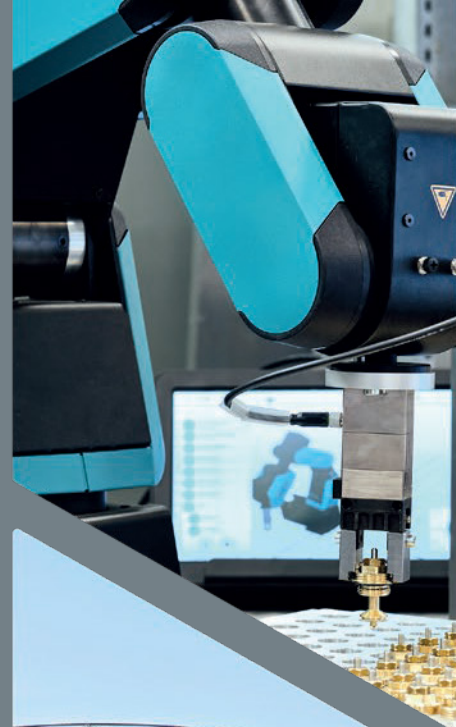

TRADITSIOON & IDEED

Jürgen Schlösser Armaturen GmbH asutati 1996. aastal Lõuna-Sauerlandi südames. Oleme keskmise suurusega eraettevõtte ning oleme kiiresti tõestanud end kui usaldusväärne ja innovatiivne partner kütteseadmete tööstusele.



Pädevus ja kogemus on meie toodete aluseks.

Koostöös oma riiklike ja rahvusvaheliste klientidega arendame läbimõeldud ja kindlaid tootelahendusi paljudele armatuuritööstuse valdkondadele. Meie eesmärk on suurim võimalik kliendirahulolu. Selle saavutame uuenduslike toodete ja nende pideva kvaliteedi parandamise kaudu.

Sest: kvaliteet on meie mõõdupuu!

Meie põhimõtete ja standardite lahutamatuks osaks on ka kvaliteeditagamine. Ainult toodete kasutamine, mis alluvad pidevale kvaliteedikontrollile, tagab meie kõrgeid kvaliteedinõudeid. Samuti aitab tootmisprotsesside pidev täiustamine kaasa meie toodete kõrgele tasemele, mis on tänapäeval tipptasemel armatuuride sünonüüm.

	MANIFOLD LINE Küttesüsteemi jaotur	04
	BLUE LINE Ruumireguleerimine	11
	DESIGN LINE Küttetehnika	20
	BASE LINE Küttetehnika	24

KÜTTESÜSTEEMI JAOTUR

MANIFOLD LINE





MANFOLD LINE


BLUE LINE

DESIGN LINE

BASE LINE

PÖRANDAKÜTTETORU PRO-5 PE-RT


Artikli nr	Nimetus
SK701620N600F	PRO-5 PE-RT 16 x 2 mm 600 m SKS
SK702020N500F	PRO-5 PE-RT 20 x 2 mm 500 m SKS
SK702523N400F	PRO-5 PE-RT 25 x 2,3 mm 400 m SKS

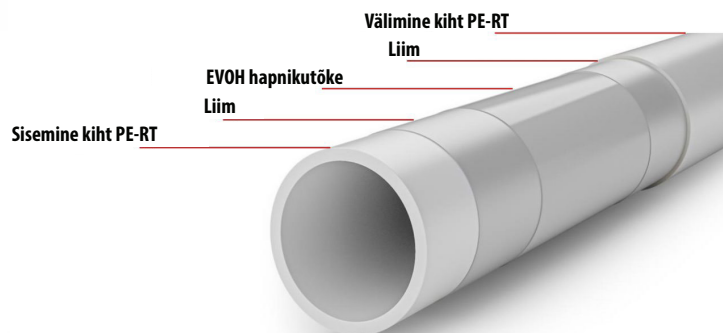

SKS põrandaküttetoru PRO-5 PE-RT sertifikaat: https://juhendid.sks.ee/SKZ.UNATHERM.porandakuttetoru.PRO-5PE-RT_sertifikaat.EST.2023-04-14.pdf

PÖRANDAKÜTTE KOLLEKTOR INOX

Artikli nr	Versioon	Pikkus
702702002110	KOLLEKTOR 2 KONTOURI	125 mm
702703002110	KOLLEKTOR 3 KONTOURI	175 mm
702704002110	KOLLEKTOR 4 KONTOURI	225 mm
702705002110	KOLLEKTOR 5 KONTOURI	275 mm
702706002110	KOLLEKTOR 6 KONTOURI	325 mm
702707002110	KOLLEKTOR 7 KONTOURI	375 mm
702708002110	KOLLEKTOR 8 KONTOURI	425 mm
702709002110	KOLLEKTOR 9 KONTOURI	475 mm
702710002110	KOLLEKTOR 10 KONTOURI	525 mm
702711002110	KOLLEKTOR 11 KONTOURI	575 mm
702712002110	KOLLEKTOR 12 KONTOURI	625 mm

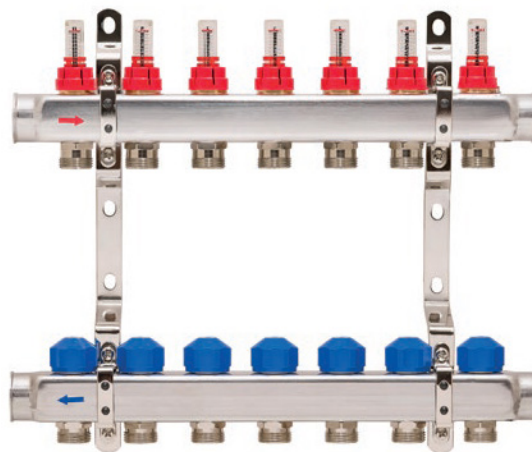

Tooteomadused

Primaariühendus: 1" sisekeere (IG)

Aukude vahe: 50 mm

Vooluhulk 0–5 l/min

M30 (sulgemisasend: 11,8 mm)

Väljund: 3/4" – Eurokoonuse ühendus

Koos kinnitustega

Termostaatventiilid standardajamitega kasutamiseks

Sinised kaitsekorgid


Teljevahe: 210 mm

Vooluhulgaandur: reguleeritav

Ilma jaoturi otsakorgita

KOLLEKTOR Basis-INOX

Artikli nr	Versioon	Pikkus
702302002110	KOLLEKTOR 2 KONTOURI	150 mm
702303002110	KOLLEKTOR 3 KONTOURI	200 mm
702304002110	KOLLEKTOR 4 KONTOURI	250 mm
702305002110	KOLLEKTOR 5 KONTOURI	300 mm
702306002110	KOLLEKTOR 6 KONTOURI	350 mm
702307002110	KOLLEKTOR 7 KONTOURI	400 mm
702308002110	KOLLEKTOR 8 KONTOURI	450 mm

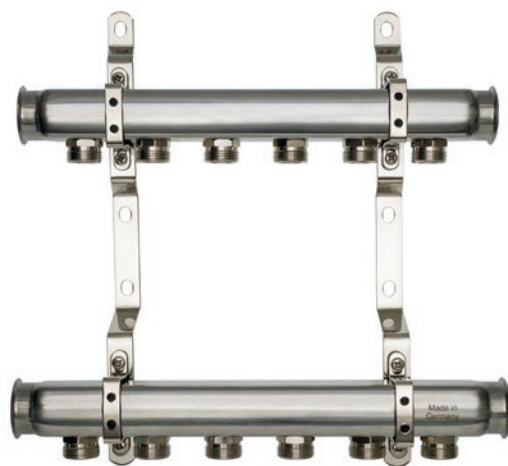

Tooteomadused

Primaariühendus: 1" sisekeere (IG)

Teljevahe: 210 mm

Koos kinnitustega


Väljund: 3/4" – Eurokoonuse ühendus

Aukude vahe: 50 mm

Ilma jaoturi otsakorgita


Seinapealsed kollektorikapid

Artikli nr	Versioon	Mõõtmed A x B x C	Värv
SZN-2	SEINAPEALNE KOLLEKTORIKAPP	455 x 585 x 145 mm	VALGE
SZN-3	SEINAPEALNE KOLLEKTORIKAPP	585 x 585 x 145 mm	VALGE
SZN-4	SEINAPEALNE KOLLEKTORIKAPP	725 x 585 x 145 mm	VALGE
SZN-5	SEINAPEALNE KOLLEKTORIKAPP	810 x 585 x 145 mm	VALGE
SZN-6	SEINAPEALNE KOLLEKTORIKAPP	980 x 585 x 145 mm	VALGE
SZN-7	SEINAPEALNE KOLLEKTORIKAPP	1115 x 585 x 145 mm	VALGE

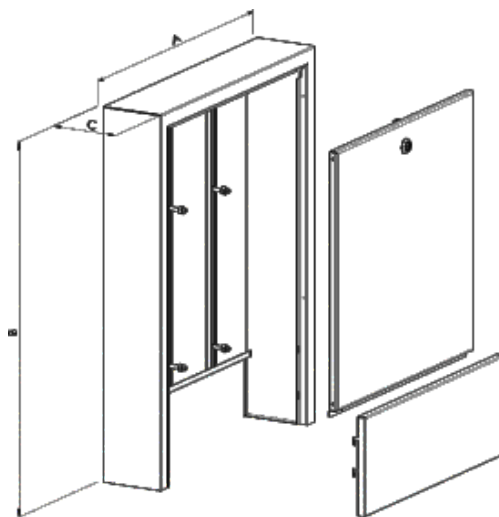

Süvistatavad kollektorikapid

Artikli nr	Versioon	Mõõtmed A x B x C	Värv
SZP-3	SEINASISENE KOLLEKTORIKAPP	565 x 575-665 x 110-170 mm	VALGE
SZP-4	SEINASISENE KOLLEKTORIKAPP	715 x 575-665 x 110-170 mm	VALGE
SZP-5	SEINASISENE KOLLEKTORIKAPP	795 x 575-665 x 110-170 mm	VALGE
SZP-6	SEINASISENE KOLLEKTORIKAPP	965 x 575-665 x 110-170 mm	VALGE

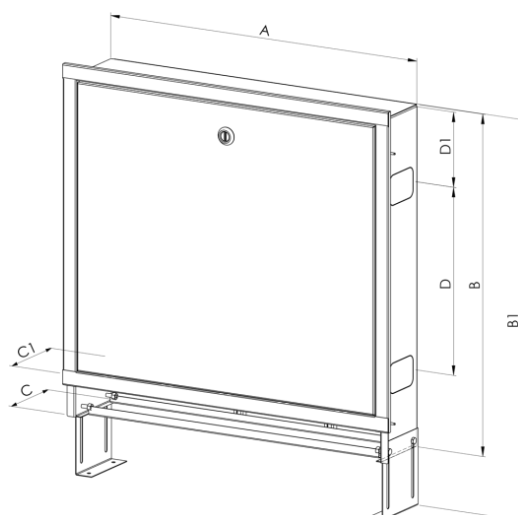

Jaoturi otsad 1" väliskeere (õhutuskork, täite- ja tühjendusvõimalus) pöörleva mutriga

Artikli nr	Versioon	Mudel	Kaal	EAN
9217 0400 174	1" AG	Punane tiibkäepide	216 g	42604 7795 1991
9217 0401 174	1" AG	Punane tiibkäepide	216 g	42604 7795 2011



Kuulkraan magnetfiltriga – otsevooluteostus

Artikli nr	Versioon	Pikkus	EAN
9025100	3/4" IG x 3/4" IG	L - 67 mm	42604 7795 9249
9025200	1" IG x 1" IG	L - 77 mm	42604 7795 9232



Ühendusnurk, 1" sisekeere / väliskeere, isetihenduv

Artikli nr	Versioon	EAN
9088 1520 070	jaoturi kuulkraani ühenduseks	42624 3897 2960



Pumbagrupp pörandakütte jaoks

Artikli nr	Versioon	Pump	EAN
2400 9000 001	Pumbagrupp	ilma	42601 7547 9971

Termostaatiline segamisventiil	Ühendustükid	Dn 25 ; Kvs = 4,0 ; kuni 82 l/min (1,5 bar)
Wilo pump Para 15/6 SC 130 6 (G1")	Ühendus: 1" väliskeere (AG)	
Termomeeter	Teljevahe: 210 mm	Pumbagrupp segab pörandakütte pealevoolu ja tagasivoolu temperatuuri vahemikus 20–45 °C
Automaatne õhutusventiil	Temperatuuritaluvus: ±2 °C	



Keernippel DN 25

Artikli nr	Versioon	Mudel	EAN
2051 2500 003	1" AG x 1" AG	Nikeldatud, O-rõngas 30 x 3,5	42604 7795 1564



FE-kork (messingist ja plastist)

Artikli nr	Versioon	Värv	Kaal	EAN
9088 1060 721	1" AG	Nikeldatud	185 g	42604 7795 7535



Klemmeliitmik Pex-Al torudele

Artikli nr	Toruliitmik	Versioon	VPE	EAN
2553	16 x 2	Eurokoonuse ühendus	100	42601 7547 0824
2612	20 x 2	Eurokoonuse ühendus	100	42601 7547 0848



Klemmeliitmik elastse tihendusega

Artikli nr	Toruliitmik	Versioon	VPE	Kaal	EAN
040015	15 x 1	3/4" IG	100	43 g	42601 7547 1487
040018	18 x 1	3/4" IG	100	45 g	



ÜHENDUSNIPPEL 1/2" x 3/4" EUROKOONUS

Artikli nr	Adapter	EAN
S-751	Ühendus Eurokoonusele	42601 7547 0794

Automaatne õhutusventiil

Artikli nr	Keere	Versioon	Kaal	EAN
4010 1500 002	1/2" AG	Messing	120 g	42604 7795 5241





Vooluhulgaandur pealevoolul *

Artikli nr	Mudel	DN	EAN
9087 0624 001	0 - 5.0 L	15	42601 7547 2828



Üksik kuulkraan

Artikli nr	Keere	Versioon	EAN
9061 1515 002	1/2" AG	Isetihenduv	42604 7795 5579



Pöördenurk 90° küttesüsteemi jaoturile

Artikli nr	Versioon	EAN
1032 0000 014	14–18 mm torudele	42601 7547 5256



RUUMIREGULEERIMINE

BLUE LINE



BLUE LINE RUUMITERMOSTAAT, ANALOOG

Põhifunktsioonid

- Analoogruumitermostaat võimaldab ruumitemperatuuri lihtsat ja täpset reguleerimist 2-punkt- või PWM-juhtimisega.
- Pöördnupu abil saab seadistada soovitud temperatuuri.
- Termostaat mõõdab hetke ruumitemperatuuri ja lülitab kütte automaatselt sisse või välja, et hoida seatud temperatuuri. Sisseehitatud LED-tuli näitab seadme praegust olekut.
- See on energiatõhus, töökindel ja lihtne kasutada – ideaalne eluruumidesse, kontoritesse või muudesse siseruumidesse.
- Tänu 5 A lülitusvõimsusele sobib termostaat eriti hästi kütte- ja jahutussüsteemidele.



Tööpinge

	230V	24V
Tüüp	Juhtmega ühendatud	Juhtmega ühendatud
Küte	x	x
Jahutus	x	x
Olekusignalsatsioon LED	x	x
Lülituselement	Relee	Relee
Lülitusvõimsus	5A	5A
Toimimissuund	NC	NC
Reduktsioonisend	x	x
Seadistusvahemik	8 kuni 28 °C	8 kuni 28 °C
Reguleerimiskäitumine	2-punkt / PWM	2-punkt / PWM
Paigaldusviis	Seinisisene paigaldus	Seinisisene paigaldus
Kaal	165g	165g
Möödud (L x K x S)	86 x 86 x 15 mm	86 x 86 x 15 mm

Variandid / teostused

Artikli nr	Tüüp	Voolupinge	Küte/jahutus	EAN
9405 9110 401	Analoog	230 V	Jah	42624 3897 3318
9405 9118 401	Analoog	24 V	Jah	42624 3897 3325

BLUE LINE RUUMITERMOSTAAT LCD

Põhifunktsioonid

Digitaalne LCD-ekraaniga ruumitermostaat võimaldab täpset temperatuuri reguleerimist ja on lihtne kasutada. See on saadaval koguni kolmes variandis: standardversioon hääletu Triac-lülitusega, programmeeritav versioon nädalataimeriga ning 16A mudel elektriliste küttekehade jaoks. Hästi loetav ekraan kuvab nii hetke- kui ka seatud temperatuuri. Intuiitiivse juhtimise abil saab soovitud temperatuuri kiiresti seadistada. Termostaat hoiab stabiilset ruumitemperatuuri, suurendades seeläbi mugavust ja energiatõhusust. Programmeeritava digitaalse ruumitermostaadi puhul saab tänu nädalfunktsioonile määrata igale nädalapäevale individuaalsed küttesajad, et kohandada küte täpselt vastavalt päevaplaanile.



	Standard		Programmeeritav	
	230V	24V	230V	24V
Tööpinge				
Tüüp	Juhtmega ühendatud	Juhtmega ühendatud	Juhtmega ühendatud	Juhtmega ühendatud
Küte	x	x	x	x
Jahutus	x	x	x	x
Taustvalgustus	x	x	x	x
Valitav töörežiim (automaatrežiim, puhkuse režiim, käsitsi)			x	x
Nädalaprogramm (5+2, 6+1, 7 päeva, iga päev eraldi)			x	x
Sihttemperatuuri piirang			x	x
Väline andur			x	x
Reduktsioonisisend	x	x	x	x
Hetketemperatuuri näidu korrigeerimine			x	x
Külmumiskaitsefunktsioon	x	x	x	x
Lülituselement	Triac (pooljuhtlüliti)	Triac (pooljuhtlüliti)	Relee	Relee
Lülitusvõimsus	2A	2A	5A	5A
Toimimissuund	NC	NC	NC/NO	NC/NO
Seadistusvahemik	5 kuni 35°C	5 kuni 35°C	5 kuni 40°C	5 kuni 40°C
Reguleerimiskäitumine	2-punkt / PWM	2-punkt / PWM	2-punkt / PWM	2-punkt / PWM
Paigaldusviis	Seinisene paigaldus	Seinisene paigaldus	Seinisene paigaldus	Seinisene paigaldus
Kaal	137g	137g	152g	152g
Mõõdud (L x K x S)	86 x 86 x 15 mm	86 x 86 x 15 mm	86 x 86 x 15 mm	86 x 86 x 15 mm

Variandid / teostused

Artikli nr	Tüüp	Voolupinge	Lülitusvõimsus	Küte/jahutus	EAN
9405 9110 403	LCD	230V	2A	Jah	42624 3897 3349
9405 9118 403	LCD	24V	2A	Jah	42624 3897 3356
9405 9110 405	LCD programmeeritav	230V	5A	Jah	42624 3897 3370
9405 9118 405	LCD programmeeritav	24V	5A	Jah	42624 3897 3387



BLUE LINE JUHTIMISKLEIMMLIIST

Põhifunktsioonid

Juhtimisklemmliist kütte ja jahutuse jaoks võimaldab pörandakütte ja jahutussüsteemide tõhusat ja tsentraalset juhtimist. Integreeritud LED-olekusignalisatsioon näitab selgelt iga tsooni tööseisu, mis teeb paigalduse ja hoolduse lihtsamaks. Klemmliist toetab mitme ruumitermostaadi ja ajami ühendamist, tagades täpse temperatuuri reguleerimise erinevates ruumides. See on ideaalne lahendus kaasaegsetele kütte- ja jahutussüsteemidele nii elu- kui ka äripindadel ning aitab optimeerida energiatarbimist.

Tööpinge	230V	24V
Tsoonid	8	8
Tüüp	Juhtmega ühendatud	Juhtmega ühendatud
Küte	x	x
Jahutus	x	x
LED-olekusignalisatsioon	x	x
Pumba- / katlaühendus	x	x
Pumba- / katlaühenduse järelkäigu aeg	x	x
Ümberlülitusühendus – signaal kütte/jahutuse jaoks	x	x
Kaitsejuhi vaheühendus	x	x
Ajami ühendusklemmide arv	16	16
Toimimissuund	NC/NO	NC/NO
Kaal	576g	576g
Möödud (L x K x S)	300 x 111 x 48mm	300 x 111 x 48mm

Variandid / teostused

Artikli nr	Tsoonid	Voolupinge	Küte/jahutus	Pumba- / katla väljund	EAN
9408 9110 402	8	230V	Ja	Ja	42624 3897 3295
9408 9118 402	8	24V	Ja	Ja	42624 3897 3301

BLUE LINE JUHTMEVABA SÜSTEEM

Põhifunktsioonid

Juhtmevaba süsteem pakub mugavat ja paindlikku ruumitemperatuuri juhtimist. See koosneb juhtimisklemmliistust, analoogruumitermostaadist ja LCD-ruumitermostaadist. Juhtmevaba ühendus võimaldab lihtsat paigaldust ilma keeruka kaabelduseta. Juhtimisklemmliist juhhib täpselt kütte- või jahutussüsteeme, samal ajal kui termostaadid võimaldavad igas ruumis individuaalset temperatuuri reguleerimist. Süsteem tagab kõrge elamismugavuse, energiatõhususe ja optimaalse kohandatavuse vastavalt isiklikele vajadustele. Tänu külmumiskaitsele ja juhtmevabale lahendusele sobib see eriti hästi renoveerimisprojektideks.



	Juhtmevaba juhtimisklemmliist	Juhtmevabad ruumitermostaadid	
		Analoog	LCD
Tööpinge	230V	patarei	patarei
Paigaldusviis		pinnale paigaldatud	pinnale paigaldatud
Tsoonid	8		
Sagedus	868MHz	868MHz	868MHz
Küte	x	x	x
Jahutus	x	x	x
LED-olekusignalisatsioon	x	x	
Taustvalgustus			x
Pumba- / katlaühendus	x		
Pumba- / katlaühenduse järelkæigu aeg	x		
Ümberlülitusühendus – signaal kütte/jahutuse jaoks	x		
Reduktsioonisend	x		
Valitav töörežiim (automaatrežiim, puhkuse režiim, käsitsi)			x
Seadistusvahemik		8 bis 28°C	5 bis 40°C
Külmumiskaitsefunktsioon			x
Hetketemperatuuri näidu korrigeerimine			x
Nädalaprogramm (5+2, 6+1, 7 päeva, iga päev eraldi)			x
Reguleerimiskäitumine		2-punkt / PWM	2-punkt / PWM
Ajami ühendusklemmide arv	16		
Toimimissuund	NC		
Kaal	576g	80g	139g
Mõõdud (L x K x S)	300 x 111 x 48mm	86 x 86 x 20mm	86 x 86 x 25mm

Variandid teostused

Artikli nr	Tüüp	Pinge	Tsoonid	Kütmine/ jahutamine	Pumba- / katlaliides	EAN
9408 9110 401	reguleerimisklemmliist	230V	8	jah	jah	42624 3897 3271
9405 9115 401	ruumitermostaat (analoog)	aku		jah		42624 3897 3332
9405 9115 402	ruumitermostaat (LCD)	aku		jah		42624 3897 3363



MANIFOLD LINE

BLUE LINE

DESIGN LINE

BASE LINE

PROGRAMMEERITAV RUUMITERMOSTAAT RT 10 D 230

Põhifunktsioonid

- Kütmine
- Ruumitermomeetri seadistus
- 4 perioodi programmeerimine, 5/2 päeva
- Kell, taimer sisse / välja
- Automaatne taaslülitis
- Kastmispunkt

Tooteomadused

Ekraan: LCD, sinine taustvalgustus

Kinnitustüüp: seinasisene paigaldus

Mitteprogrammeeritav režiim: jah

5/2 päeva programmeerimisrežiim: jah

Kütisastmete arv: 4

külmakaitse: jah

Maksimaalne lülitisvool: 2 A

Täpsus: +/- 1°C

Toitepinge: 230 VAC

Mõõtmed: 85 x 85 x 15 mm (L x K x S)

Varianten / Ausführungen

Artikli nr	Tüüp	EAN
86062	Programmeeritav	42601 7547 8950

AJAMID

Blue Line ajam on seade ventiilide avamiseks ja sulgemiseks pinnapealses kütte- ja jahutussüsteemis ning radiaatoripaigaldustes.

Uued disainiomadused ja võimalus ventiili manuaalselt avada / sulgeda lihtsustavad oluliselt paigaldust ja hooldust.

Ventiil on igal ajal manuaalselt avatav, tagades läbivoolu.


Elektrilist ühendust selleks ei ole vajadus.



Tooteomadused

Versioonid	NC = vooluta suletud
Pinge	Standard: 230 V AC +10%...-10% (50 Hz - 60 Hz), tellimisel: 24 V AC/DC, +20%...-10% (0 Hz-60 Hz)
Töövõimsus	Töövõimsus: 1,2 W
Töövool	Töövool: 5 mA 230 V; 50 mA 24 V
Maksimaalne sisselülitusvool	Maksimaalne sisselülitusvool: 300 mA 230 V, 470 mA 24 V
Sulgemis- ja avamisaeg	Sulgemis- ja avamisaeg: ca. 240 sek
Nimipikkus / liikumisteed	Nimipikkus / liikumisteed: 4,5 mm
Sulgemisjõud	Sulgemisjõud: 100 N
Keskmise temperatuuri piir	Keskmise temperatuuri piir: max. 100 °C
Ladustamistemperatuur	Ladustamistemperatuur: -25 °C kuni +60 °C
Keskkonnatemperatuur	Keskkonnatemperatuur: max. 60 °C
Kaitseaste / kaitseklass	Kaitseaste / kaitseklass: IP 54
CE-konformsus	CE-konformsus: EN 60730
Ühenduskaabel / pikkus	Ühenduskaabel: PVC, 2x0,75 mm, pikkus 0,8 m, valge
Ühenduskaabel / eripikkused tellimisel	Ühenduskaabel / eripikkused tellimisel: 1,5 m; 2,0 m; 3,0 m
Ventiili sobivus	Ventiili sobivus: M30x1,5; M28x1,5, erinevad sulgemispunktid tellimisel
Kogu laius	Kogu laius: 39 mm
Korpuse värv	Korpuse värv: valge, helehall, pöödnupp manuaalseks kasutamiseks igal ajal, lihtne paigaldus ja hooldus



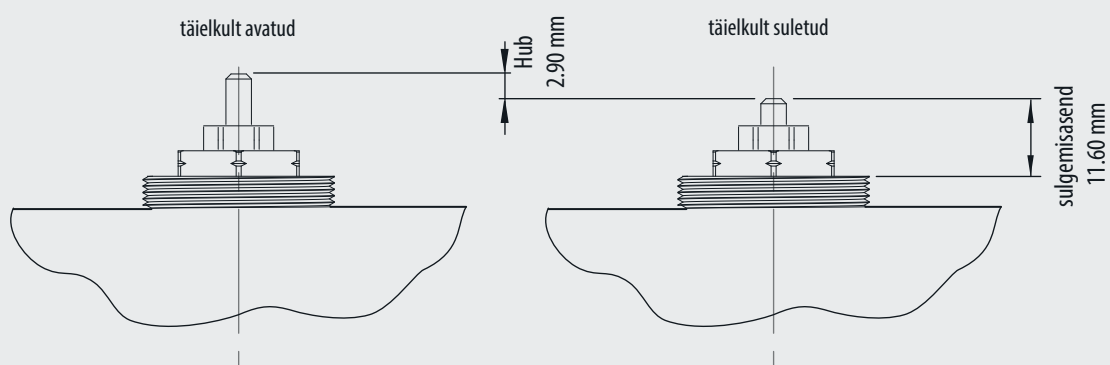

Variandid / teostused

Artikli nr	Pinge	Värv	Kohandamine	EAN
9400 9800 001	230 V	hall	M 30x1,5	42604 7795 2530
9400 9800 002	24 V	hall	M 30x1,5	42604 7795 2547



BLUE LINE 24V DIN TOITEPLOKK

Blue Line 24V toiteplokki saab väga lihtsalt paigaldada ühendusliistude kõrvale ning see varustab reguleerimisklemmiliiste ja ruumitermostaate 24 V-ga.

Tooteomadused


- Toiteplokk
- Sisend: 230 VAC – 50 Hz, maks. 1,5 A
- Väljund: 24 VDC / 2,5 A / 60 W
- Kõrge efektiivsus
- Väike lainetus ja müratase
- Reguleeritav alalisväljund
- Ülekooormuskaitse
- Ülepinge kaitse
- Lühisekaitse
- Isolatsiooniklass II
- Sertifitseerimine: CE
- IP-klass: IP20
- Paigaldus 35 mm DIN-liistule



Variandid / teostused

Artikli nr	EAN
9408 9110 612	42604 7795 4114

KÜTTETEHNIKA
DESIGN LINE

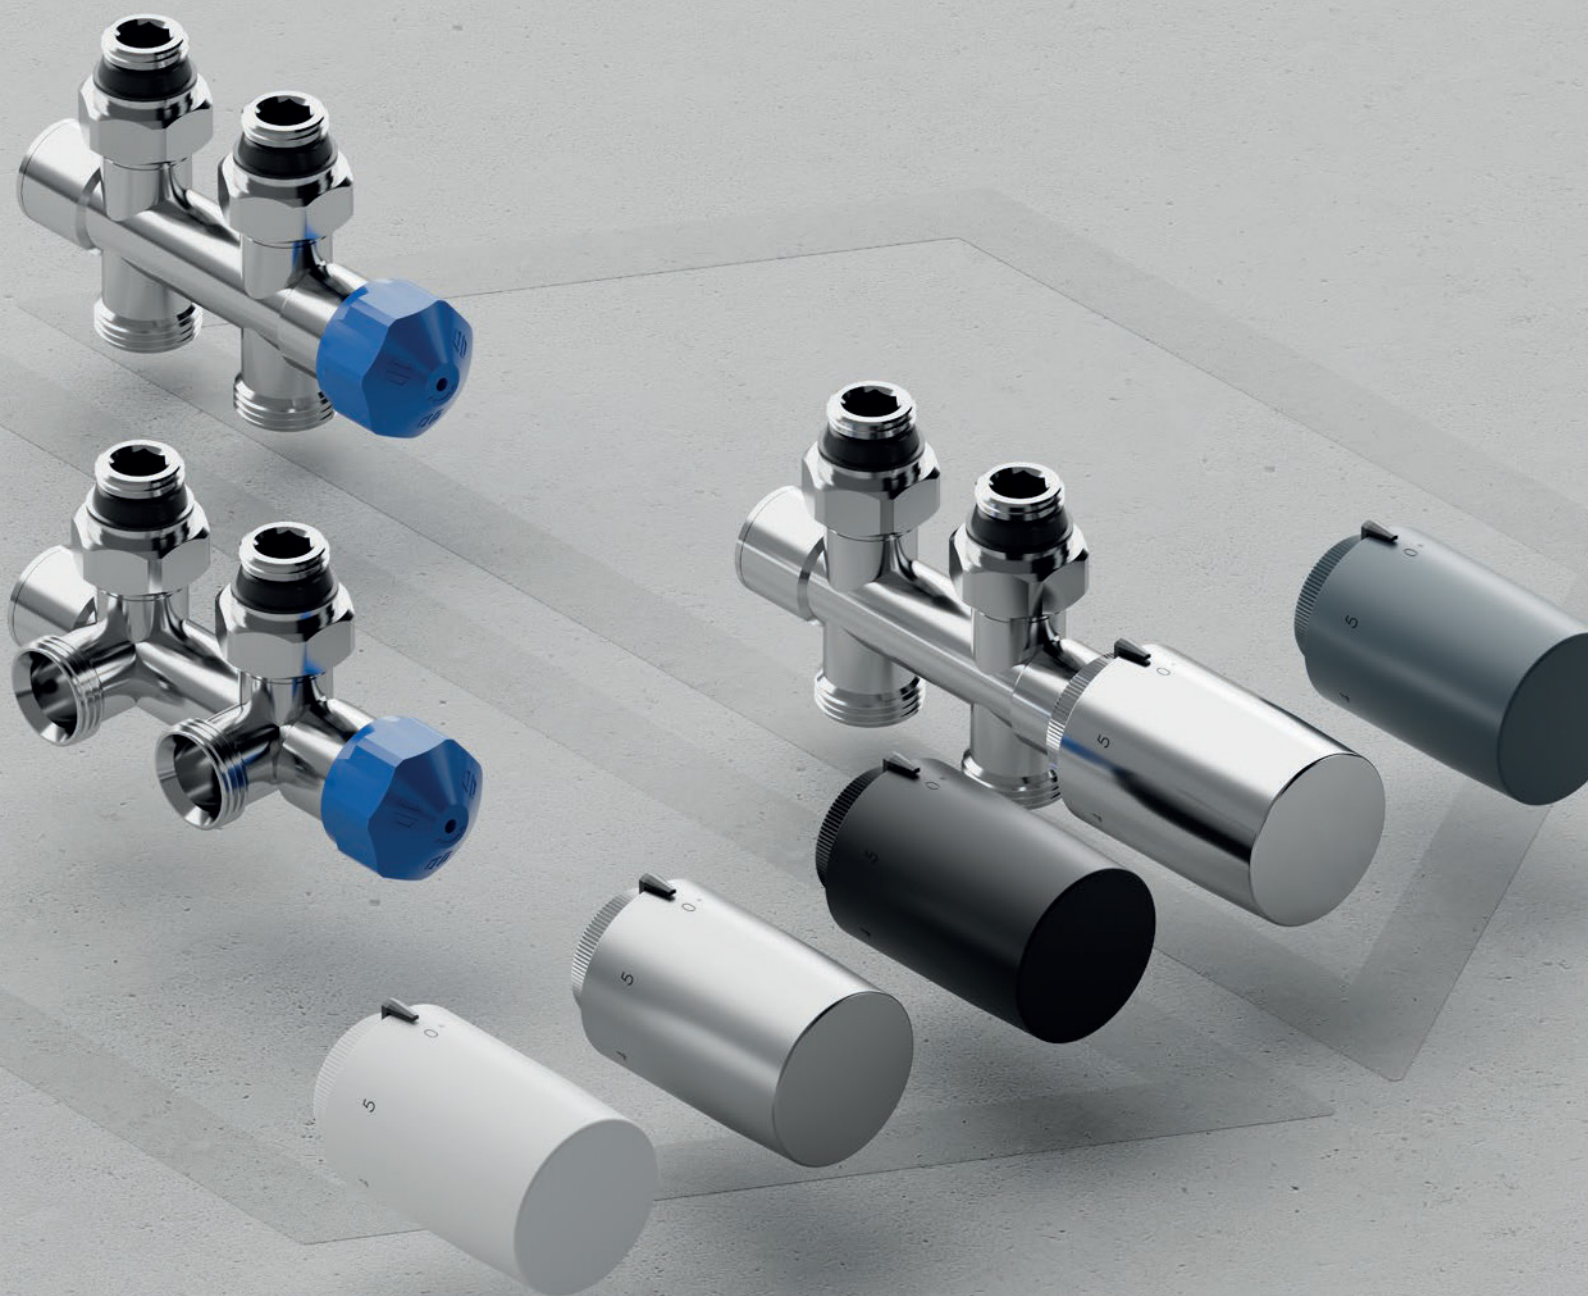



DISAIN JA INNOVATSIOON


Disain tähendab rohkem kui jooni. Disain võib muuta harjumusi ja käitumismustreid. „Design Line“ – tehnika täiuslikus disainis.

BASE LINE

DESIGN LINE

BLUE LINE

MANIFOLD LINE

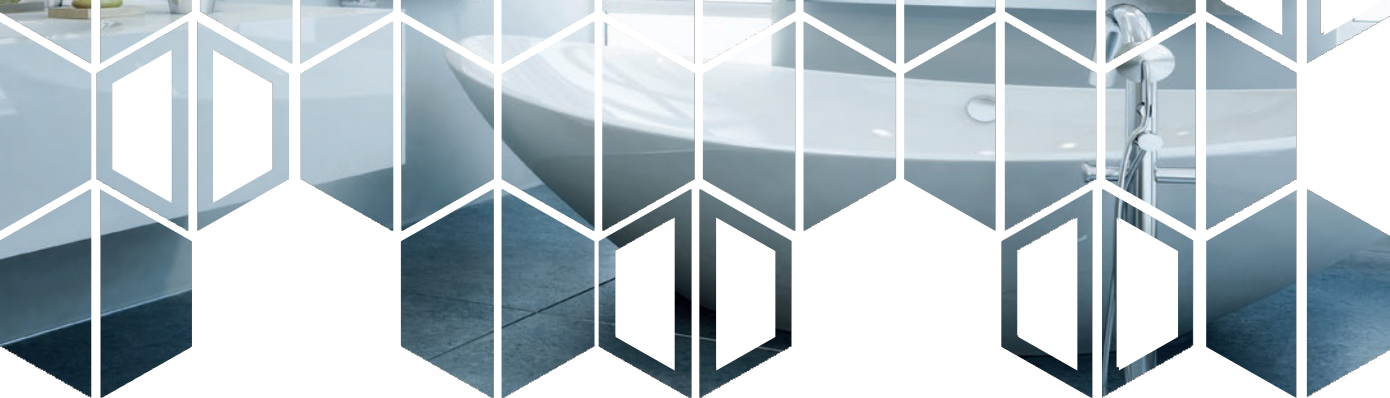

Disainintermostaadi andur (M30x1,5)

Artikli nr	Värv	EAN
9395 0000 001	valge (RAL 9016)	42601 7547 5027
9395 0000 002	kõrgläikega kroom	42601 7547 5010
9395 0000 004	mattkroom	42601 7547 4990
9395 0000 005	antratsiit	42601 7547 4433
9395 0000 006	roostevaba teras	42601 7547 4983
9395 0000 036	mattmust (RAL 9005)	42604 7795 77



9395 0000 001



9395 0000 002



9395 0000 004



9395 0000 005



9395 0000 006



9395 0000 036

Ventiilipea Quattro

Artikli nr	Teostus	Versioon	EAN
8283 1515 001	nurk / läbiv	vasak / parem	42601 7547 9629

Eelhäälestatav | telgede vahe: 50 mm | sobib radiaatoritele ½" sisekeere või ¾" väliskeere





MANIFOLD LINE

BLUE LINE

DESIGN LINE

BASE LINE

Kaas ventiilipea Quattro jaoks

Artikli nr	Värv	Ausführung für	EAN
8283 1515 101	kõrgläikega kroom	disainintermostaadi andur	42604 7795 1052
8283 1515 201	valge (RAL 9016)	disainintermostaadi andur	42604 7795 1069
8283 1515 213	mattmust (RAL 9005)	disainintermostaadi andur	42604 7795 7696



kõrgläikega kroom



valge



must matt

Õhutusventiilide komplekt - DN15

Artikli nr	Värv	EAN
1135 1515 001	kõrgläikega kroom	42601 7547 1074
1135 1585 001	valge (RAL 9016)	42601 7547 1081



kõrgläikega kroom



valge

KÜTTETEHNIKA
BASE LINE





Termostaadi andur THE

vedelikuandur

kaal: 130 g

varguskaitse saadaval tellimisel

Artikli nr	Versioon	VPE	EAN
9588 1100 000	M30 x 1,5	120	42601 7547 0190
9788 1100 000	klemmiühendus	90	42601 7547 0213



Kontaktandur THX küttepiirkonna jaoturile

Artikli nr	Sensor	Kapillaar	Versioon	VPE	Kaal	Temp.	EAN
6060 1520 118	111 mm	2050 mm	M 30 x 1,5	1	130 g	+20° kuni +50°C	42601 7547 7571



Ventiilipea Quattro

Artikli nr	Teostus	Versioon	Kaal	EAN
8283 1515 001	nurk / läbiv	vasak / parem	530 g	42601 7547 9629

Eelhäälestatav | telgede vahe: 50 mm | sobib radiaatoritele ½" sisekeere või ¾" väliskeere



Abdeckung Ventilhahnblock Quattro

Artikli nr	Värv	Kaal	EAN
8283 1515 101	kõrgläikega kroom	40 g	42604 7795 1052
8283 1515 201	valge (RAL 9016)	40 g	42604 7795 1069
8283 1515 213	mattmust (RAL 9005)	40 g	42604 7795 7696



Termostaadventiil – nurkversioon

Artikli nr	DN	Versioon	VPE	Kaal	EAN
9048 1070 521	10	3/8" IG x 3/8" AG	30	180 g	42601 7547 0435
9048 1570 521	15	1/2" IG x 1/2" AG	25	225 g	42601 7547 0442
9048 2070 521	20	3/4" IG x 3/4" AG	15	345 g	42601 7547 0459

Eelhäälestatav



Termostaadventiil – läbivversioon

Artikli nr	DN	Versioon	VPE	Kaal	EAN
9048 1500 521	15	1/2" IG x 1/2" AG	25	260 g	42601 7547 0473
9048 2000 521	20	3/4" IG x 3/4" AG	15	375 g	42601 7547 0480

Eelhäälestatav



Termostaadventiil – aksiaalversioon

Artikli nr	DN	Versioon	VPE	Kaal	EAN
9363 1580 003	15	1/2" IG x 1/2" AG	20	280 g	42601 7547 0510

Eelhäälestatav





Termostaadventiil Kvs-väärtusega 4,6 – läbiversionoon

Artikli nr	DN	Teostus	VPE	Kaal	EAN
9048 2000 721	20		10	390 g	42604 7795 0000
9048 2500 525	25		10	720 g	42604 7795 5418

Eelhäälestatav



RTL seinaisene kast multifunktsionaalne

Artikli nr	Versioon	Värv	Kaal	EAN
2548 0000 801	THN / THN - F	Valge	1300 g	42601 7547 7823
2548 0008 801	THN / THN - F	Kroom	1300 g	42604 7795 1571
2548 0009 801	THN / disainandur	RAL 9005	1300 g	42604 7795 9072



Lukustatav ühendus – Smart

Artikli nr	Teostus	DN	Versioon	Kaal	VPE	EAN
9216 0400 159	nurk	15	1/2" IG x 1/2" AG	160 g	40	42601 7547 3122
9216 0400 160	läbiv	15	1/2" IG x 1/2" AG	170 g	40	42601 7547 3139



Lukustatav ühendus – Smart – Eurokoonus

Artikli nr	Teostus	DN	Versioon	Kaal	EAN
9216 0408 160	läbiv	15	½" väliskeere x ¾" väliskeere Eurokoonus	159 g	42604 7795 3186



Topeltkuulkraan

Artikli nr	Teostus	Versioon	Kaal	EAN
8282 1500 001	nurk	nipel	360 g	42601 7547 0770
8281 1500 001	läbiv	nipel	360 g	42601 7547 0787



Ohutusgrupp 3 bar – 1" sisekeere

Artikli nr	Teostus	EAN
2400 2000 001	ohutusventiil 3 bar, radiaalmanomeeter 0–6 bar, automaatne õhutusventiil tagasisulguventiiliga, kaasas isolatsioon	42604 7795 8754



CU-klemmühendus, elastse tihendusega

Artikli nr	Toruühendus	Versioon	VPE	Kaal	EAN
8246 1500 151	15 x 1	3/4" IG	100	43 g	42604 7795 8754





MANIFOLD LINE

BLUE LINE

DESIGN LINE

BASE LINE

Klemmsõrmühendus Cu 15 x 1 jaoks

Artikli nr	Toruühendus	Versioon	VPE	Kaal	EAN
9091 1500 003	15 x 1	1/2" AG	100	22 g	42601 7547 0855



Klemmskrühendus PEX- ja PEX-AL torudele

Artikli nr	Toruühendus	Versioon	VPE	EAN
8250 1402 208	14 x 2	Eurokoonus	100	42601 7547 0817
8250 1602 208	16 x 2	Eurokoonus	100	42601 7547 0824
8250 2002 208	20 x 2	Eurokoonus	100	42601 7547 0848



Sügavuse kompenseerimise tükk

Artikli nr	Teostus	Omadus	EAN
2548 0000 706	3/4"x 3/4"	35–60 mm tõmmatav	42604 7795 7238



Universaalsed rosetid – topelt

Artikli nr	Toruühendus	Versioon	VPE	Kaal	EAN
1032 0000 007	D 8 - 22	valge	50	8 g	42601 7547 5164



Pumbagrupid segamata kütteringidele DN 25

Artikli nr	Nimetus	DN	EAN
2700 1000 001	ilma pumbata	25	42604 7795 6538
77811	PUMBAGRUPP PrimoTherm K 180-1 DN 25		
1434210	TÄITURMOOTOR ARM 342 ProClick 2/3-P 24 V 120 s 6 Nm		
1434310	TÄITURMOOTOR ARM 343 ProClick 3-P 230 V 120 s 6 Nm		
60BOL1017	TSIRKULATSIOONIPUMP ecocirc M 25-6 180 230V XYLEM		
60BOL1018	TSIRKULATSIOONIPUMP ecocirc L 25-8 180 230V XYLEM		



Termomeeter sisse ehitatud sulgurventiili nupule

Termomeeter sisse ehitatud sulgurventiili nupule koos integreeritud tagasiventiliga

Termoisolatsioon

77811

Pühendatud kohad temperatuurisensoritele

Zawor odcinający



1434310

LED-tulukesed

Mugav nupp

Kaabel eemaldatava pistikuga

Kahepoolelt pööratav skaala

Töörežiimi nupp



Ühendus kütteringiga G1" sisekeere

Ühendus soojusallika või jaoturiga G1 1/2" väliskeere

Etteande- ja tagasivoolu keskpunktide vahe 125 mm

Kvs 8,0

Maksimaalne töökõrgtemperatuur 110 °C

Maksimaalne töö rõhk 10 bar

Kogumootmed P x L x K 250 x 400 x 146 mm

Segamissõlm PrimoTherm: <https://juhendid.sks.ee/AFRISO.pumbagrupp.PrimoTherm.K.180-2.DN25.paigaldus-ja.kasutusjuhend.EST.2023-06-05.pdf>

Täiturmootor ARM ProClick paigaldusjuhend: <https://juhendid.sks.ee/AFRISO.taiturmootori.ARM.ProClick.paigaldusjuhend.EST.2023-02-28.pdf>

XYLEM ecocirc S, M, L paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend: <https://juhendid.sks.ee/XYLEM.LOWARA.ecocirc-ja-ecocirc-e-paigaldus-kasutus-ja-hooldusjuhised.EST.pdf>

Pumbagrupp segatud küttingidele DN 25

Artikli nr	Nimetus	DN	EAN
2700 3000 001	ilma pumbata, ilma juhtmootorita	25	42604 7795 6552
2700 3000 003	Juhtmootor	25	42604 7795 6576
77824	PUMBAGRUPP PrimoTherm K 180-2 DN 25 3-tee kvs=10		
1434210	TÄITURMOOTOR ARM 342 ProClick 2/3-P 24V 120 s 6 Nm		
1434310	TÄITURMOOTOR ARM 343 ProClick 3-P 230V 120 s 6 Nm		
60BOL1017	TSIRKULATSIOONIPUMP ecocirc M 25-6 180 230V XYLEM		
60BOL1018	TSIRKULATSIOONIPUMP ecocirc L 25-8 180 230V XYLEM		



Termomeeter sisse ehitatud sulgurventiili nupule

Termomeeter sisse ehitatud sulgurventiili nupule koos integreeritud tagasiventiiliga

Termoisolatsioon



77824



Pühendatud kohad temperatuurisensoritele

Segamisventiil ARV Kvs Vario



ProClick

1434310

LED-tulukesed

Mugav nupp

Kaabel eemaldatava pistikuga

Kahepoolelt pööratav skaala

Töörežiimi nupp



Ühendus küttingiga G1" sisekeere
 Ühendus soojusallika või jaoturiga G1 1/2" väliskeere
 Etteande- ja tagasivoolu keskpunktide vahe 125 mm
 Kvs 6,0
 Maksimaalne töökõrgtemperatuur 110 °C

Maksimaalne töö rõhk 10 bar
 Kogumootmed P x L x K 250 x 400 x 146 mm
 Juhtmootor / Aktuaator 3 punkti
 Maksimaalne pöördnurk 90°
 Täisliikumise aeg 120 s / 90°

Segamissõlm PrimoTherm: <https://juhendid.sks.ee/AFRISO.pumbagrupp.PrimoTherm.K.180-2.DN25.paigaldus-ja.kasutusjuhend.EST.2023-06-05.pdf>

Täiturmootor ARM ProClick paigaldusjuhend: <https://juhendid.sks.ee/AFRISO.taiturmootori.ARM.ProClick.paigaldusjuhend.EST.2023-02-28.pdf>


XYLEM ecocirc S, M, L paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend: https://juhendid.sks.ee/XYLEM.LOWARA.ecocirc_ja_ecocirc_e_paigaldus_kasutus_ja_hooldusjuhised.EST.pdf

Küttepiirkonna jaotur pumbajaamade jaoks

Artikli nr	Teostus	EAN
2700 2000 002	2 küttepiirkonda	42604 7795 6637
2700 2000 003	3 küttepiirkonda	42604 7795 6644
2700 2000 004	4 küttepiirkonda	42604 7795 6651
2700 2000 005	5 küttepiirkonda	42604 7795 6668

jaotur 1 1/2" mutritega DN25 pumbaseadmete jaoks, 1 1/2" pistikühendustega.
maksimaalne vooluhulk: 3 m³/h
maksimaalne võimsus: 70 kW
ühendused hüdraulilise ümberlülitiga: 1 1/2" väliskeere
tarne sisaldab EPP-isolatsiooni ja seinakinnituse nurki: 100/150 mm



Piirkondade arv	2 küttepiirkonda	3 küttepiirkonda	4 küttepiirkonda	5 küttepiirkonda
A	375	625	625	875
B	550	800	1050	1300

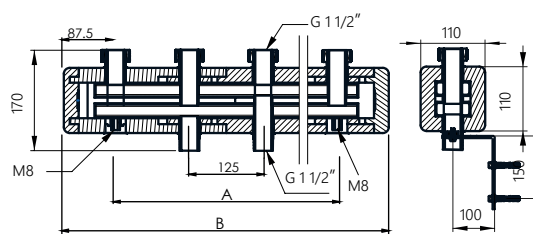

Hüdrauliline eraldaja

Artikli nr	Pikkus	EAN
2400 2000 010	420 mm	42604 7795 4381

ühendused jaoturile: 1 1/2" mutrid; telgede vahe 125 mm
maksimaalne vooluhulk: 3 m³/h
maksimaalne võimsus: 70 kW
1/2" ühendus pistikuanduri jaoks
ühendused katlile: 1 1/4" sisekeere; telgede vahe 250 mm
tarne sisaldab EPP-isolatsiooni

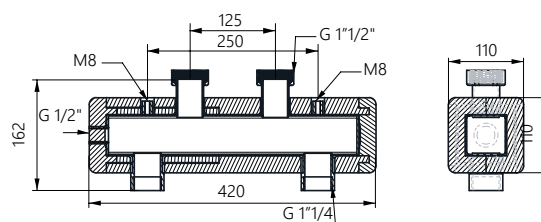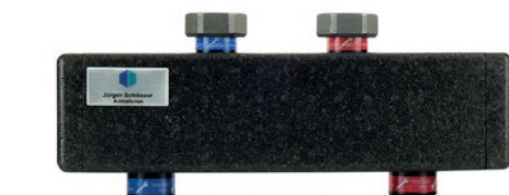



JÜRGEN SCHLÖSSER
ARMATUREN

SKS Võru OÜ
Räpina mnt 12, 65606 Võru

Reg kood: 10536019
KMK-nr: EE100517118

Projektimüügi kontor
Kadaka tee 4, 10621 Tallinn
telefon: +372 6277150
e-post: myyk@skse.ee

Keskladu
Kadaka tee 2, 10621 Tallinn
E-R 08:00 – 17:00
telefon: +372 6541610
e-post: ladu@skse.ee

