

GALANT

*elegant
heizen*




Technische Informationen 2005

Das Heizkörper-Programm für jeden Anwendungsbereich

Die GALANT Produktfamilie wurde in enger Zusammenarbeit mit Handwerk, Handel und Planern entwickelt. Durch sein elegantes, planprofiliertes Design hebt sich der GALANT auf den ersten Blick von seiner Konkurrenz ab.



Glatte Flächen und die mit einem Griff abnehmbare Abdeckung erleichtern die Reinigung

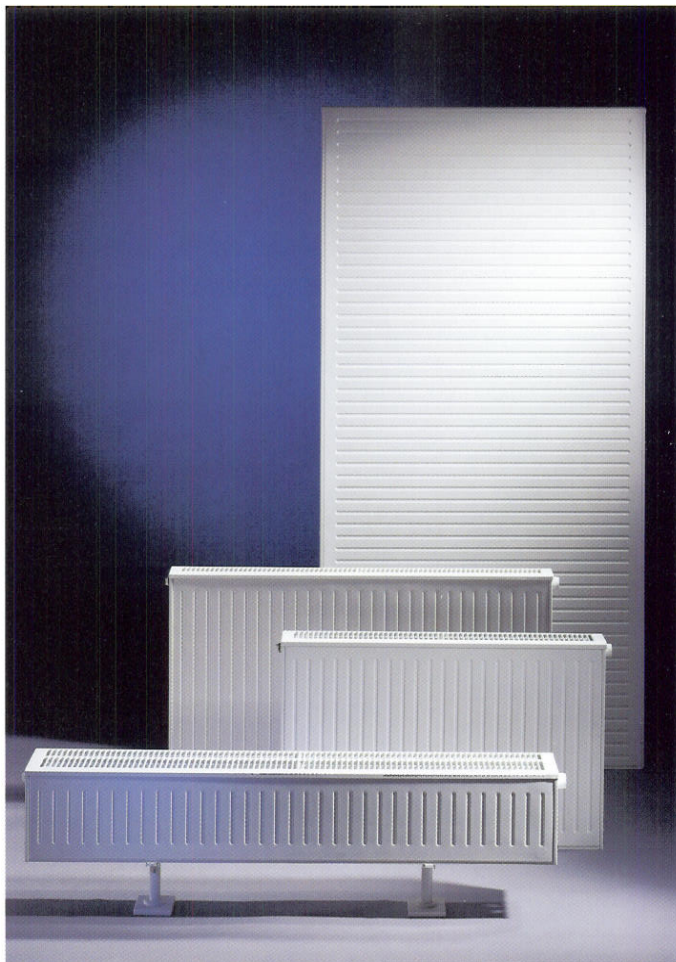

Drei Baureihen mit einheitlichem Design und universeller Technik: VentilKompakt, Plus und Vertikal decken alle Anwendungsbereiche ab



Mit seiner hochwertigen Material- und Verarbeitungsqualität, der universellen Anschluss technik und seinem energiesparenden Heizverhalten gehört der GALANT zur Spitzenklasse der VentilKompakt-Heizkörper.

Dank des sicherheitstechnisch vorbildlichen Designs ohne gefährliche Ecken und Kanten eignet sich der GALANT ideal auch für den Einsatz in Schulen und Kindergärten.



Moderne Akzente:
Der GALANT in der neuen
Metallic-Trendfarbe "graualuminum"

Vertikal-Heizkörper mit Baubreiten von 350 bis 900 mm
sowie Konvektor-Heizkörper in den Bauhöhen 200 und 350 mm:
GALANT Vertikal und GALANT Plus ermöglichen die perfekte
Anpassung der Heizkörperabmessung an alle Räume und
sind damit die ideale Ergänzung zum GALANT Ventilkompekt.

Durch seinen hohen Strahlungsanteil bewirkt der GALANT Vertikal
ein besonders angenehmes Raumklima.
Dadurch ist der GALANT Vertikal markantes Gestaltungselement
und leistungsstarke Wärmewand in einem.



Wie das gesamte GALANT-Programm kann
der Plus ab Lager geliefert werden und ist
- über unsere Stützpunkthändler - in kürzester
Zeit auf der Baustelle verfügbar.

GALANT Plus: kostengünstige Großserien-Fertigungstechnik auch im Konvektorbereich

Ein Heizkörper für alle Fälle

Alle GALANT sind mit einer integrierten Ventilgarnitur ausgestattet und ermöglichen dadurch den wahlweisen Anschluss seitlich (Ausnahme GALANT Vertikal) oder von unten als "Ventilheizkörper".

Der GALANT Plus kann dank einer zusätzlichen sechsten Muffe auch reitend angeschlossen werden.

Da keine Laschen aufgeschweißt sind, können GALANT Heizkörper gedreht und sowohl rechts- wie linksseitig angeschlossen werden.

Der ideale Heizkörper für alle denkbaren Anwendungsmöglichkeiten in der Altbausanierung oder im Neubau.




Qualität und Design aus der Mitte Deutschlands



Das 1994 neu erbaute HM Heizkörperwerk gehört zu den modernsten Heizkörperfertigungsstätten Europas. Die zentrale Lage zwischen Harz und Thüringer Wald sowie ein flächendeckendes Netz von Stützpunkthändlern garantieren eine zuverlässige und schnelle Lieferung des GALANT: Ein Vorteil, den zahlreiche Heizungsfachbetriebe und Bauherren seit mehr als 10 Jahren zu schätzen wissen.



GALANT - Zeit für den Wechsel

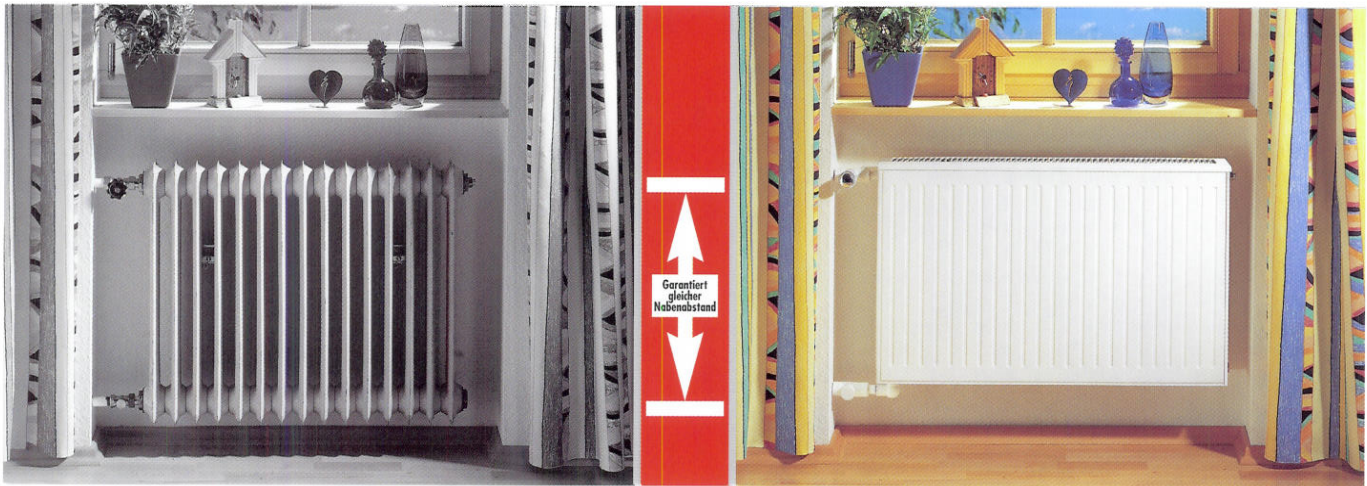


Auch für den Heizkörper-Austausch ist der GALANT die elegante Lösung:

Schnell, sauber und ohne Veränderung bestehender Rohrleitungen.

Denn bei Verwendung des Anschlusswinkels entsprechen die Nabenabstände der GALANT-Typen denen von DIN-Radiatoren. Aufwendige Anpassungsarbeiten sind also nicht erforderlich.

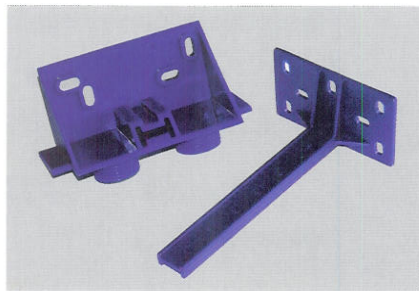


Anschlusswinkel, Federzugkonsole (in Heizkörperfarbe lackiert), Vormontageschablone, Handtuchhalter, ... Das große Angebot an Original HM Zubehör erfüllt vielfältigste Anforderungen.



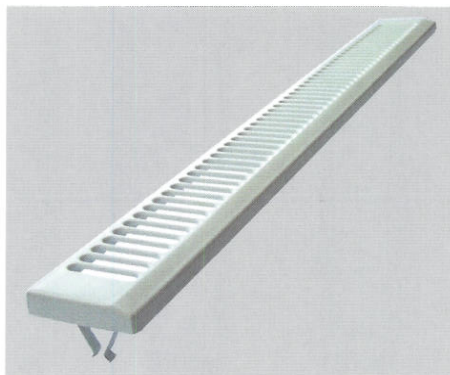


Technische Details

GALANT Ventilkompakt und GALANT Plus

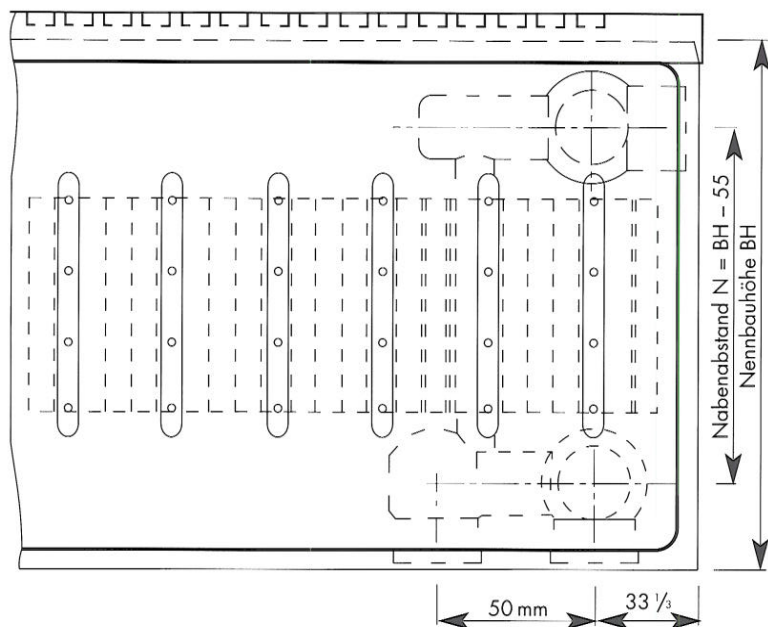

GALANT Vertikal

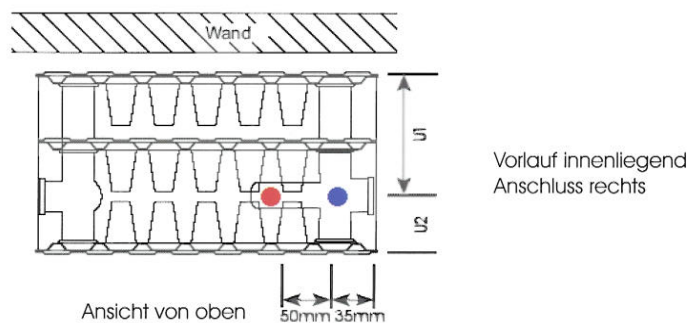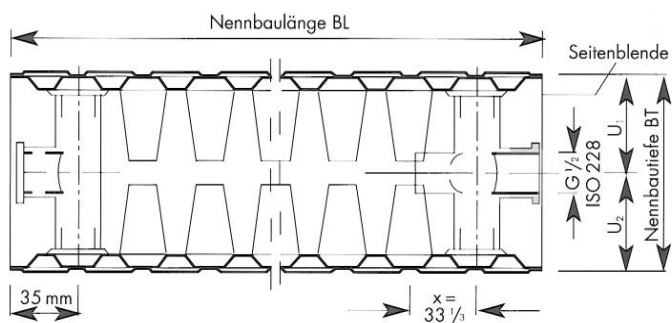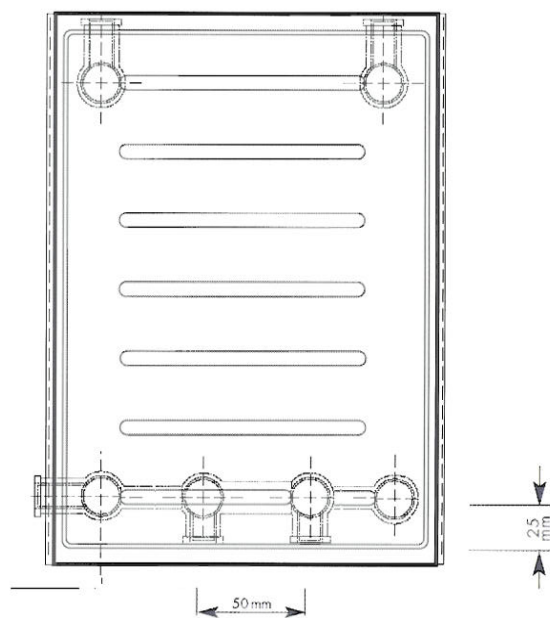

Beispiel Typ 33

Typ 20/21 / Vertikal

Bautiefe = 70mm, $U_1 = U_2 = 35\text{mm}$

Typ 22

Bautiefe = 100mm, $U_1 = U_2 = 50\text{mm}$

Typ 33

Bautiefe = 155mm, $U_1 = 105$, $U_2 = 50\text{mm}$

Bei der Montage des Typ 33 ist je nach Anbau rechts oder links der Abstand U_1 oder U_2 für den Anschluss zu beachten.

Typ Vertikal


2x Anschlüsse
R 1/2"

Typ 20,21, 22,33


5x Anschlüsse
R 1/2"

Typ 22 plus 33 plus


6x Anschlüsse
R 1/2"




Vertikal




Typ 20




Typ 21




Typ 22



Typ 33




Typ 22 plus




Typ 33 plus

Auslegungs- und Planungsdaten

P-Abweichung	2K					
Voreinstellung	1	2	3	4	5	6
kv	0,047	0,126	0,269	0,417	0,6	0,7

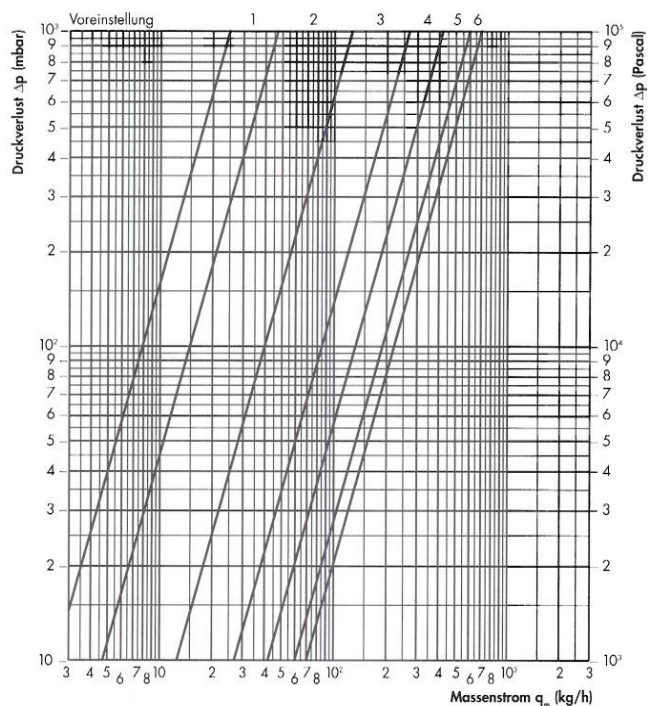

P-Abweichung	1K					
Voreinstellung	1	2	3	4	5	6
kv	0,047	0,11	0,19	0,23	0,3	0,35

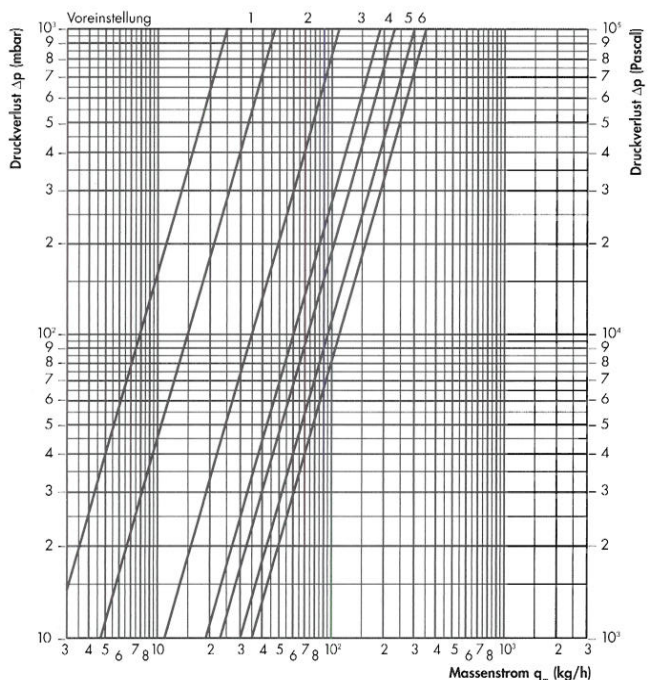

Die HM Schnellmontage-Sets "Ventil" sind serienmäßig mit Oventrop-Ventileinsätzen M30x1,5 ausgestattet.


Korrekturfaktoren nach EN 442 für die vereinfachte (n = 1,3) Heizkörperauslegung

t_v	t_r	t_i		
Vorlauf-temperatur	Rücklauf-temperatur	Raumlufftemperatur		
°C	°C	18°C	20°C	22°C
90	85	0,65	0,68	0,70
	80	0,69	0,71	0,74
	75	0,72	0,75	0,78
	70	0,76	0,79	0,83
85	80	0,72	0,75	0,78
	75	0,76	0,79	0,83
	70	0,80	0,83	0,87
	65	0,84	0,88	0,93
80	75	0,80	0,83	0,87
	70	0,84	0,88	0,93
	65	0,89	0,94	0,98
	60	0,95	1,01	1,06
75	70	0,89	0,94	0,98
	65	0,94	1,00	1,06
	60	1,01	1,06	1,13
	55	1,09	1,16	1,23
70	65	1,01	1,06	1,13
	60	1,08	1,14	1,21
	55	1,16	1,24	1,31
	50	1,27	1,35	1,46
65	60	1,16	1,24	1,31
	55	1,25	1,33	1,43
	50	1,36	1,46	1,57
	45	1,50	1,63	1,76
60	55	1,35	1,45	1,56
	50	1,47	1,59	1,72
	45	1,63	1,76	1,93
	40	1,84	2,02	2,22
55	50	1,61	1,75	1,90
	45	1,78	1,94	2,12
	40	2,02	2,22	2,46
	35	2,34	2,61	2,96
50	45	1,98	2,17	2,39
	40	2,23	2,47	2,76
	35	2,60	2,93	3,34
	30	3,17	3,67	4,35
45	40	2,52	2,82	3,18
	35	2,93	3,34	3,85

Auf Wunsch übersenden wir Ihnen die Wärmeleistungsdaten für unterschiedliche Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperaturen!

Anschlussvarianten


Integrierte Anschlussvariante "Ventil", Vorlauf/Rücklauf unten, rechts- oder linksseitig

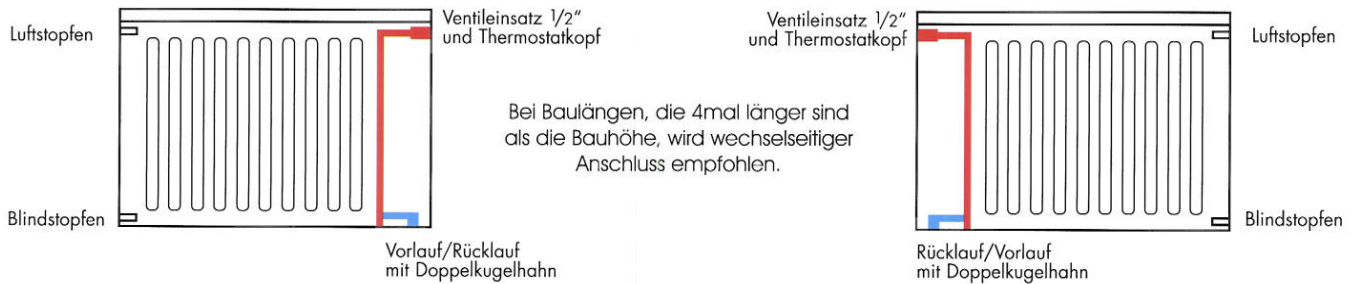

Konventionelle Anschlussvariante "kompakt", Vorlauf und Rücklauf gleichseitig, rechts- oder linksseitig




Konventionelle Anschlussvariante "kompakt", Vorlauf und Rücklauf wechselseitig, rechts- oder linksseitig

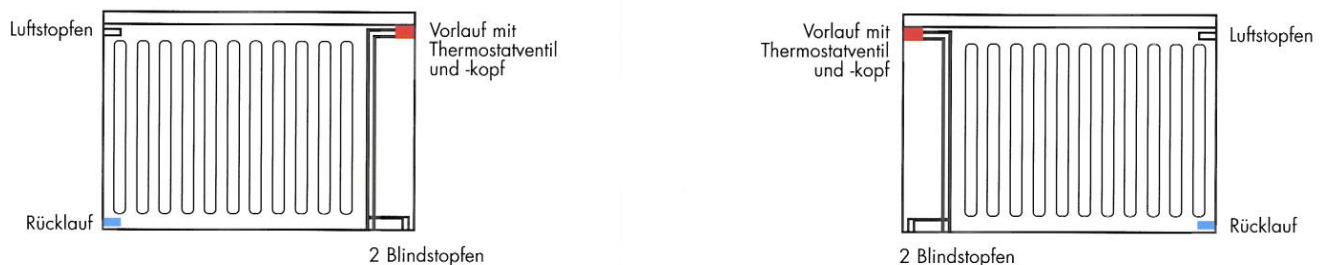


Alle GALANT - Heizkörper sind mit einer integrierten Ventilgarnitur ausgestattet.

Anschlussvariante "reitend" für GALANT Plus

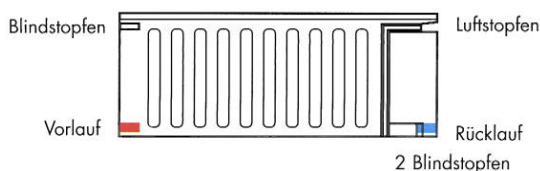

Bei "reitendem" Anschluss ist von einer Leistungsminderung von mindestens 8% auszugehen

Anschlussvarianten für GALANT Vertikal

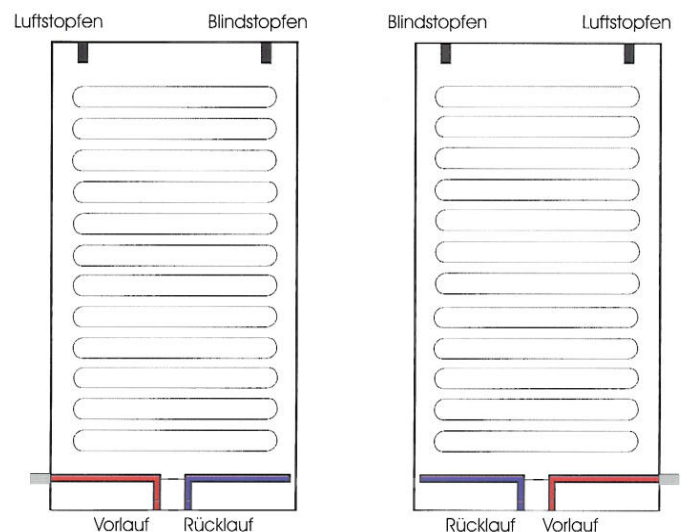

Ausschreibungstexte

Der Einsatzbereich des GALANT umfasst geschlossene und ständig gefüllte Warmwasseranlagen, die fachkundig, unter Beachtung der VDI-Richtlinien 2035, installiert sind und bei denen die Betriebsbedingungen - max. 6 bar Betriebsdruck bei max. 110 Grad Betriebstemperatur - eingehalten werden.

In Verbindung mit der Aushebesicherung für die Abdeckung entspricht die Ausführung der GALANT Heizkörper den BAGUV-Richtlinien.

GALANT Heizkörper werden aus kaltgewalztem Qualitätsbandstahl nach DC 01 hergestellt.

Alle Heizkörper sind serienmäßig mit einer Drei-Schicht-Lackierung in RAL 9016 versehen und werden montagefertig in Kartonage und recyclingfähiger Folie verpackt.

Zu beachten ist, dass Heizkörper mit Fertiglackierung gemäß DIN 55900, Teil 1 und 2, sorgfältig zu transportieren und vor schädlichen Einflüssen auf der Baustelle zu schützen sind. Sie sind in trockenen, chemisch und physikalisch unbelasteten Räumen zu lagern.

Beim Einbau in Feuchträumen verweisen wir auf die Einsatzmöglichkeiten und Einsatzgrenzen, entsprechend dem BDH-Informationsblatt Nr. 7.

Bei Einhaltung der oben genannten Bedingungen gewähren wir auf Dichtigkeit und Oberflächenbeschichtung des GALANT 5 Jahre Garantie.

Lieferung und Einbau erfolgen über lagerführende Stützpunkthändler und das Fachhandwerk.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Wir informieren Sie gern über die GALANT - Fachpartner in Ihrer Region.

Die vorliegende Unterlage entspricht dem Stand März 2005.

Im Interesse laufender technischer Verbesserungen behalten wir uns Änderungen vor.

Weitere aktuelle technische Informationen zum GALANT finden Sie im Internet unter www.muhr.net.

Ausschreibungstext GALANT Ventilkompakt:

Heizkörper für Warmwasseranlagen, Betriebsdruck bis 6 bar.
Kunststoffbeschichtung nach DIN 55900, Teil 1 und 2, Farbton RAL9016.
Geschlossener, zwei- oder dreilagiger Aufbau mit verschweißter Seitenverkleidung und aufgesteckter, zur Reinigung leicht abnehmbarer Abdeckung.
Unfallsicher nach den Richtlinien des Gemeindeunfallversicherungsverbandes (entsprechend BAGUV).
Sichtplatte planprofiliert mit breitem Wasserkanal und flacher Sicke.
Mit werksseitig integrierter Ventilgarnitur, 5x R1/2" für den universellen Anschluss als Ventil- oder Kompaktheizkörper, wahlweise von links oder von rechts, unten oder seitlich.

Ausschreibungstext GALANT Plus:


Heizkörper für Warmwasseranlagen, Betriebsdruck bis 6 bar.
Kunststoffbeschichtung nach DIN 55900, Teil 1 und 2, Farbton RAL9016.
Geschlossener, zwei- oder dreilagiger Aufbau mit verschweißter Seitenverkleidung und aufgesteckter, zur Reinigung leicht abnehmbarer Abdeckung.
Unfallsicher nach den Richtlinien des Gemeindeunfallversicherungsverbandes (entsprechend BAGUV).
Sichtplatte planprofiliert mit breitem Wasserkanal und flacher Sicke.
Mit werksseitig integrierter Ventilgarnitur, 6x R1/2" für den universellen Anschluss als Ventil- oder Kompaktheizkörper, wahlweise von links oder von rechts, unten oder seitlich.

Ausschreibungstext GALANT Vertikal:

Heizkörper für Warmwasseranlagen, Betriebsdruck bis 6 bar.
Kunststoffbeschichtung nach DIN 55900, Teil 1 und 2, Farbton RAL9016.
Geschlossener, zweilagiger Aufbau ohne Lamellen mit aufgesteckter Seitenverkleidung.
Unfallsicher nach den Richtlinien des Gemeindeunfallversicherungsverbandes (entsprechend BAGUV).
Sichtplatte horizontal planprofiliert mit breitem Wasserkanal und flacher Sicke.
Mit Mittelanschluss, ausschließlich für den Anschluss über die unteren Muffen als Ventilheizkörper.
Ventileinsatz, Blind- und Luftstopfen, Schnellmontageschienen innenliegend.

Wärmeleistungen GALANT Ventilkompakt

DIN EN 442



Typ 20

Bautiefe: 70 mm
Anschlüsse: 5 x R 1/2"



Typ 21

Bautiefe: 70 mm
Anschlüsse: 5 x R 1/2"



Typ 22

Bautiefe: 100 mm
Anschlüsse: 5 x R 1/2"



Typ 33

Bautiefe: 155 mm
Anschlüsse: 5 x R 1/2"

Baulänge in mm	Bauhöhe in mm	Typ 20			Typ 21			Typ 22			Typ 33		
		500	600	900	500	600	900	500	600	900	500	600	900
400	Bestell-Nr.	5004-20	6004-20	9004-20	5004-21	6004-21	9004-21			9004-22			9004-33
	Watt 75°/65°	337	392	555	434	499	704			916			1285
	Watt 70°/55°	269	312	444	348	399	563			730			1024
	Watt 55°/45°	170	196	280	220	252	356			457			642
500	Bestell-Nr.	5005-20	6005-20	9005-20	5005-21	6005-21	9005-21	5005-22	6005-22	9005-22	5005-33	6005-33	9005-33
	Watt 75°/65°	421	490	694	543	624	881	699	824	1146	1025	1170	1607
	Watt 70°/55°	336	391	555	435	499	704	559	656	912	819	933	1280
	Watt 55°/45°	212	245	350	276	316	446	354	412	572	516	586	803
600	Bestell-Nr.	5006-20	6006-20	9006-20	5006-21	6006-21	9006-21	5006-22	6006-22	9006-22	5006-33	6006-33	9006-33
	Watt 75°/65°	505	588	833	651	749	1057	838	988	1375	1230	1403	1928
	Watt 70°/55°	403	469	665	521	599	845	671	787	1094	982	1119	1535
	Watt 55°/45°	254	294	420	331	379	535	425	494	686	619	703	963
700	Bestell-Nr.	5007-20	6007-20	9007-20	5007-21	6007-21	9007-21	5007-22	6007-22	9007-22	5007-33	6007-33	9007-33
	Watt 75°/65°	589	686	972	760	874	1233	978	1153	1604	1435	1637	2249
	Watt 70°/55°	470	547	776	608	699	986	783	918	1277	1146	1306	1791
	Watt 55°/45°	297	343	490	386	442	624	496	576	800	722	820	1124
800	Bestell-Nr.	5008-20	6008-20	9008-20	5008-21	6008-21	9008-21	5008-22	6008-22	9008-22	5008-33	6008-33	9008-33
	Watt 75°/65°	674	784	1110	868	998	1409	1118	1318	1833	1640	1871	2570
	Watt 70°/55°	538	625	887	695	798	1126	894	1050	1459	1310	1492	2047
	Watt 55°/45°	339	392	560	441	505	713	566	658	914	826	938	1284
900	Bestell-Nr.	5009-20	6009-20	9009-20	5009-21	6009-21	9009-21	5009-22	6009-22	9009-22	5009-33	6009-33	9009-33
	Watt 75°/65°	758	882	1249	977	1123	1585	1257	1482	2062	1845	2105	2892
	Watt 70°/55°	605	703	998	782	898	1267	1006	1181	1642	1473	1679	2303
	Watt 55°/45°	382	441	630	496	568	802	637	741	1029	929	1055	1445
1000	Bestell-Nr.	5010-20	6010-20	9010-20	5010-21	6010-21	9010-21	5010-22	6010-22	9010-22	5010-33	6010-33	9010-33
	Watt 75°/65°	842	980	1388	1085	1248	1761	1397	1647	2291	2050	2339	3213
	Watt 70°/55°	672	781	1109	869	998	1408	1118	1312	1824	1637	1865	2559
	Watt 55°/45°	424	490	700	551	631	891	708	823	1143	1032	1172	1605
1200	Bestell-Nr.	5012-20	6012-20		5012-21	6012-21		5012-22	6012-22		5012-33	6012-33	
	Watt 75°/65°	1010	1176		1302	1498		1676	1976		2460	2807	
	Watt 70°/55°	806	937		1043	1198		1342	1574		1964	2238	
	Watt 55°/45°	509	588		661	757		850	988		1238	1406	
1400	Bestell-Nr.	5014-20	6014-20		5014-21	6014-21		5014-22	6014-22		5014-33	6014-33	
	Watt 75°/65°	1179	1372		1519	1747		1956	2306		2870	3275	
	Watt 70°/55°	941	1093		1217	1397		1565	1837		2292	2611	
	Watt 55°/45°	594	686		771	883		991	1152		1445	1641	
1600	Bestell-Nr.	5016-20	6016-20		5016-21	6016-21		5016-22	6016-22		5016-33	6016-33	
	Watt 75°/65°	1347	1568		1736	1997		2235	2635		3280	3742	
	Watt 70°/55°	1075	1250		1390	1597		1789	2099		2619	2984	
	Watt 55°/45°	678	784		882	1010		1133	1317		1651	1875	
1800	Bestell-Nr.	5018-20	6018-20		5018-21	6018-21		5018-22	6018-22		5018-33	6018-33	
	Watt 75°/65°	1516	1764		1953	2246		2515	2965		3690	4210	
	Watt 70°/55°	1210	1406		1564	1796		2012	2362		2947	3357	
	Watt 55°/45°	763	882		992	1136		1274	1481		1858	2110	
2000	Bestell-Nr.	5020-20	6020-20		5020-21	6020-21		5020-22	6020-22				
	Watt 75°/65°	1684	1960		2170	2496		2794	3294				
	Watt 70°/55°	1344	1562		1738	1996		2236	2624				
	Watt 55°/45°	848	980		1102	1262		1416	1646				
2200	Bestell-Nr.							5022-22	6022-22				
	Watt 75°/65°							3073	3623				
	Watt 70°/55°							2460	2886				
	Watt 55°/45°							1558	1811				
2600	Bestell-Nr.							5026-22	6026-22				
	Watt 75°/65°							3632	4282				
	Watt 70°/55°							2907	3411				
	Watt 55°/45°							1841	2140				
3000	Bestell-Nr.							5030-22	6030-22				
	Watt 75°/65°							4191	4941				
	Watt 70°/55°							3354	3936				
	Watt 55°/45°							2124	2469				
bezogen auf Baulänge 1000 mm	Watt 75°/65°/20°/m	842	980	1388	1085	1248	1761	1397	1647	2291	2050	2339	3213
	Gewicht in kg	21,10	24,40	37,70	24,50	29,70	45,10	28,60	34,60	53,40	44,20	51,50	79,30
	Wasserinhalt in l	3,60	4,40	6,40	3,60	4,40	6,40	3,60	4,40	6,40	5,80	6,70	9,60
	Exponent n	1,3296	1,3413	1,3246	1,3101	1,3208	1,3190	1,3151	1,3428	1,3463	1,3276	1,3372	1,3426


Wärmeleistungen GALANT Plus und GALANT Vertikal

GALANT Plus



Typ 22 plus


Bautiefe: 100 mm
Anschlüsse: 6 x R 1/2"



Typ 33 plus

Bautiefe: 155 mm
Anschlüsse: 6 x R 1/2"

GALANT Vertikal



(Ansicht von unten)

Bautiefe: 70 mm
Anschlüsse: 2 x R 1/2" Mittelanschluss

Baulänge in mm	Bauhöhe in mm	Typ 22 plus		Typ 33 plus	
		200	350	200	350
800	Bestell-Nr.	2008-22	3508-22	2008-33	3508-33
	Watt 75°/65°	595	947	890	1406
	Watt 70°/55°	474	749	706	1108
	Watt 55°/45°	298	463	436	682
1000	Bestell-Nr.	2010-22	3510-22	2010-33	3510-33
	Watt 75°/65°	744	1184	1112	1757
	Watt 70°/55°	593	936	882	1385
	Watt 55°/45°	372	579	549	852
1200	Bestell-Nr.	2012-22	3512-22	2012-33	3512-33
	Watt 75°/65°	893	1421	1334	2108
	Watt 70°/55°	712	1123	1058	1662
	Watt 55°/45°	446	695	659	1022
1400	Bestell-Nr.	2014-22	3514-22	2014-33	3514-33
	Watt 75°/65°	1042	1658	1557	2460
	Watt 70°/55°	830	1310	1235	1939
	Watt 55°/45°	521	811	769	1193
1600	Bestell-Nr.	2016-22	3516-22	2016-33	3516-33
	Watt 75°/65°	1190	1894	1779	2811
	Watt 70°/55°	949	1498	1411	2216
	Watt 55°/45°	595	926	878	1363
1800	Bestell-Nr.	2018-22	3518-22	2018-33	3518-33
	Watt 75°/65°	1339	2131	2002	3163
	Watt 70°/55°	1067	1685	1588	2493
	Watt 55°/45°	670	1042	988	1534
2000	Bestell-Nr.	2020-22	3520-22	2020-33	3520-33
	Watt 75°/65°	1488	2368	2224	3514
	Watt 70°/55°	1186	1872	1764	2770
	Watt 55°/45°	744	1158	1098	1704
2200	Bestell-Nr.	2022-22	3522-22	2022-33	3522-33
	Watt 75°/65°	1637	2605	2446	3865
	Watt 70°/55°	1305	2059	1940	3047
	Watt 55°/45°	818	1274	1208	1874
2600	Bestell-Nr.	2026-22	3526-22	2026-33	3526-33
	Watt 75°/65°	1934	3078	2891	4568
	Watt 70°/55°	1542	2434	2293	3601
	Watt 55°/45°	967	1505	1427	2215
3000	Bestell-Nr.	2030-22	3530-22	2030-33	3530-33
	Watt 75°/65°	2232	3552	3336	5271
	Watt 70°/55°	1779	2808	2646	4155
	Watt 55°/45°	1116	1737	1647	2556
bezogen auf Baulänge 1000 mm	Watt 75°/65°/20°/m	744	1184	1112	1757
	Gewicht in kg	13,40	25,30	20,20	38,20
	Wasserinhalt in l	1,80	2,80	2,60	4,10
	Exponent n	1,3400	1,3861	1,3663	1,4017

Baubreite in mm	Bauhöhe in mm	1200	1500	1800	2200
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
350	Watt 75°/65°	12035-20	15035-20	18035-20	
	Watt 70°/55°	601	751	868	
	Watt 55°/45°	475	593	692	
	Watt 55°/45°	293	363	434	
500	Watt 75°/65°	12050-50	15050-20	18050-20	22050-20
	Watt 70°/55°	859	1074	1241	1443
	Watt 70°/55°	679	835	988	1157
	Watt 55°/45°	419	519	620	736
600	Watt 75°/65°	12060-20	15060-20	18060-20	22060-20
	Watt 70°/55°	1031	1289	1489	1732
	Watt 70°/55°	814	835	1186	1388
	Watt 55°/45°	503	519	743	883
900	Watt 75°/65°		15090-20	18090-20	22090-20
	Watt 70°/55°		1861	2233	2597
	Watt 70°/55°		1502	1778	2083
	Watt 55°/45°		956	1116	1325
Schnellmontageschienen, Blindstopfen, Luftstopfen und Ventileinsatz inklusive.					
bezogen auf Baulänge 1000 mm	Watt 75°/65°/20°/m	1718	2107	2481	2886
	Gewicht in kg	52,10	64,60	77,10	93,50
	Wasserinhalt in l	8,60	11,05	13,50	16,60
	Exponent n	1,389	1,374	1,344	1,303

GALANT Zubehör

Artikel-Nr.	Artikel
0040-BH	Schnellmontageset „Ventil“ (Federzugkonsolen, Ventileinsatz, Stopfen)
0050-BH	Schnellmontageset „Kompakt“ (Federzugkonsolen, Stopfen)
0058-BH	Federzugkonsole weiß
0900-20	Aushebesicherung Federzugkonsole
0090-12	Fxierdübel 100 mm
0092-12	Fxierdübel 160 mm
0095-15	Trägerdübelset vierteilig 150 mm
0095-20	Trägerdübelset vierteilig 200 mm
0601-BH	Standkonsole Standard
0602-01	Abdeckkrosette Standard
	Standkonsole Plus Rohbodenmontage
0611-32	Typ 22 plus, 185-285 mm
0611-33	Typ 33 plus, 185-285 mm
0602-50	Abdeckkrosette Plus Rohbodenmontage
	Standkonsole Plus Fertigbodenmontage
0601-32	Typ 22 plus, 125-185 mm
0601-33	Typ 33 plus, 125-185 mm
0602-40	Abdeckkrosette Plus Fertigbodenmontage
00BL-20	Abdeckung GALANT
0870-20	Aushebesicherung für Abdeckung Typ 20/21
0860-20	Aushebesicherung für Abdeckung Typ 22/33
08H-BL	Abstrahlblende gemäß WSVO (Baulänge 400–2000 mm, Bauhöhe 200–600 mm)
0025-12	Vormontageadapter für Folienmontage
	Handtuchhalter Standard (BL 550, 750, 950, 1150mm)
0082-BL	weiß RAL 9016
0083-BL	graualuminium
0081-BL	verchromt
0090-BL	Handtuchhalter Vertikal (BL 350, 500, 600, 900mm)
0070-BL	weiß RAL 9016
	farbig
0240-50	Design-Thermostatkopf
0432-80	Ventileinsatz R 1/2" mit Voreinstellung
0850-20	Anschlußwinkel G 1/2"
0702-24	Fensterbankträger
0901-12	Heizkörperlackstift RAL 9016, 12ml
0059-12	Vormontageschablone Standard
0059-13	Wandträger für Vormontageschablone
0028-10	Vormontageschablone Comfort
0028-12	Wandträger Vormontageschablone Comfort



H.M. Heizkörper GmbH & Co. KG
Wachstedter Straße 13
D-37351 Dingelstädt / Thüringen
Telefon +49 (0) 3 60 75 / 3 97-0
Telefax +49 (0) 3 60 75 / 3 97-12
info@muhr.net
www.muhr.net



Dia-therm GmbH & Co. KG
Altenhof
D-57482 Wenden
Telefon +49 (0) 27 62 / 4 02-0
Telefax +49 (0) 27 62 / 4 02-250
info@dia-therm.de
www.dia-therm.de