



Kuivehitusplaadid firmalt SCHÜTZ – nii lihtne võib olla põrandakütte kuivpaigaldus.

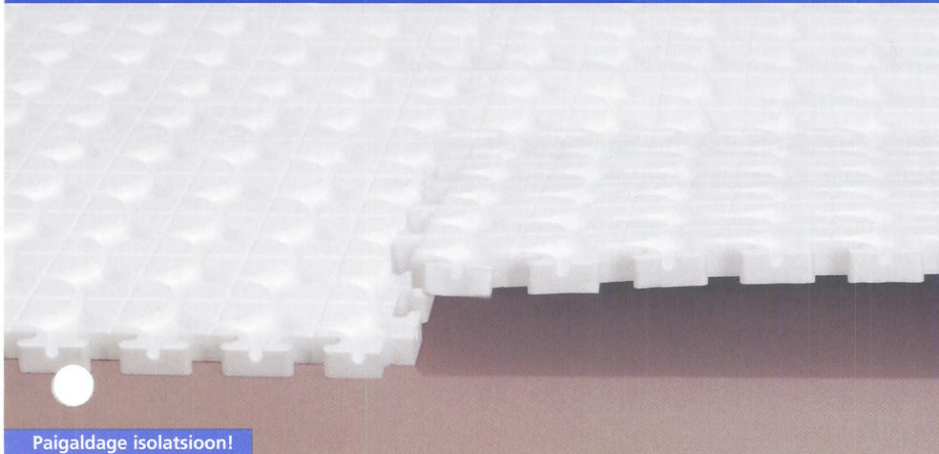

Paigaldage isolatsioon!

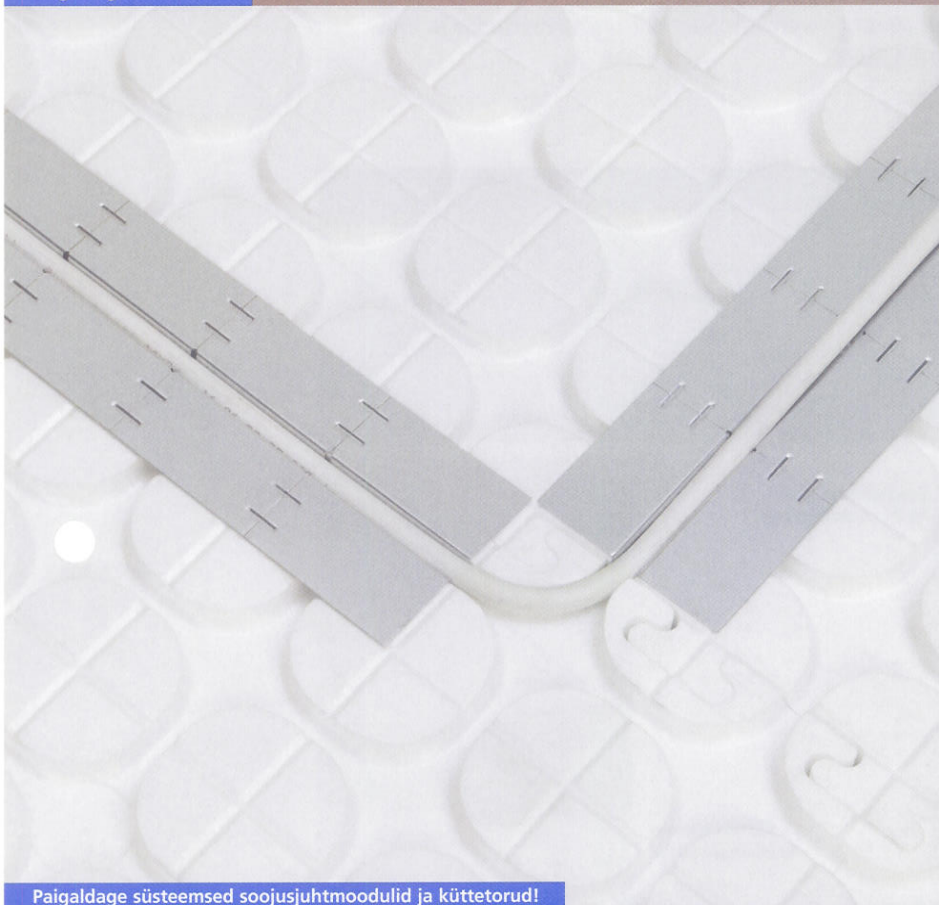

Paigaldage süsteemsed soojusjuhtmoodulid ja kütetorud!

Mugav ja lihtne – lihtsalt mugav!

Ajad, kui enne kuivehitusplaatide paigaldamist tuli veel palju vaeva kulutada projekteerimisele, on möödas. Firma SCHÜTZ kuivehitusplaatide puhul kõlab moto nii: paigaldage isolatsioon, lisage soojusjuhtmoodulid ja kütetorud – ning ongi valmis! See, kas otsustate 25 mm või 30 mm variandi kasuks, sõltub juba teie vajadustest.



Paigaldus tehtud!

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

Kuivehitusplaadid firmalt SCHÜTZ – lihtsaim lahendus.

Kuivehitusplaadid firmalt SCHÜTZ tagavad suurima mugavuse ja muudavad põrandakütte paigaldamise lapsemänguks:


- **Kiire ja lihtne paigaldus!** Erialaspetsialistid võivad märgpaigalduse juures harjumuspäraseks saanud paigaldusviisi kasutada ka kuivpaigalduse juures.
- **Materjali säästlik kasutamine!** Paigaldus peaaegu ilma löikamiseta.
- **Suurepärase paigaldusomadused!** Ei mingit libisemist ega nihkumist – plaadid ühendatakse omavahel tõmbluku põhimõttel.
- **Maksimaalne paindlikkus minimaalse arvu detailidega!** Ainult ühe süsteemi-plaadi ja ühe universaalselt kasutatava soojusjuhtmooduliga on võimalik teostada nii spiraal- kui ka paralleelpaigaldust.
- **Minimaalne põrandapinna tõus!** Kuivehitusplaadid 25 renoveerimise ja kuiv-ehitusplaadid 30 uusehituse jaoks.

Tehnilised andmed

Kuivehitusplaat:	25	30
Artikli number	4003959	4003961
Soojustakistuse nimiväärtus R_{λ} :	0,56 m ² K/W	0,75 m ² K/W
Sammumüra summutamine* $\Delta L_{w,R}$	0 dB	0 dB
Tulepüsimine DIN 4102-1 järgi:	B 1	B 1
Plaadi paksus:	25 mm	30 mm
Mõõtmed:	606 x 1.181 mm	606 x 1.181 mm



Soojusjuhtmoodul
koos mürdmiskohaga

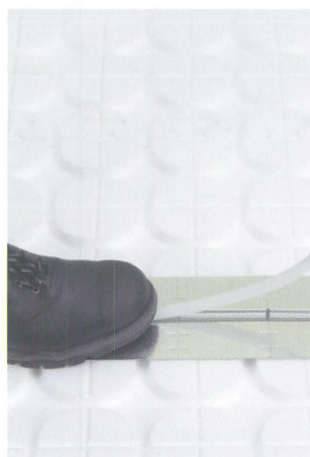


Küttetoru lihtne
kinnitamine jalaga

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

SCHÜTZ Energietechnik GmbH & Co. KG
Schützstraße 12
D-56242 Selters
Telefon +49 (0) 26 26 / 77-0
Telefaks +49 (0) 26 26 / 77-12 21
E-post: info2@schuetz.net
www.schuetz.net

quadro-takk – kvadraatne klamberkinnitusega põrandaküttesüsteem firmalt SCHÜTZ

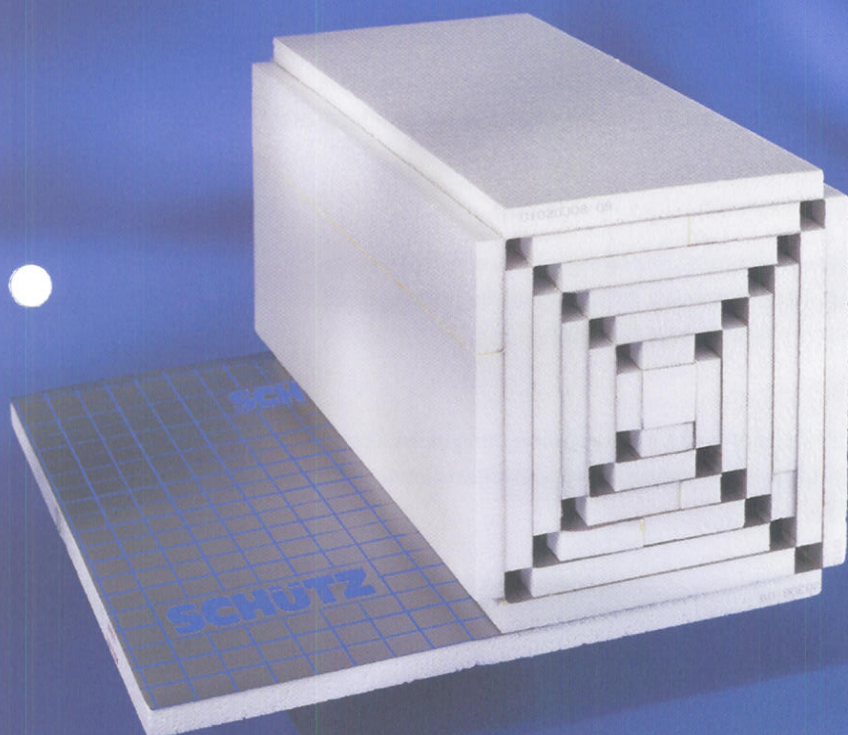

Rullige lahti – kinnitage – valmis!

Firma SCHÜTZ quadro-takk voldikrulli abil lähevad paigaldustööd eriti ratsionaalselt. Hoiate kokku aega ja raha!

Geniaalne põhimõte, palju eeliseid! quadro-takk kindlustab tõhusaima soojus- ja sammuüraisolatsiooni ning seda saab ka – tänu kvadraatsele kujule – probleemi-deta ladustada ja transportida.



Rullige lahti!



Kinnitage!



Valmis!

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

quadro-takk – praktiline ja säästlik lahendus firmalt SCHÜTZ.


*Lihtsamini ja kiiremini ei ole tõesti enam võimalik:
kvadraatne voldikrull quadro-takk firmalt SCHÜTZ.*

- **Head paigaldusomadused!** Rullina suurtele ruumipindadele, voldikplaadina väikestele ruumidele. Materjal on sirge (pole paindes nagu see on ümmarguste rullide puhul).
- **Materjali säästlik kasutamine!** Lõikamisjäädeta paigaldus!
- **Põrandapinna ja ruumi optimaalne kasutamine!** Selge ülevaade laoseisust, minimaalne ruumivajadus veoautos, materjali lihtne jagamine ehitusplatsil, käepärane formaat ja korrektne tootevälimus tellijale!
- **Vuugivahede katmisriba!**
- **Kindel küttestorude paigaldus!** Tugevduskile rastrikujuline kangakiht koos spetsiaalsete toruklambritega tagavad küttestorude kindla fikseerimise ette nähtud paigaldusdistsantsidega.

Igal juhul quadro-takk!

Tüüp	Paksus	Soojustakistus	Sammumüra- isolatsioon*	Maksimaalne kandekoormus	Kasutamine
PSTK 35-3	35/32 mm	0,875 m ² K/W	29 dB	4 kPa**	Suurem sammumüraisolatsioon
PSTK 30-3	30/27 mm	0,75 m ² K/W	28 dB	4 kPa**	Standard, ühekihiline paigaldus
PSTK 30-2	30/28 mm	0,75 m ² K/W	28 dB	5 kPa**	Ühekihiline paigaldus, suurem kandekoormus
PSTK 25-2	25/23 mm	0,625 m ² K/W	28 dB	5 kPa**	Kahekihiline paigaldus, suurem kandekoormus
EPS 100-30	30 mm	0,75 m ² K/W	0 dB	100 kPa**	Suur kandekoormus, sammumüraisolatsioon puudub

* kivipõranda korral DIN 18560 Osa 2 järgi m' ≥ 70 kg/m² / ** EN 13163 järgi

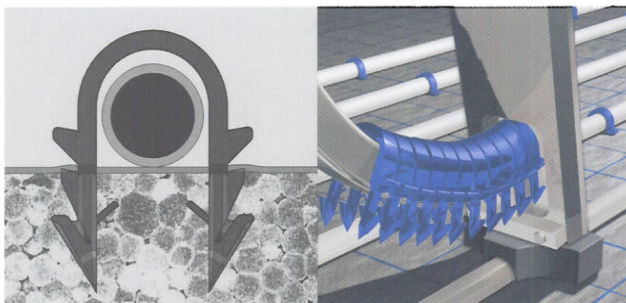

Firma SCHÜTZ küttestorude kindlamaks fikseerimiseks on ette nähtud stabiilsed 8 mm laiused küttestoruklambrid.

Küttestoruklambrite kinnitamisel aitab "Erwin", praktiline paigaldusabiline.



SCHÜTZ Energietechnik GmbH & Co. KG
Schützstraße 12
D-56242 Selters
Telefon +49 (0) 26 26 / 77-0
Telefaks +49 (0) 26 26 / 77-12 21
E-post: info2@schuetz.net
www.schuetz.net