




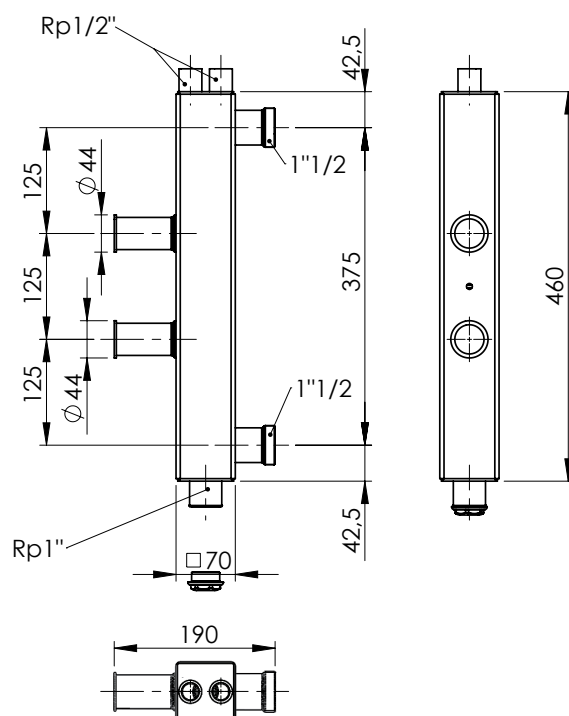


Tehnilised andmed

Materjal
Isolatsioonimaterjalid
Max rõhk
Max temperatuur
Max rõhk
Maht

teras ST37.1
EPP 40 g/l
4 m³/h
110 °C
6 baari
1,9 l

Kasutusnäide

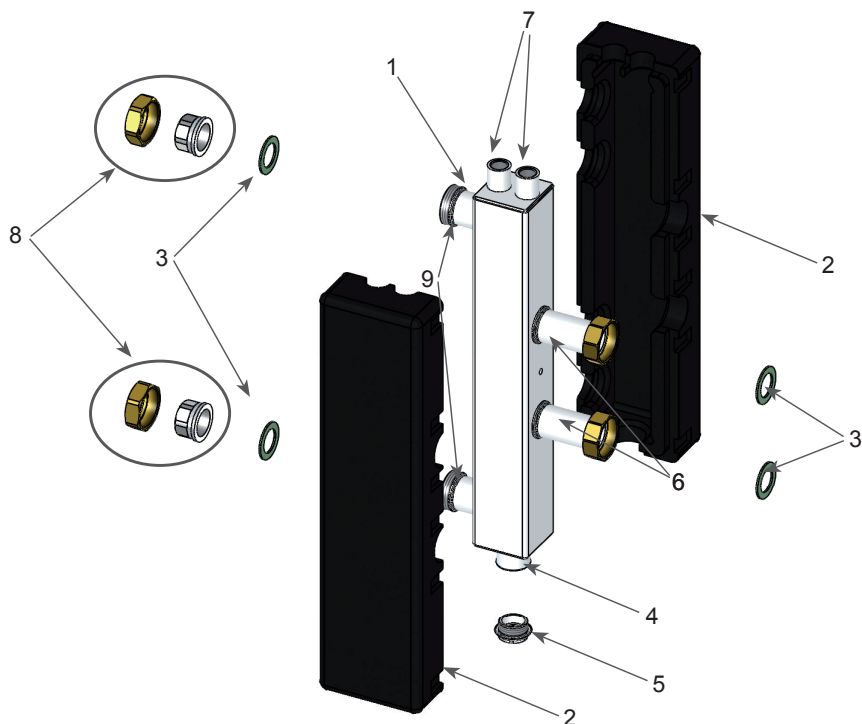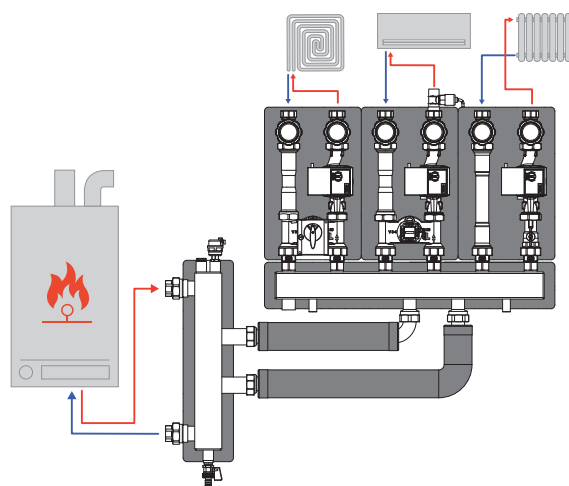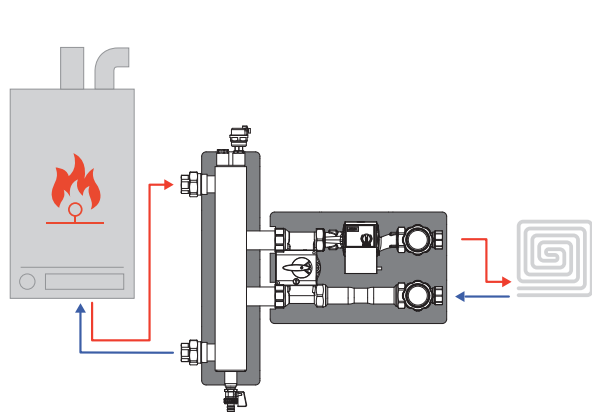

Legend:

- 1 - Hüdrauliine kollektor CP70 PLUS
- 2 - EPP isolatsioon
- 3 - tihendid
- 4 - 1" ühendus
- 5 - keermehend
- 6 - äärikühendus 1" x 1 1/2"
- 7 - ühendus G 1/2"
- 8 - 1" ühendus + 1 1/2" ülemutter
- 9 - 1 1/2" ühendus

