

HERCULES HS 325

DN65



KIRJELDUS


Hüdrauliline kollektor Lovato HS 325 DN65/DN80 on kompensatsioonikamber, mis on loodud hüdrauliliste ahelate sõltumatuks muutmiseks. Seda kasutatakse, kui samas süsteemis töötavad koos primaarahela (energiaallika) ringluspump ja üks või mitu sekundaarahela (küttekontuuri) ringluspump; selle kasutamine aitab kõrvaldada voolu ja rõhu kõikumistega seotud probleeme ringluses.

Kihistumisevastane funktsioon

Põhikambri kuju tagab soojusülekandeveliku madala kiiruse, mis vähendab segunemise protsesse.

Õhu eraldamise ja mustuse kogumise funktsioon

Kompensatsioonikambris on kihistumisevastane deflektor ja joa regulaator, mis võimaldavad muda kogumist. Mõlemad süsteemid hõlbustavad ka õhu mikromullide eraldamist ja nende väljutamist.

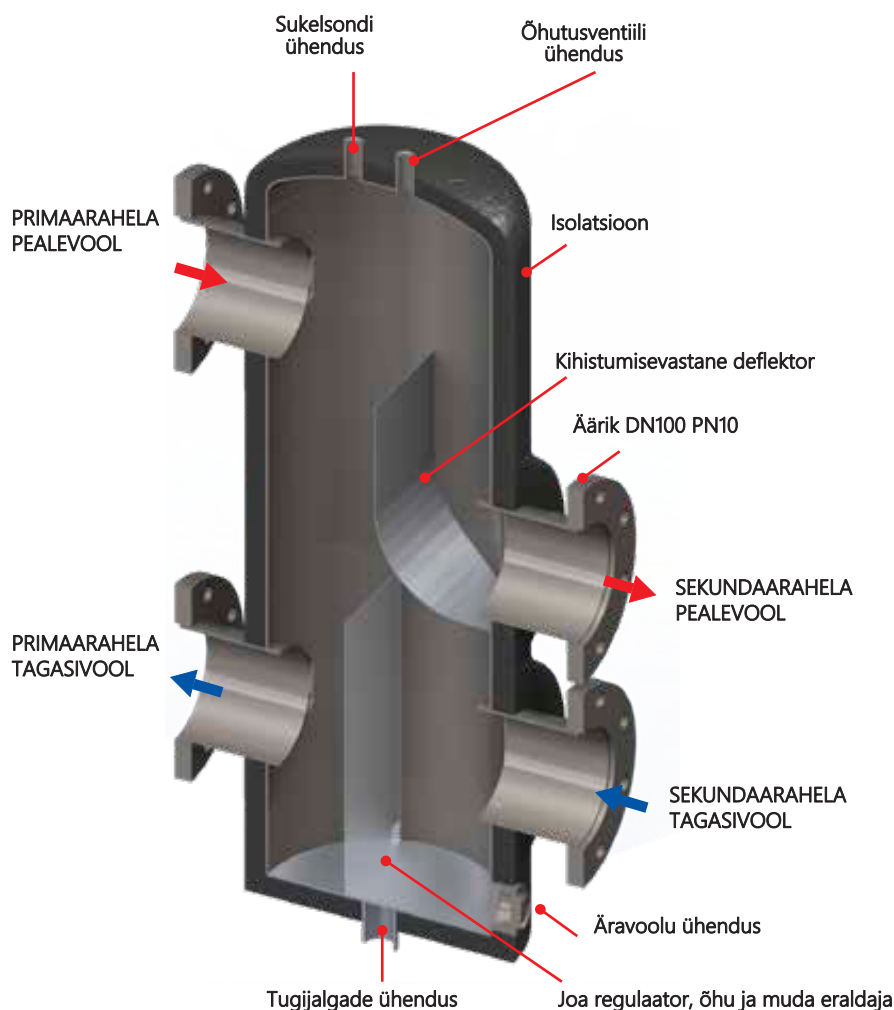


EELISED


- Testitud, isoleeritud ja paigaldusvalmis
- Integreeritud õhu eraldamise ja muda kogumise süsteem
- Juurdepääsupunkt süsteemi tühendamiseks
- Võimalus paigaldada temperatuuriandureid
- Värvitud epoksüüdpulbervärviga
- Kütmiseks ja jahutamiseks
- Võimalik kasutada nii DN40 kui ka DN50 rakendustes

NB! Kruvid ja tihendid ei kuulu komplekti. Vt lisatarvikuid.


LOVATO SpA jätab endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata. Dokumentide, jooniste või tekstide täielik või osaline kopeerimine ilma LOVATO SpA eelneva kirjaliku loata on keelatud. Pildid ja tehnilised andmed ei ole siduvad.

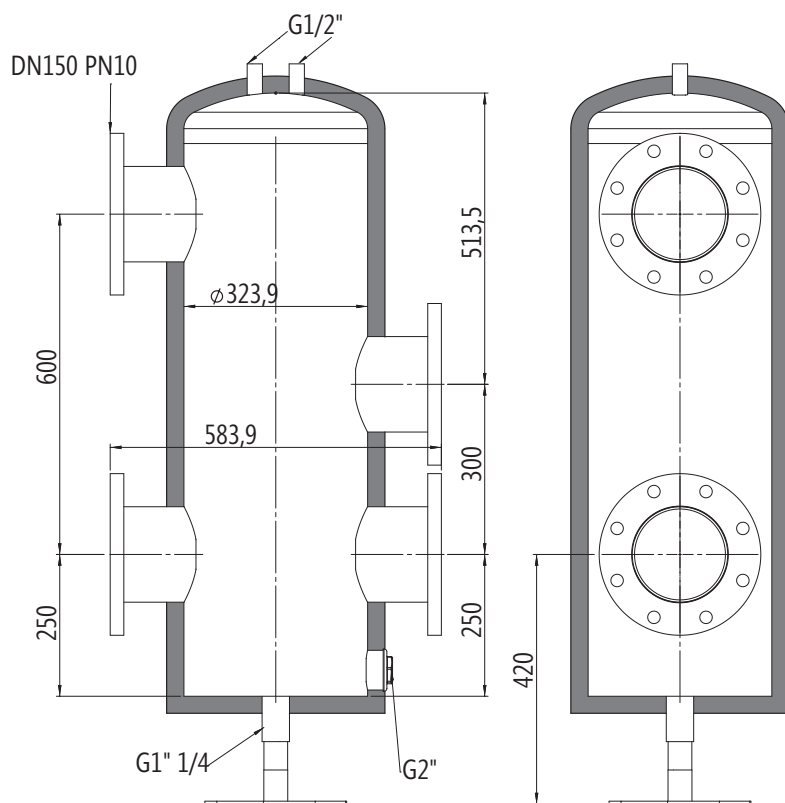

NIMILÄBIMÕÕT	DN100 PN10 8 auku
Ø HÜDRAULILINE ERALDAJA	-
Võimsus ΔT 20 K	1600 kW
Nimiläbivool ΔT 20 K	70 m³/h
Max temperatuur	100°C
Max rõhk	10 bar
Sisemine kiirus	0,26 m/s
Kiirus sissepääsu juures	1,00 m/s
Isolatsioonimaterjal	Trocellen C080 RN2 sp 30 mm λ 0,034 W/mK
Materjal	Fe EN 10217-1
Max kogumõõtmed	1360 x 420 x 958
Värvitud epoksüüdpulbervärviga	



RÕHUKADU

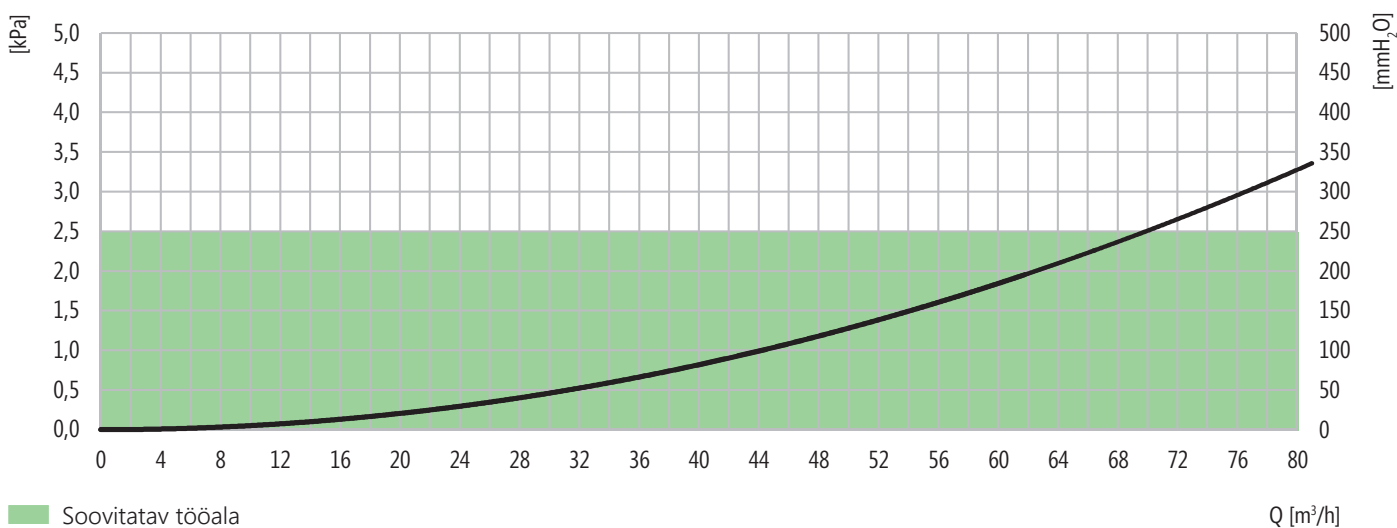

HERCULES HS 325 - SOBIB JAOTURITELE

COD.



HS 325 - DN65/DN80 - Hüdrauliline kollektor isolatsiooniga

49043694

LISASEADMED

COD.

LISASEADMED

COD.



KIT CONNECTA "PHS"

Tugijalg HS 325

49018215



KIT CONNECTA "VC" DN150 PN10

8 auku ühenduskruvid

49156715



KIT CONNECTA "F" DN150 PN10

8 auku lameäärikud

49156736

