




## Kollektoriga ühendatav reguleersõlm

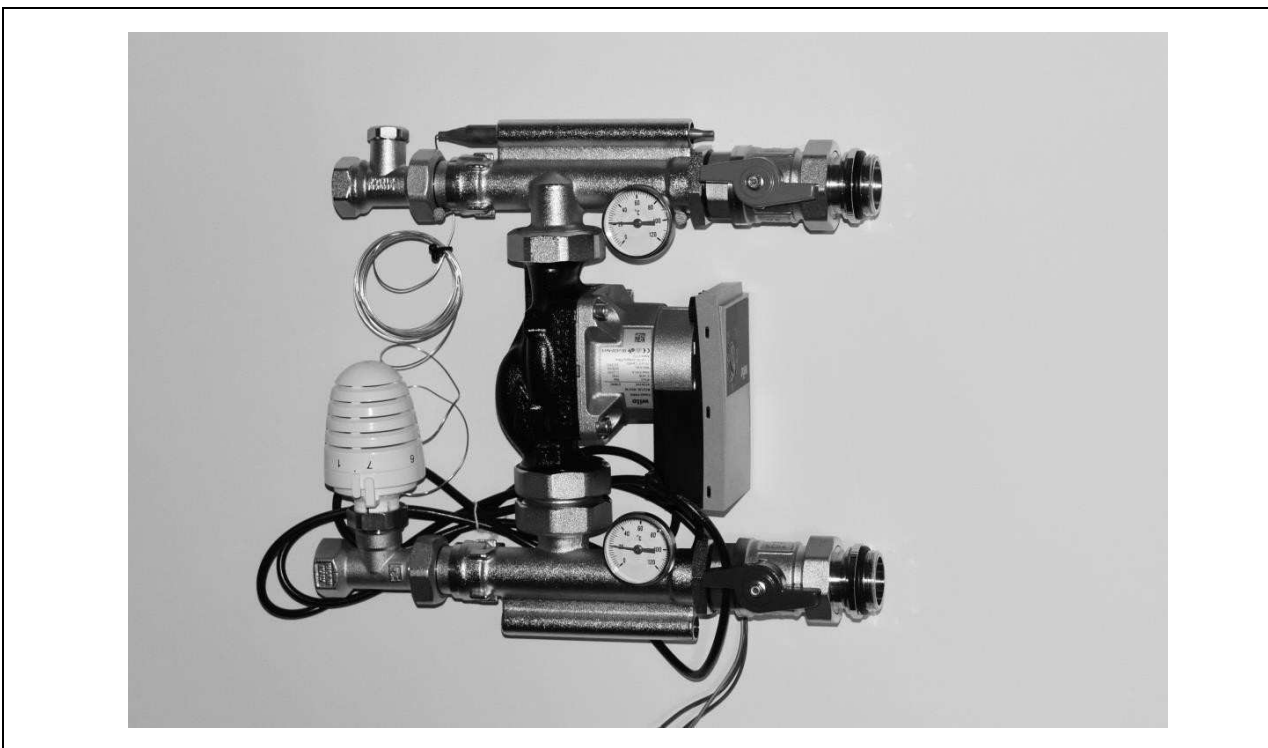


Artikli number	Kirjeldus	Hind €
039080	Põrandakütte reguleersõlm SKS	214 € / tk

**Reguleersõlm** monteeritakse **02–12** kütteringiga (vt tabeli) kollektori külge ja see ühendab olemasolevate kõrgel temperatuuril töötavate seadmetega madalal temperatuuril töötava pinnakütte. Komplekti kuuluvad:


- lisada pump AX12-3/180, AX 25-4/180, AX 25-6/180 või PrimAX 25-8/180
- soovi korral individuaalne 1" adapter 130 mm pikkuse pumba sobitamiseks erinevatesse kollektorikappidesse 5 mm kaupa
- peale- ja tagasivool – kahepoolne, kummalgi pool sulgemiseks 1" isetihkestuv kuulkraan
- 2 x 1" üheosaline messingist termostaat maksimeeritud ristlõikega ning peale- ja tagasivoolu suunal integreeritud termomeetritega
- 1 x katla pealevool – kahepoolne 3/4" SK termostaadiventiil vedelikuanduriga
- 1 x katla tagasivool – kahepoolne 3/4" SK regulaatorventiil
- tagasivool – mõlemal poolel tagasilöögiklapp takistuseks ja soojuste pörandakütteringesse tagasi juhtimiseks
- põrandakütte kollektor 02 kuni 12 ringele

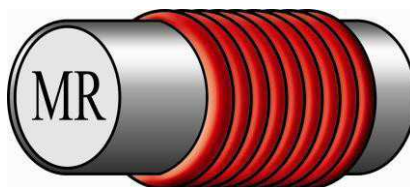

## Mõõtmete tabel

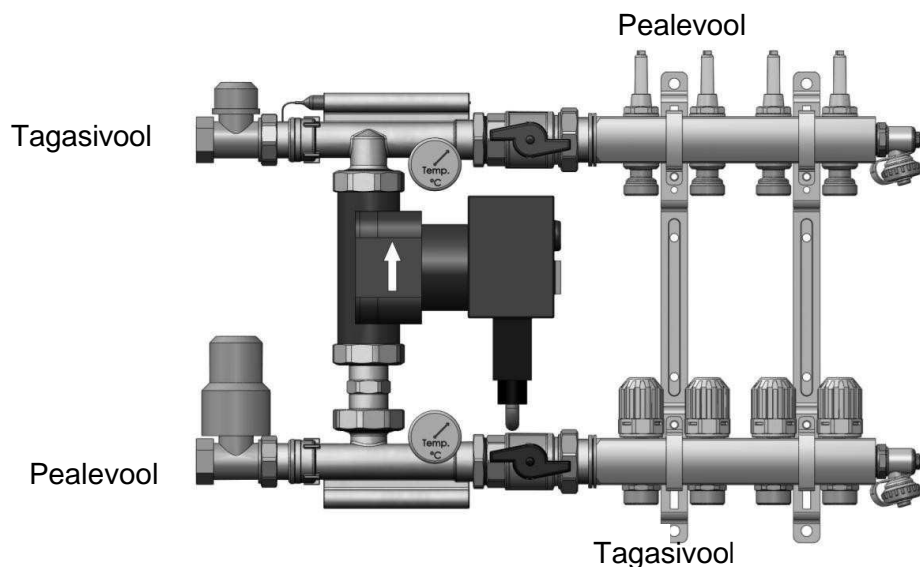


Kütteringe	Pikkus koos täite- ja tühjendusventiiliga	Pikkus koos täite- ja tühjendus-ventiili ja kuulkraaniga	Pikkus koos täite- ja tühjendus-ventiili, kuulkraani ja termostaadiga
02 ringi	200 mm	280 mm	510 mm
03 ringi	250 mm	330 mm	560 mm
04 ringi	300 mm	380 mm	610 mm
05 ringi	350 mm	430 mm	660 mm
06 ringi	400 mm	480 mm	710 mm
07 ringi	450 mm	530 mm	760 mm
08 ringi	500 mm	580 mm	810 mm
09 ringi	550 mm	630 mm	860 mm
10 ringi	600 mm	680 mm	910 mm
11 ringi	650 mm	730 mm	960 mm
12 ringi	700 mm	780 mm	1010 mm

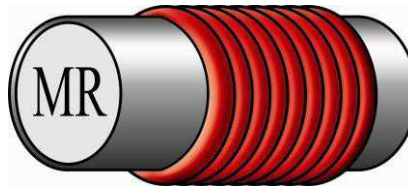

### Nimimõõtmed:

Nimikõrgus x laius x sügavus	355 x 310 (ilma kollektorita) x 95 mm		
Maksimummõõtmed	Kõrgus 395 mm	Sügavus 95 mm	Laiust vt tabelist
Peale- ja tagasivoolu vahe	242,5 mm *		
Tagasivoolu kaugus seinast	41 mm		
Pealevoolu kaugus seinast	56 mm		
Põrandakütteringi ühendused	1" VK		
Kollektori ühendusega	1/2" SK	Ventili kaugus 50 mm	
Katla ühendused	3/4" SK		
Pumba pikkus	180 mm		
Kollektori kinniti raster	337 mm. Pumba ja termostaadi vahele paigaldatavate adapteriga *(vt. artikli numbreid) 5 mm kaupa pikendatav		

### Reguleersõlm skeem

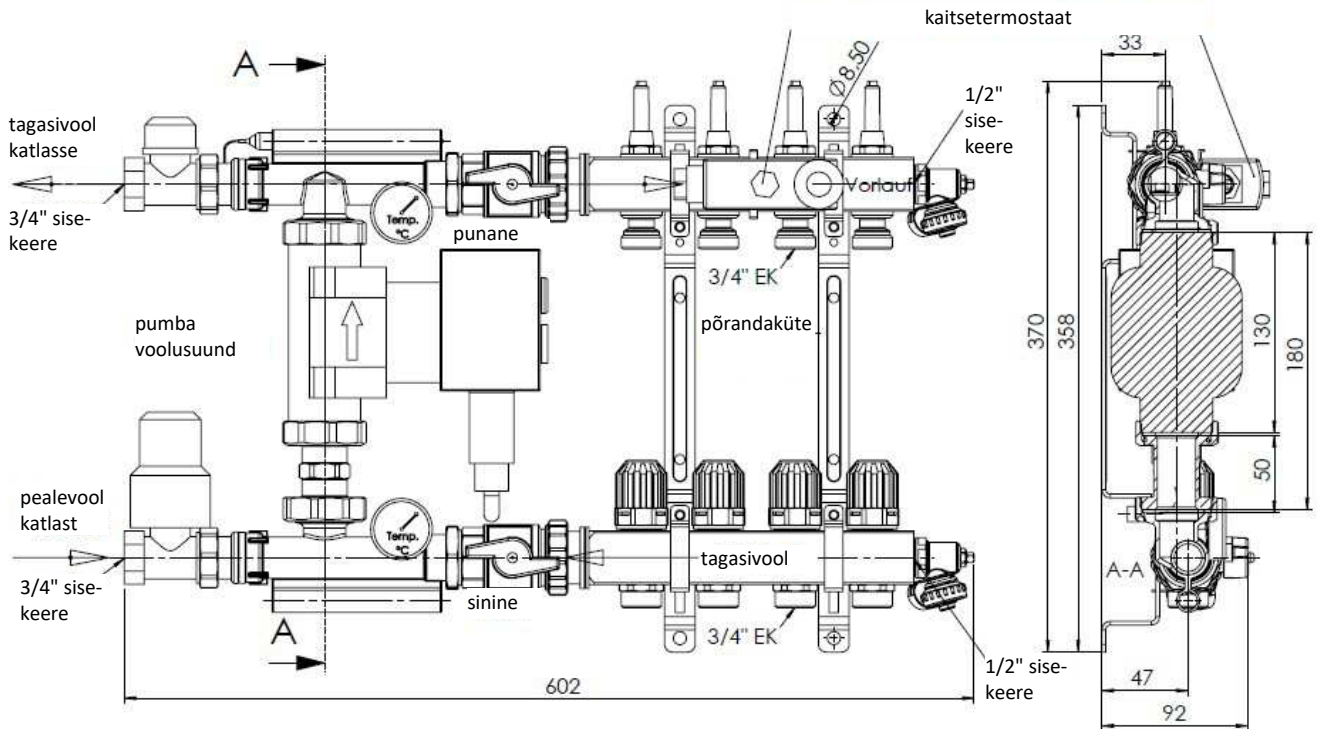

**Mõõtmed on ligikaudsed ja võivad olenevalt termostaadist varieeruda.**